SHEET NO. A1426001

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＨＩＤスポットライト
形　名	MSP−90301（W）＋BSC−910

光源	名称	マスターカラー
	形名	CDM−TC35W／830
	光束	３３００ lm × １

前　面	ガラス（クリアー）
反射面	つち目仕上げ

保守率	良	0.61
	中	0.58
	否	0.54

効率	F ⌒	0 %
	F ⌓	３３ %
	F ◯	３３ %
	器具光束	１０９６ lm



最大取付間隔	
A−A	0.2H
B−B	0.2H

備考	BSC-910装着時

光度（cd/1000lm）			
0°	3991	25°	29
1°	4003	30°	13
2°	3800	35°	11
3°	3525	40°	8
4°	3218	45°	8
5°	2738	50°	6
6°	2357	55°	5
7°	1939	60°	3
8°	1553	65°	4
9°	1264	70°	5
10°	910	75°	5
11°	748	80°	5
12°	590	85°	3
13°	455	90°	0
14°	366		
15°	287		
16°	226		
17°	181		
18°	144		
19°	112		
20°	87		

反射率（%）	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																				
0.60	32	30	29	28	28	27	32	29	29	28	28	27	29	28	28	27	27	27	26	26
0.80	34	31	31	29	30	28	33	31	31	29	29	28	30	29	29	28	29	28	28	27
1.00	35	32	33	30	31	29	35	31	32	30	31	29	31	30	30	29	30	29	28	28
1.25	36	32	33	31	32	30	35	32	33	30	31	29	32	30	31	29	30	29	28	28
1.50	37	32	34	31	32	30	36	32	33	31	32	30	32	30	31	29	30	29	28	28
2.00	38	33	35	31	33	30	37	32	35	31	33	30	33	31	32	30	31	30	29	28
2.50	39	33	36	32	35	31	37	33	36	32	34	31	34	31	33	31	31	30	29	29
3.00	39	34	37	33	36	32	38	33	36	32	35	32	35	32	34	31	32	31	30	30
4.00	40	34	39	34	38	33	39	34	38	33	37	33	36	33	35	32	33	32	31	31
5.00	41	35	40	34	39	34	40	34	39	34	38	34	37	33	36	33	34	33	32	32
10.00	43	36	43	36	42	36	41	36	41	36	41	36	39	35	39	35	36	34	34	34

配光曲線　（cd/1000lm）

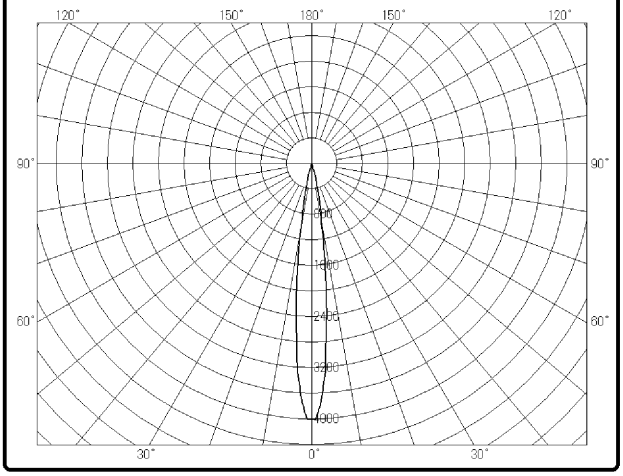

初期値
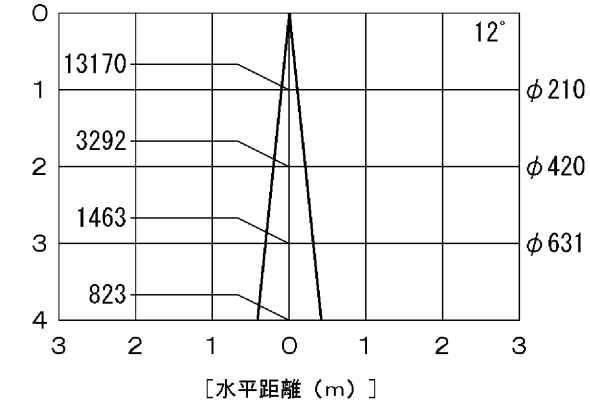
［単位 lx］