■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ照明器具
形　名	ＬＥＤＦ－０１００９Ｗ（Ｓ）－ＬＳ１

保守率		
	良	０．６７
	中	０．６３
	否	０．６０

光源		
	名称	ＬＥＤ直線形モジュール
	形名	ＬＥＭ－０００２０１－Ｗ５０Ｗ
	光束	２０ lm × １

前　面
カバー（透明）
反射面

備　考	データは初期の標準値です。 器具光束１３ｌｍ

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	0			0			0			0			0
10°	0			1			0			0			0
20°	3			4			2			0			0
30°	27			100			2			0			0
40°	1200			281			3			0			0
50°	1424			379			3			0			0
60°	1439			127			4			0			0
70°	33			11			5			0			0
80°	8			7			5			0			0
90°	5			5			5			0			0
100°	0			0			0			0			0
110°	0			0			0			0			0
120°	0			0			0			0			0
130°	0			0			0			0			0
140°	0			0			0			0			0
150°	0			0			0			0			0
160°	0			0			0			0			0
170°	0			0			0			0			0
180°	0			0			0			0			0

配光曲線　(cd/1000lm)

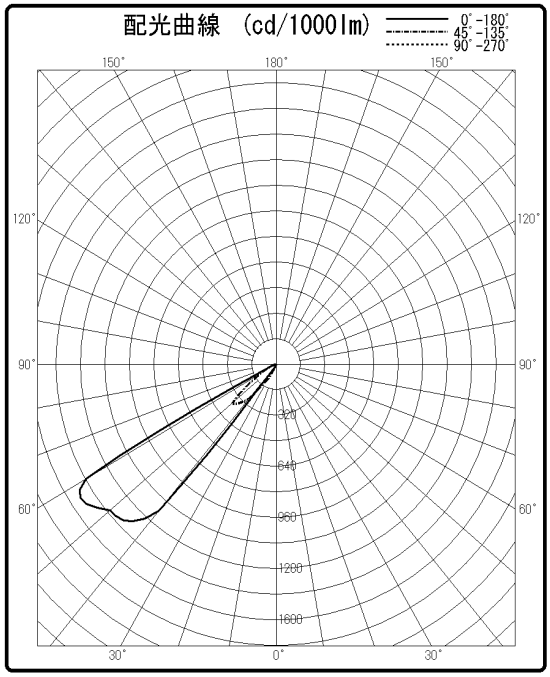

東芝ライテック株式会社