SHEET NO. A19495

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ＬＥＤ電球（ミニクリプトン形）
形　名	ＬＤＡ５Ｌ−ＷＥ１７
光　束	３８０ lm × １

保守率		
	良	１．００
	中	１．００
	否	１．００

効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	１００ %
	器具光束	３８０ lm

最大取付間隔	
Ａ−Ａ	１．４Ｈ
Ｂ−Ｂ	１．４Ｈ

備考	

光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	Ａ−Ａ	Ｂ−Ｂ	Ｃ−Ｃ
0°	204		
10°	203		
20°	197		
30°	188		
40°	177		
50°	162		
60°	141		
70°	115		
80°	89		
90°	67		
100°	48		
110°	34		
120°	23		
130°	15		
140°	1		
150°	1		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　（×0.01）																			
0.60		55	51	39	37	30	29	52	48	38	36	29	28	35	34	27	27	25	25	20	17
0.80		65	59	49	46	39	37	62	57	47	45	38	36	44	42	35	34	33	32	27	24
1.00		74	67	58	54	47	45	70	64	56	52	46	44	51	49	43	41	40	39	33	30
1.25		81	72	66	61	55	52	77	69	63	59	53	50	58	55	50	48	46	45	39	35
1.50		87	77	73	66	62	57	83	74	69	64	60	56	63	59	55	53	51	50	44	40
2.00		96	83	83	74	72	66	90	80	79	71	69	64	72	67	64	61	59	57	51	47
2.50		101	87	89	79	80	72	95	84	85	76	76	70	77	71	70	66	65	62	56	52
3.00		105	90	94	83	85	76	99	87	90	80	82	74	81	75	75	70	69	66	60	56
4.00		110	94	101	88	93	82	104	90	96	85	89	80	87	79	81	75	74	71	66	61
5.00		113	96	106	91	99	86	107	93	100	88	94	83	91	82	86	79	78	74	69	65
10.00		121	101	116	98	112	95	114	98	110	95	106	92	99	89	96	87	87	82	78	73

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

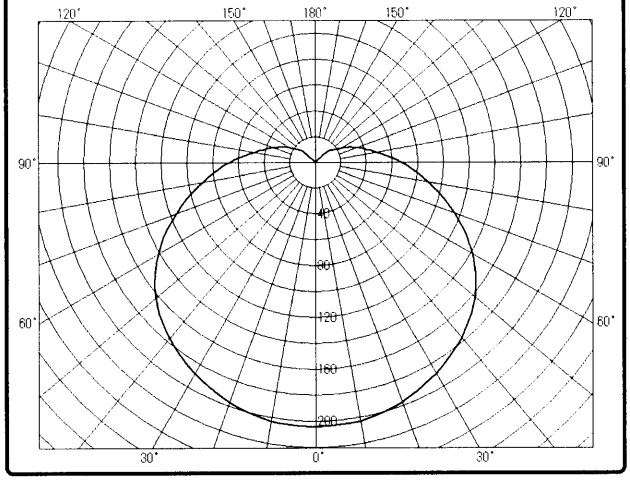

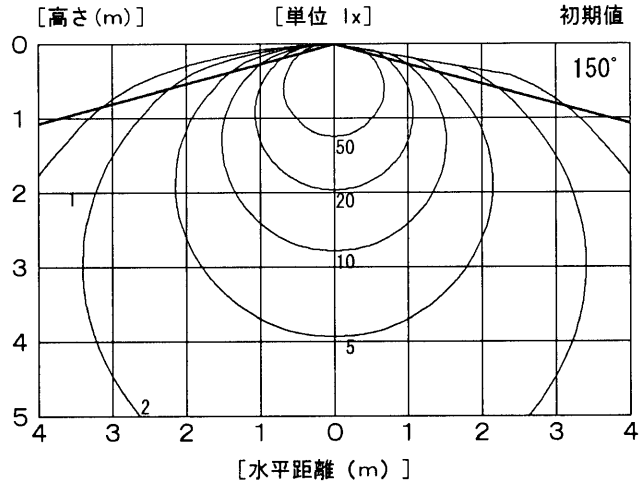

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社