SHEET NO. A20347

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝蛍光灯器具
形　名	FVH20510SEL

光源	名称	ネオスリムZ　PRIDE
	形名	FHC27+34+41 EL-PDL
	光束	9830 lm × 1

前　面	グローブ（乳白）
反射面	塗装（白）

保守率	良	0.69
	中	0.65
	否	0.61

効率	F⌒	7 %
	F⌓	50 %
	F○	57 %
	器具光束	5634 lm

最大取付間隔	
A－A	1.3H
B－B	1.3H

備考

光度（cd/1000lm）

θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	158		
10°	156		
20°	148		
30°	136		
40°	119		
50°	98		
60°	76		
70°	53		
80°	34		
90°	20		
100°	12		
110°	9		
120°	9		
130°	10		
140°	11		
150°	11		
160°	10		
170°	9		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																				
0.60		34	31	25	24	20	20	32	30	25	23	20	19	23	22	19	19	18	18	15	14
0.80		40	36	32	30	27	25	38	35	31	29	26	25	29	28	25	24	24	23	20	19
1.00		44	40	36	33	31	29	42	38	35	33	30	28	33	31	28	27	27	26	23	22
1.25		49	43	41	37	35	33	46	42	39	36	34	32	37	34	32	31	30	30	27	25
1.50		51	45	44	40	38	36	49	44	42	39	37	35	39	37	35	33	33	32	29	27
2.00		56	49	49	44	44	40	53	47	48	43	43	40	44	41	40	38	38	36	33	31
2.50		59	51	53	47	48	43	56	49	51	45	46	42	47	43	43	40	40	39	36	34
3.00		61	52	56	49	51	46	58	51	53	47	49	45	49	45	46	43	42	41	38	36
4.00		64	54	59	51	55	49	60	52	57	50	53	48	52	47	49	45	45	43	41	39
5.00		65	55	61	53	58	51	62	54	59	51	56	49	54	49	51	47	47	45	43	40
10.00		69	57	67	56	65	55	65	56	63	55	62	54	58	52	56	51	52	49	47	44

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

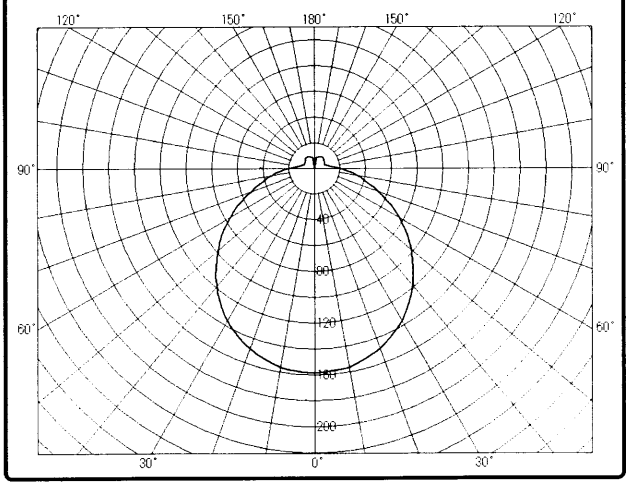

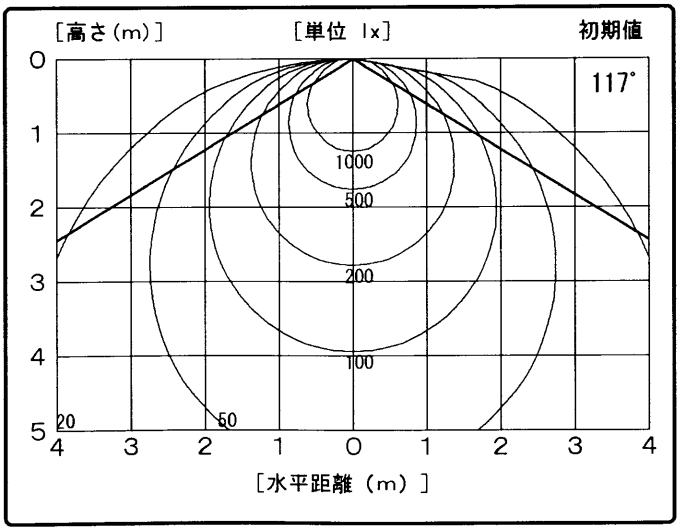

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社