■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ＬＥＤ電球　一般電球形7.7W
形　名	LDA8L−G
光　束	４８５ lm × １

保守率	
良	１.００
中	１.００
否	１.００



効率		
F ◠		%
F ◡		%
F ◯	１００	%
器具光束	４８５	lm

最大取付間隔	
A−A	１.５H
B−B	１.５H

備考
データは初期の標準値です。

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	118		
10°	118		
20°	118		
30°	118		
40°	118		
50°	116		
60°	112		
70°	108		
80°	102		
90°	95		
100°	86		
110°	77		
120°	67		
130°	56		
140°	17		
150°	1		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	52	48	37	35	27	26	48	45	34	33	26	25	30	29	23	22	20	19	14	11
0.80	62	56	46	43	36	34	57	52	43	40	33	32	37	35	29	29	26	25	19	15
1.00	70	63	54	50	43	41	65	59	51	47	41	39	44	42	36	34	31	30	24	19
1.25	77	69	62	57	50	47	71	64	57	53	47	45	50	47	42	40	36	35	29	23
1.50	83	73	68	62	57	53	77	68	63	58	53	50	55	51	47	44	41	39	32	27
2.00	91	79	78	69	67	61	84	74	72	65	63	58	62	58	55	52	47	45	39	32
2.50	97	83	84	74	74	67	89	78	78	70	69	63	67	62	60	56	52	50	43	36
3.00	100	86	89	78	80	71	93	81	83	74	74	67	71	65	65	60	56	53	46	39
4.00	106	90	96	83	88	77	97	85	89	79	82	73	76	70	71	65	61	58	51	44
5.00	109	92	101	86	93	81	101	87	93	82	87	77	80	73	75	69	64	61	55	47
10.00	117	98	112	94	107	91	108	92	103	89	99	86	89	80	85	77	73	69	63	55

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

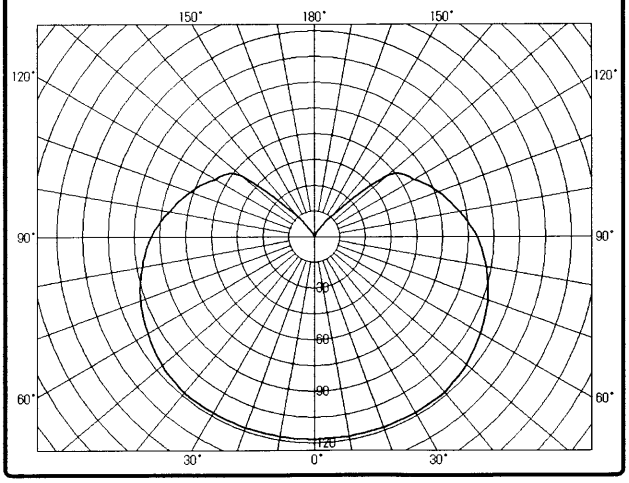

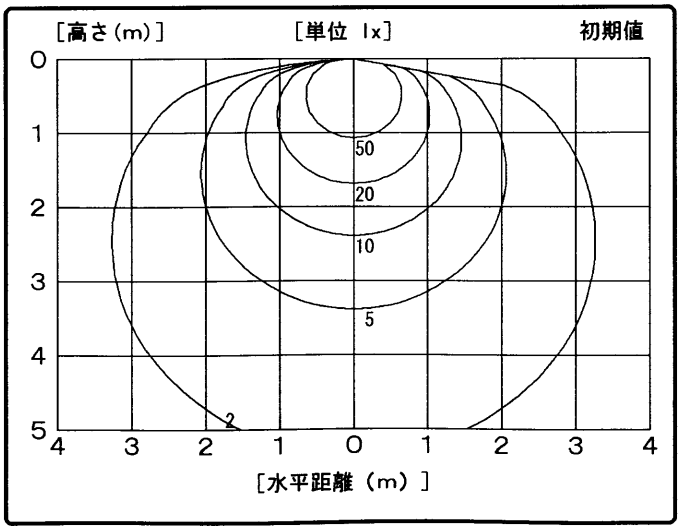

東芝ライテック株式会社