■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDT7N−G
光　束	600 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ⌒	%
	F ∪	%
	F ◯	100 %
	器具光束	600 lm

最大取付間隔	
A−A	2.2H
B−B	2.2H

備考
データは初期の標準値です。

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	58		
10°	63		
20°	73		
30°	83		
40°	90		
50°	97		
60°	100		
70°	100		
80°	96		
90°	92		
100°	88		
110°	83		
120°	76		
130°	63		
140°	48		
150°	35		
160°	18		
170°	3		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	48	44	34	32	25	24	44	41	31	30	23	22	26	25	19	19	16	16	11	7
0.80	57	52	42	39	32	31	52	48	39	37	30	29	33	31	25	25	21	21	15	10
1.00	65	59	50	46	39	37	59	54	46	43	36	35	38	36	31	30	26	25	19	14
1.25	72	64	57	52	46	43	66	59	52	48	43	40	44	41	36	35	30	29	23	17
1.50	77	68	63	57	52	48	70	63	58	53	48	45	48	45	41	39	34	33	26	20
2.00	85	74	72	64	62	56	78	69	66	60	57	53	55	51	48	46	40	39	32	25
2.50	90	78	78	69	69	62	82	72	72	64	63	58	60	55	53	50	44	43	36	28
3.00	94	81	83	73	74	66	86	75	76	68	68	62	64	59	58	54	48	46	39	31
4.00	99	84	90	78	82	72	90	78	82	73	75	67	69	63	63	59	53	50	43	35
5.00	102	87	94	81	87	76	93	81	86	76	80	71	72	66	67	62	56	53	46	38
10.00	110	92	105	88	100	85	100	86	96	83	92	80	80	72	77	70	64	60	54	45

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

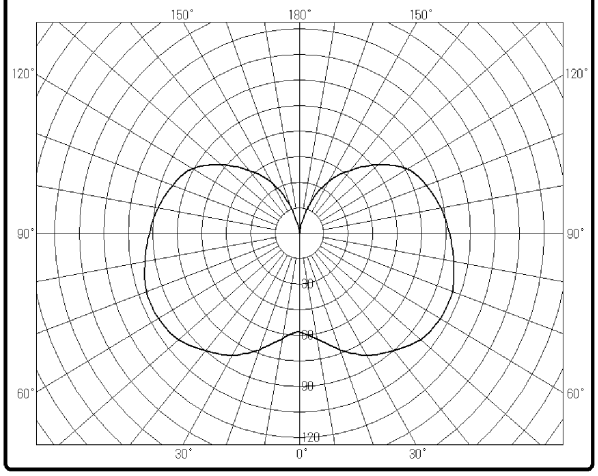

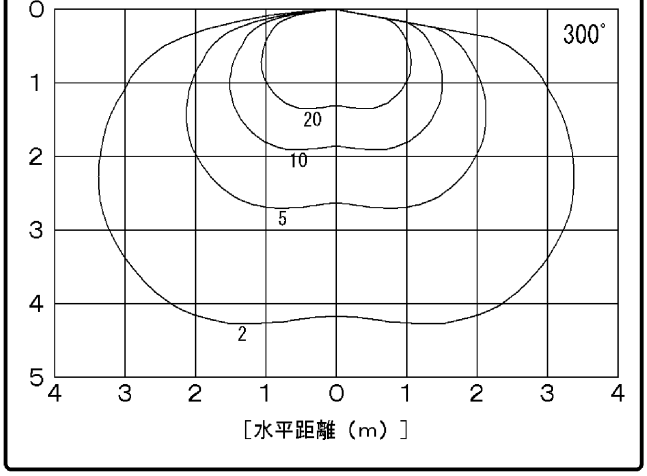

東芝ライテック株式会社