■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ照明器具
形　名	ＬＥＤＢ８５９０３（Ｋ）

光源	名称	LEDﾕﾆｯﾄﾌﾗｯﾄ形
	形名	ＬＤＦ９Ｌ－ＷＧＸ５３
	光束	７００ lm × １

前　面	ｸﾞﾛｰﾌﾞ（内面乳白塗装）
反射面	

保守率	良	０.６９
	中	０.６７
	否	０.６３

効率	F ◠	１２ %
	F ◡	６２ %
	F ◯	７４ %
	器具光束	５１５ lm

θ



φ



最大取付間隔	
A－A	１.４Ｈ
B－B	１.３Ｈ

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	167	167	167
10°	170	166	167
20°	168	164	164
30°	154	151	154
40°	138	136	138
50°	118	118	119
60°	97	93	96
70°	73	72	75
80°	46	44	51
90°	34	35	35
100°	39	32	36
110°	30	31	33
120°	28	33	33
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	42	38	31	29	25	24	40	37	30	29	24	23	28	27	23	22	21	21	17	16
0.80	50	45	39	37	32	31	48	44	38	36	31	30	35	33	29	28	28	27	23	21
1.00	55	49	44	41	37	35	52	47	43	40	36	34	39	37	34	33	32	31	27	25
1.25	61	54	50	46	43	40	58	52	48	45	42	39	44	42	39	37	36	35	31	29
1.50	64	57	55	49	47	44	61	54	52	48	46	43	48	45	42	40	40	38	34	32
2.00	70	61	62	55	55	50	67	59	59	53	53	49	54	50	49	46	45	43	40	37
2.50	74	64	66	58	60	54	70	61	63	57	57	52	57	53	53	49	49	47	43	40
3.00	77	66	70	61	64	57	72	63	66	59	61	55	60	55	56	52	51	49	46	42
4.00	80	68	74	64	69	61	76	66	71	62	66	59	64	58	60	56	55	53	49	46
5.00	82	70	77	66	73	63	78	67	73	64	69	62	66	60	63	58	58	55	52	48
10.00	87	73	84	71	81	69	82	71	80	69	77	67	72	65	70	63	63	60	57	53

配光曲線　(cd/1000lm)

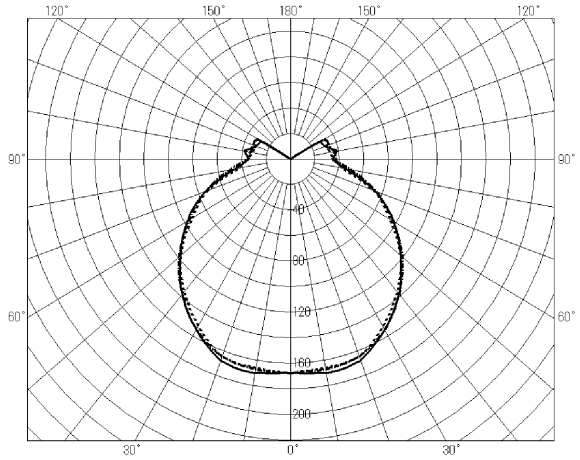

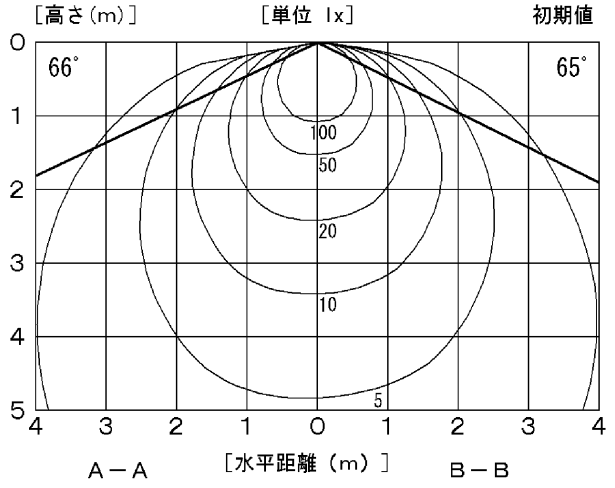

東芝ライテック株式会社