SHEET NO. A2338801

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDB85909

光源	名称	ＬＥＤユニットフラット形
	形名	LDF5L−GX53／2
	光束	４１０ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	良	０.６７
	中	０.６３
	否	０.５６

効率	F ◠	５ %
	F ◡	４０ %
	F ◯	４５ %
	器具光束	１８５ lm

最大取付間隔	
A−A	１.２H
B−B	１.４H

備考	点灯姿勢：天井面取付け

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	105	105	105
10°	96	104	103
20°	91	104	100
30°	84	101	96
40°	71	97	89
50°	55	91	80
60°	43	77	69
70°	26	67	51
80°	9	58	40
90°	4	46	30
100°	0	36	20
110°	0	24	12
120°	0	14	6
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	25	23	19	18	15	14	24	22	18	17	14	14	17	16	14	13	13	13	10	9
0.80	31	28	24	22	19	18	29	27	23	22	19	18	21	20	18	17	17	16	14	13
1.00	34	30	27	25	22	21	32	29	26	24	22	21	24	23	21	20	19	19	16	15
1.25	37	33	31	28	26	24	35	32	29	27	25	24	27	26	24	23	22	22	19	18
1.50	40	35	33	30	29	27	38	34	32	29	28	26	29	28	26	25	24	24	21	20
2.00	43	38	38	34	33	30	41	36	36	33	32	30	33	31	30	28	28	27	25	23
2.50	46	39	40	36	36	33	43	38	39	35	35	32	36	33	33	30	30	29	27	25
3.00	47	40	43	37	39	35	45	39	41	36	37	34	37	34	35	32	32	31	28	27
4.00	50	42	46	40	42	37	47	41	44	38	41	36	40	36	37	35	35	33	31	29
5.00	51	43	48	41	45	39	48	42	45	40	43	38	41	38	39	36	36	34	32	31
10.00	54	45	52	44	50	43	51	44	50	43	48	42	45	41	44	40	40	38	36	34

配光曲線　(cd/1000lm)

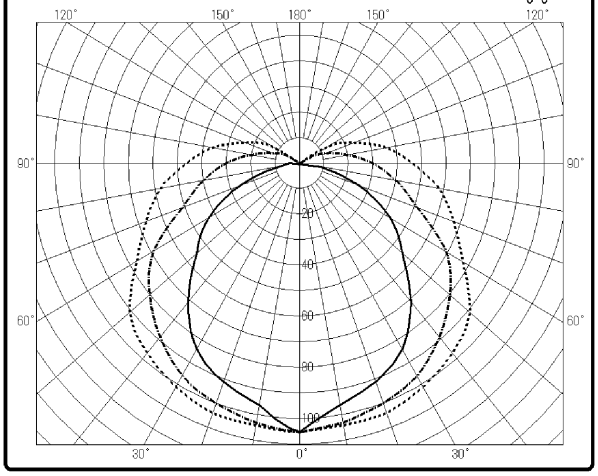

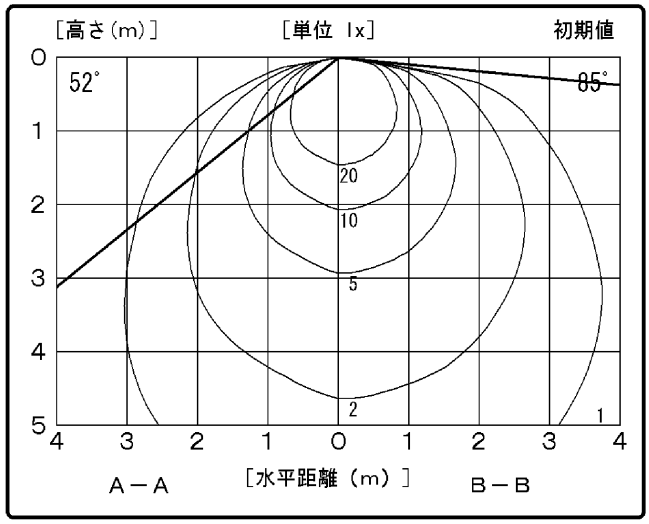

東芝ライテック株式会社