


 警告



1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。

⚠ 注意


感電や電気器具故障の原因
となる場合がありますので
付属の取扱説明書を必ず
お読みください。

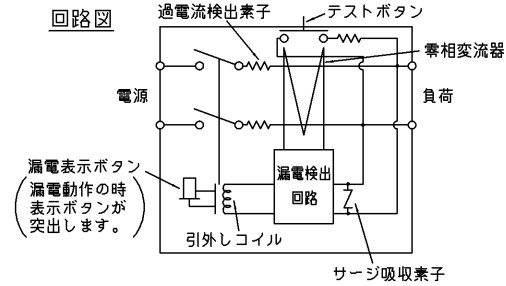


6		7		8
部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	PA (ポリアミド樹脂)	－
2	カバー	1	PA (ポリアミド樹脂)	－
3	ハンドル	1	P F 樹脂	－
4	漏電表示ボタン	1	POM (ポリアセタル樹脂)	－
5	テストボタン	1	POM (ポリアセタル樹脂)	－
6	銘板	1	－	－
7	端子ねじ	4	SWRM (軟鋼線材)	クロメート処理 M8
8	端子カバー	2	PA (ポリアミド樹脂)	－

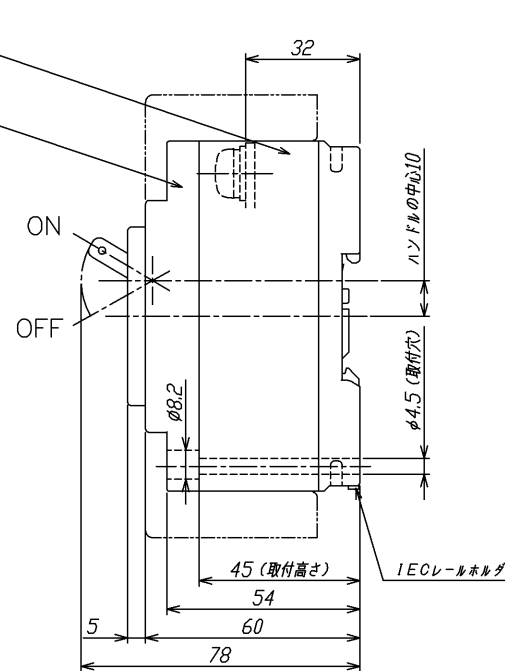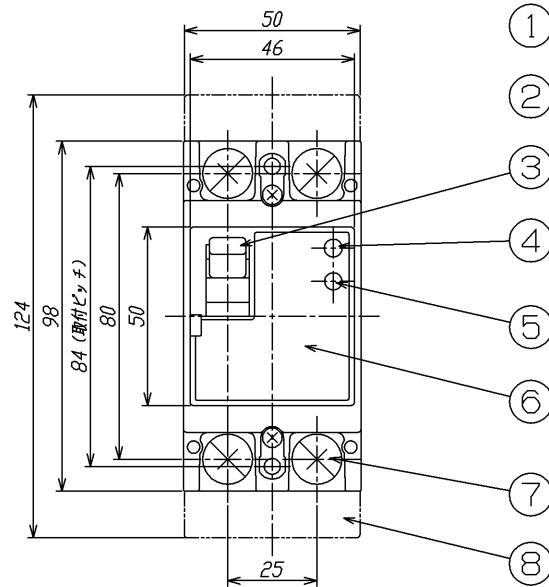

取付寸法図



パネルカット寸法図




パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせてあります。

■仕様

形名	LBE102CA75-30	
フレームサイズ	100AF	
保護機能	漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 ※	
極数・素子数	2P2E	
定格使用電圧	AC100-200V	
定格電流	75A	
適用電動機容量	—	
定格遮断容量	AC200V	5kA
	AC100V	5kA
定格感度電流	30mA	
動作時間	0.1秒以内	
過電流引外し方式	熱動-電磁式	
端子構造	圧着端子用 M8	
適用電線	最大60mm ²	
逆接続	不可	
単体質量	0.38kg	
基準周囲温度	40℃	
適合規格	電気用品安全法 JIS C 8201-2-2 Ann2, JIS C 8222 Ann2	
※ モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、 始動突入電流800%以下に使用可能です。		
標準付属品	端子カバー、封印プレート、 丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50 IECレールホルダ、レールホルダばね 圧着端子 R22-8	
オプション	ハンドルロック (TFHA4100K) (別売り)	

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	
鳥居	鎌田	東芝漏電ブレーカ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	(1/2)
		LBE102CA75-30	
		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2016-50730-01	
第三角法		尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		_____	mm

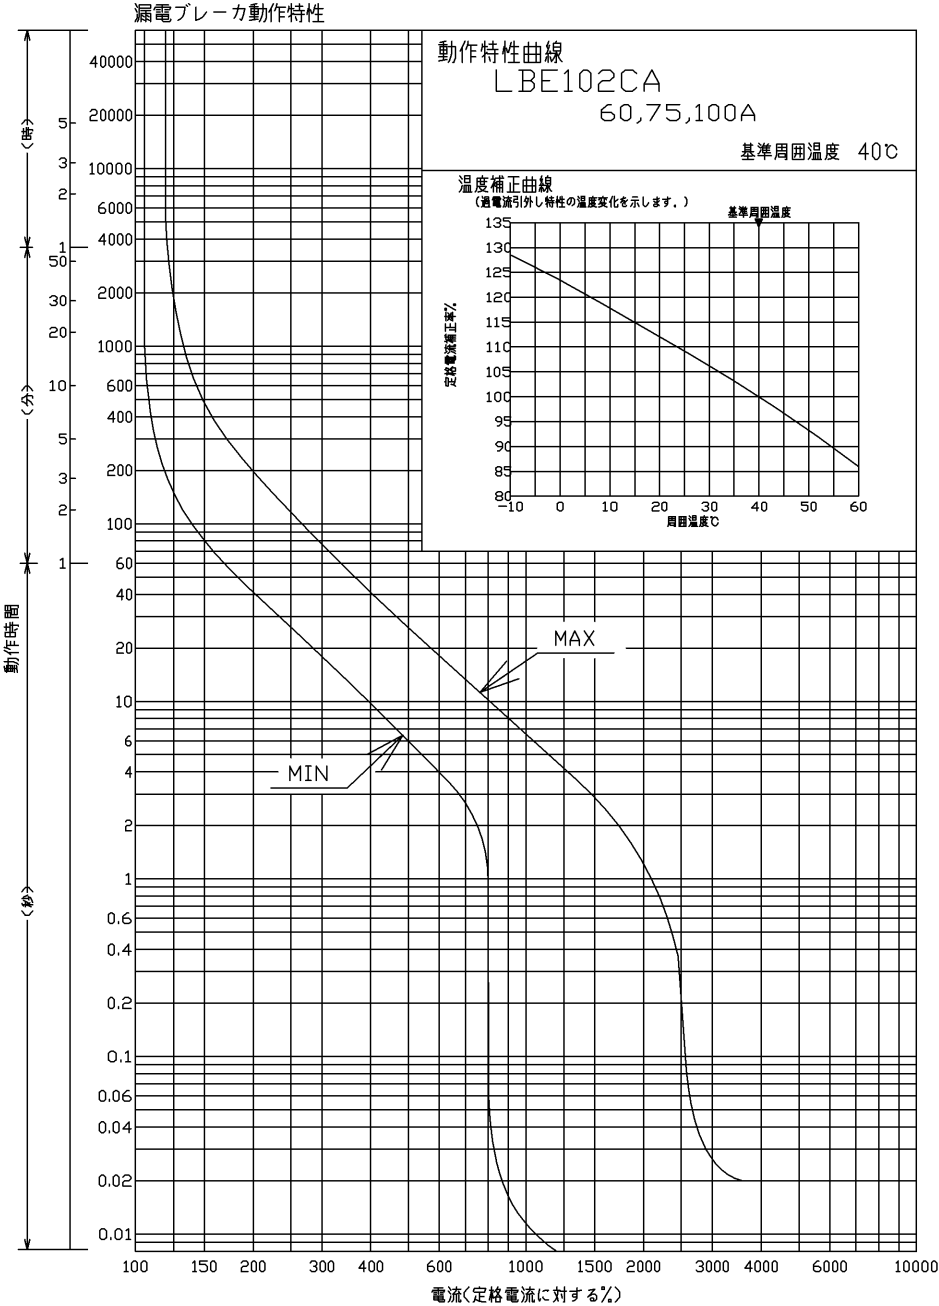

⚠ 警告	⚠ 注意
1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。 2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。	感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

承認 APPROVED BY 鳥居	担当 CHARGED BY 鎌田	名称 TITLE 東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. LBE102CA75-30 (2/2)
		図面番号 DRAWING NO. AA2016-50730-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm