SHEET NO. A24373

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	LED電球　ミニクリ形
形　名	LDA5N−G−E17／S
光　束	５００ lm × １

保守率		
	良	１.００
	中	１.００
	否	１.００

効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	１００ %
	器具光束	５００ lm

最大取付間隔	
A−A	１.３H
B−B	１.３H

備考	
	データは初期の標準値です。

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	122		
10°	119		
20°	114		
30°	109		
40°	103		
50°	96		
60°	90		
70°	86		
80°	82		
90°	77		
100°	72		
110°	70		
120°	73		
130°	71		
140°	69		
150°	60		
160°	46		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　(×0.01)																			
0.60	51	47	36	34	28	27	47	43	34	32	26	25	29	28	22	22	19	18	13	10
0.80	60	54	45	42	36	34	55	50	42	39	33	32	36	34	29	28	24	24	18	14
1.00	68	61	53	49	43	41	62	56	49	46	40	38	42	39	34	33	29	28	22	17
1.25	75	66	60	55	50	47	68	61	56	51	46	44	47	44	40	38	34	33	26	21
1.50	80	70	66	60	56	52	73	65	61	56	52	49	52	48	44	42	38	36	30	24
2.00	88	76	75	67	65	60	80	71	69	63	61	56	58	54	52	49	43	42	35	28
2.50	93	80	81	72	72	65	85	74	75	67	67	61	63	58	57	53	48	46	39	31
3.00	96	83	86	75	77	69	88	77	79	70	71	65	66	61	61	56	51	49	42	34
4.00	101	86	92	80	85	74	92	80	85	75	78	70	71	65	66	61	55	53	46	38
5.00	104	88	97	83	90	78	95	82	89	78	83	73	74	68	70	64	58	55	49	40
10.00	111	93	107	90	102	87	102	87	98	84	94	82	82	74	79	72	66	62	56	47

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

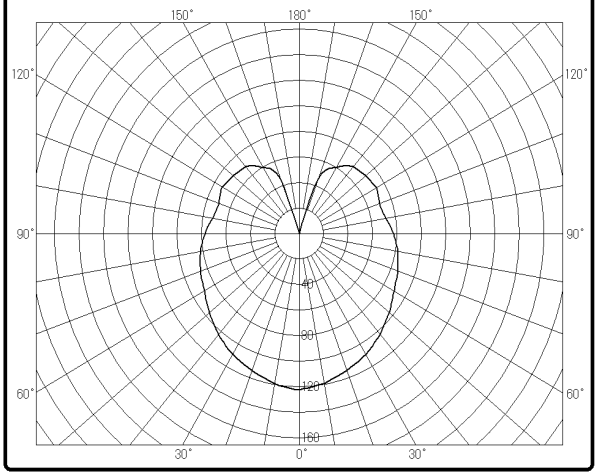

［高さ(m)］　［単位 lx］　初期値

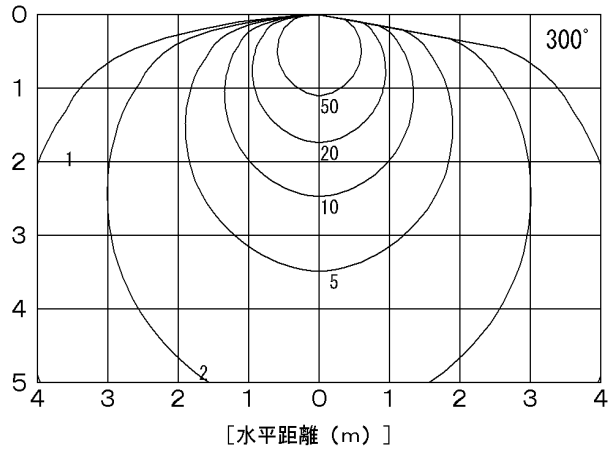

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社