■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ街路灯
形　名	LEDG−10801N (K)

光源	名称	ＬＥＤ
	形名	−
	光束	９１００ lm × １

前　面	透明強化ガラス
反射面	−

保守率	良	０.７８
	中	０.７６
	否	０.７２

効率	F⌒	０.０ %
	F⌓	１００ %
	F◯	１００ %
	器具光束	９１００ lm

備考	本配光データは、電源ユニット LEK-450P026A21Tとの組み合わせです。

配光曲線　(cd/1000lm)

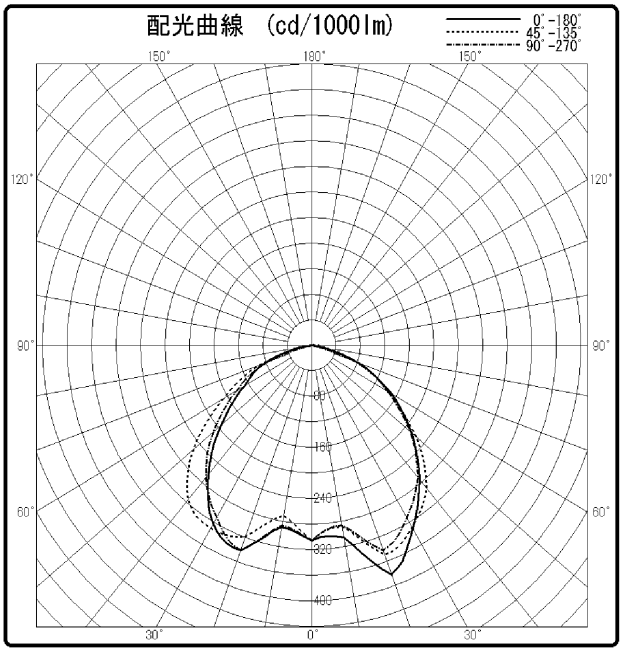

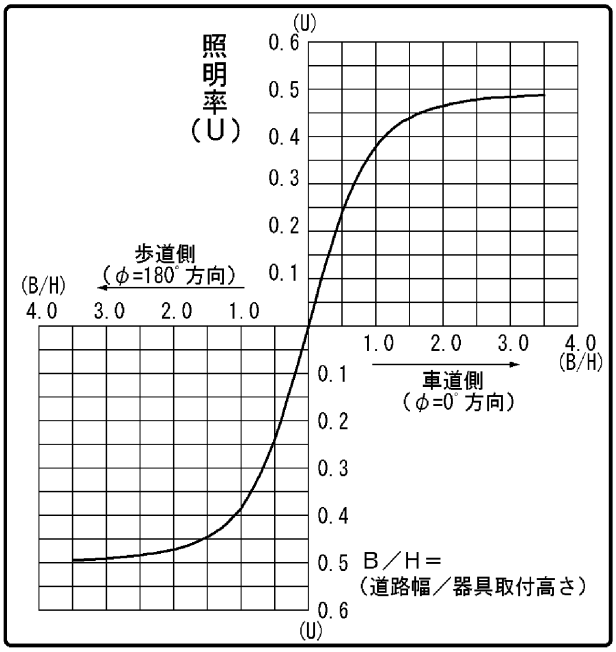

光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	305	305	305	305	305
10°	305	288	286	271	289
20°	381	349	341	319	341
30°	330	329	311	331	323
40°	275	291	270	315	263
50°	214	222	211	252	194
60°	150	141	141	167	126
70°	83	85	78	94	81
80°	18	24	7	17	20
90°	0	0	0	0	0
100°	0	0	0	0	0
110°	0	0	0	0	0
120°	0	0	0	0	0
130°	0	0	0	0	0
140°	0	0	0	0	0
150°	0	0	0	0	0
160°	0	0	0	0	0
170°	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0

水平面照度分布図　初期値

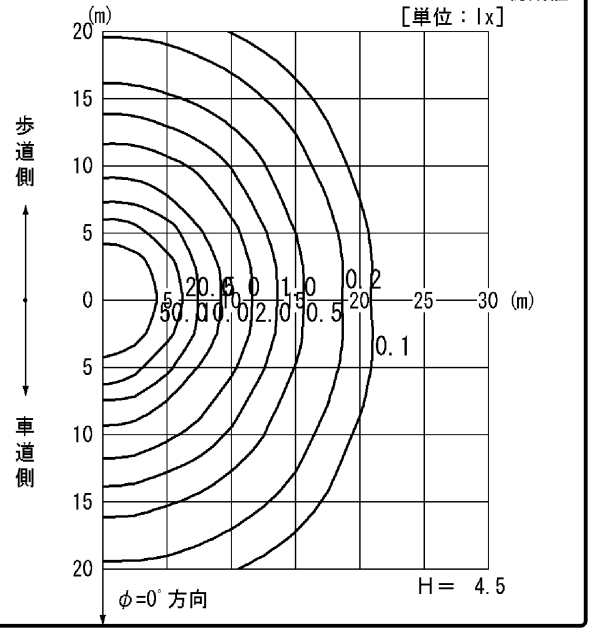

東芝ライテック株式会社