SHEET NO. A25128

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	屋外用LEDブラケット
形　名	LEDB88908（S）

光源	名称	LED電球
	形名	LDA6L−G−E17／S
	光束	380 lm × 1

前　面	グローブ（乳白）
反射面	

保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.60

効率	F ⌓	26 %
	F ⌒	41 %
	F ◯	67 %
	器具光束	255 lm

最大取付間隔	
A−A	1.7 H
B−B	1.7 H

備考	天井面取り付け

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	61	61	61
10°	65	65	64
20°	68	70	69
30°	69	70	73
40°	69	69	74
50°	68	70	74
60°	64	64	72
70°	59	60	68
80°	54	55	63
90°	47	50	58
100°	48	47	58
110°	45	45	53
120°	40	41	49
130°	36	37	42
140°	30	30	35
150°	23	24	27
160°	17	17	18
170°	10	10	9
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	33	31	23	22	17	17	31	28	22	21	16	16	19	18	14	14	12	12	8	6
0.80	39	36	29	27	23	22	36	33	27	26	21	20	23	22	18	18	16	15	12	9
1.00	45	40	35	32	28	26	41	37	32	30	26	25	27	26	22	22	19	19	14	11
1.25	49	44	39	36	32	30	45	41	36	34	30	29	31	29	26	25	22	22	17	14
1.50	53	47	43	39	36	34	48	43	40	37	34	32	34	32	29	28	25	24	20	16
2.00	58	51	50	44	43	39	53	47	46	41	40	37	39	36	34	32	29	28	24	19
2.50	61	53	54	47	47	43	56	49	50	44	44	40	42	39	38	35	32	31	26	21
3.00	64	55	57	50	51	45	59	51	53	47	47	43	44	41	40	38	34	33	28	23
4.00	67	57	61	53	56	49	62	54	57	50	52	46	48	44	44	41	37	36	31	26
5.00	69	59	64	55	60	52	64	55	59	52	55	49	50	46	47	43	40	38	33	28
10.00	74	62	71	60	68	58	68	58	65	56	63	55	55	50	53	48	45	42	38	33

配光曲線　(cd/1000lm)

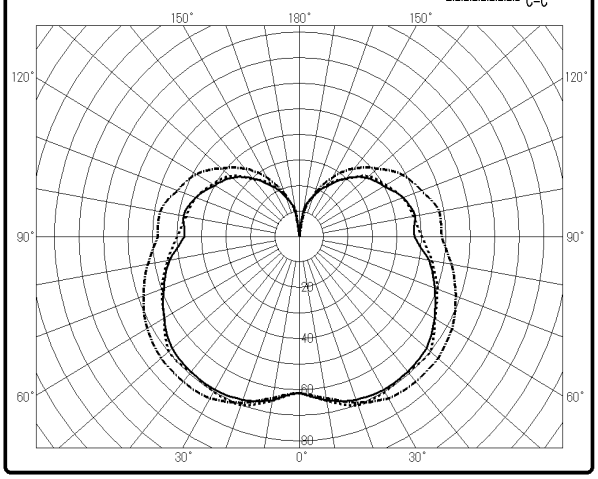

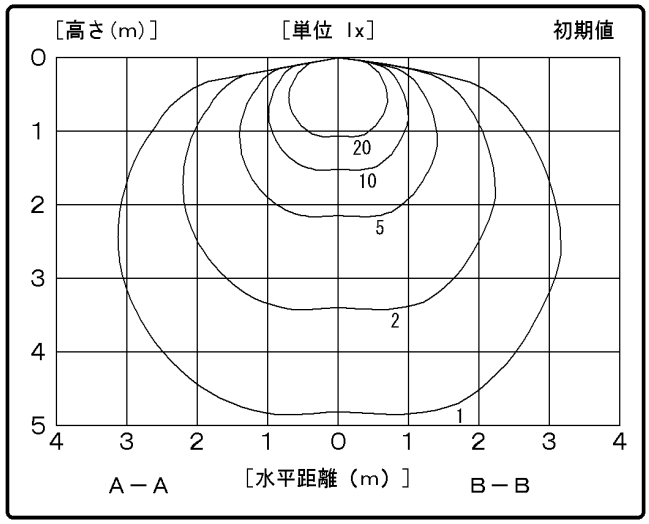

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社