SHEET NO. A2536801

# ■ 東芝照明器具配光データシート

| | |
|---|---|
| 名　称 | LEDダウンライト |
| 形　名 | LEDD−95011WW−LD9 |




| 効率 | | |
|---|---|---|
| F | 0 | % |
| F | 100 | % |
| F | 100 | % |
| 器具光束 | 6850 | lm |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.67 |
| 中 | 0.63 |
| 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 前　面 | 下面開放 |
| 反射面 | 梨地処理 |

| 最大取付間隔 | |
|---|---|
| A−A | 1.2 H |
| B−B | 1.2 H |

備考

光度(cd/1000lm)

| θ＼φ | A−A | B−B | C−C |
|---|---|---|---|
| 0° | 633 | | |
| 10° | 604 | | |
| 20° | 570 | | |
| 30° | 511 | | |
| 40° | 336 | | |
| 50° | 115 | | |
| 60° | 37 | | |
| 70° | 6 | | |
| 80° | 2 | | |
| 90° | 0 | | |
| 100° | 0 | | |
| 110° | 0 | | |
| 120° | 0 | | |
| 130° | 0 | | |
| 140° | 0 | | |
| 150° | 0 | | |
| 160° | 0 | | |
| 170° | 0 | | |
| 180° | 0 | | |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | 70 | | | | | | 50 | | | | 30 | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 70 | | 50 | | 30 | | 50 | | 30 | | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 固有照明率（×0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.60 | 78 | 72 | 67 | 63 | 60 | 58 | 76 | 71 | 66 | 63 | 59 | 58 | 64 | 62 | 59 | 57 | 58 | 57 | 54 | 52 |
| 0.80 | 91 | 82 | 80 | 75 | 73 | 70 | 89 | 81 | 79 | 75 | 73 | 70 | 77 | 74 | 71 | 69 | 70 | 69 | 66 | 64 |
| 1.00 | 97 | 87 | 86 | 80 | 79 | 75 | 94 | 86 | 85 | 79 | 78 | 75 | 82 | 78 | 77 | 74 | 76 | 74 | 71 | 69 |
| 1.25 | 103 | 91 | 93 | 85 | 86 | 81 | 100 | 90 | 91 | 85 | 85 | 80 | 88 | 83 | 83 | 80 | 81 | 79 | 76 | 74 |
| 1.50 | 107 | 94 | 98 | 89 | 91 | 85 | 104 | 93 | 96 | 88 | 90 | 84 | 92 | 87 | 87 | 83 | 85 | 82 | 80 | 78 |
| 2.00 | 113 | 98 | 105 | 94 | 99 | 91 | 110 | 97 | 103 | 93 | 97 | 90 | 99 | 92 | 94 | 89 | 91 | 88 | 85 | 84 |
| 2.50 | 116 | 100 | 109 | 97 | 104 | 94 | 113 | 99 | 107 | 96 | 102 | 93 | 102 | 94 | 98 | 92 | 94 | 90 | 88 | 87 |
| 3.00 | 118 | 102 | 112 | 99 | 108 | 96 | 115 | 100 | 110 | 98 | 105 | 95 | 104 | 96 | 101 | 94 | 97 | 92 | 90 | 89 |
| 4.00 | 121 | 103 | 117 | 101 | 112 | 99 | 117 | 102 | 113 | 100 | 110 | 98 | 107 | 98 | 104 | 96 | 100 | 95 | 93 | 91 |
| 5.00 | 123 | 104 | 119 | 102 | 115 | 100 | 119 | 103 | 116 | 101 | 112 | 100 | 109 | 99 | 107 | 98 | 101 | 96 | 95 | 93 |
| 10.00 | 127 | 106 | 125 | 105 | 122 | 104 | 122 | 105 | 120 | 104 | 118 | 103 | 113 | 102 | 111 | 101 | 105 | 99 | 98 | 96 |

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

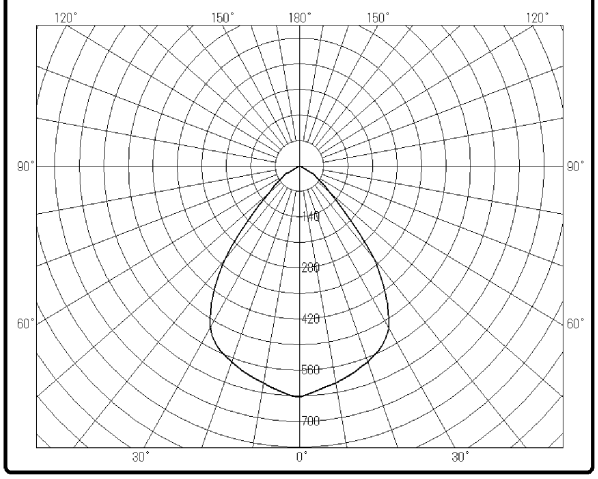


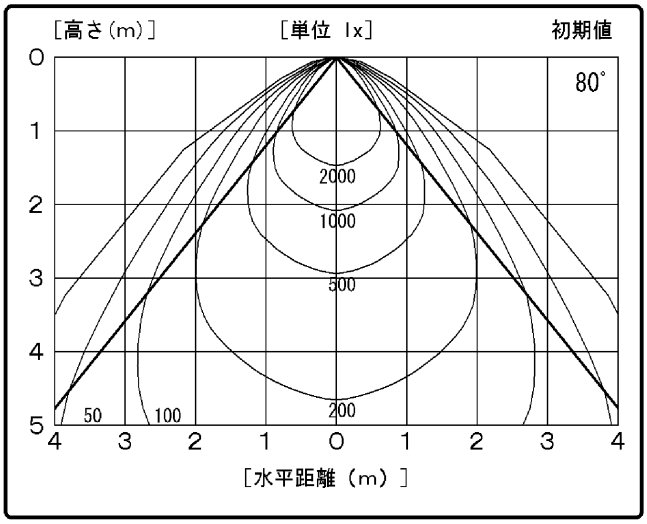


(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社