SHEET NO. A25434

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA8N−G／60W
光　束	810 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	810 lm

最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.5H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	106		
10°	106		
20°	106		
30°	106		
40°	106		
50°	105		
60°	102		
70°	98		
80°	93		
90°	87		
100°	79		
110°	70		
120°	61		
130°	51		
140°	42		
150°	33		
160°	25		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		50	46	35	33	26	25	46	42	32	31	24	24	28	27	21	21	18	18	13	9
0.80		59	53	44	41	34	32	54	49	40	38	32	30	35	33	28	27	24	23	18	13
1.00		67	60	51	48	41	39	61	56	48	45	38	37	41	39	33	32	29	28	22	17
1.25		73	65	58	54	48	45	67	61	54	50	45	42	47	44	39	37	33	32	26	21
1.50		79	69	64	58	54	50	72	64	60	55	50	47	51	48	44	42	37	36	30	24
2.00		86	75	74	66	63	58	79	70	68	62	59	55	58	54	51	48	44	42	35	29
2.50		91	79	80	70	70	63	84	74	74	66	65	60	63	58	56	53	48	46	39	33
3.00		95	82	84	74	76	67	87	76	78	70	70	64	66	61	60	56	51	49	43	35
4.00		100	85	91	79	83	73	92	80	84	74	77	69	71	65	66	61	56	54	47	40
5.00		103	87	95	82	88	77	95	82	88	77	82	73	75	68	70	64	60	57	50	42
10.00		111	92	106	89	101	86	102	87	97	84	93	81	83	75	80	72	68	64	58	50

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

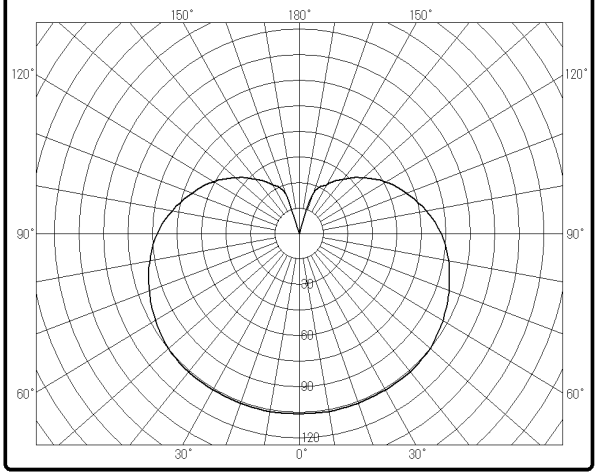

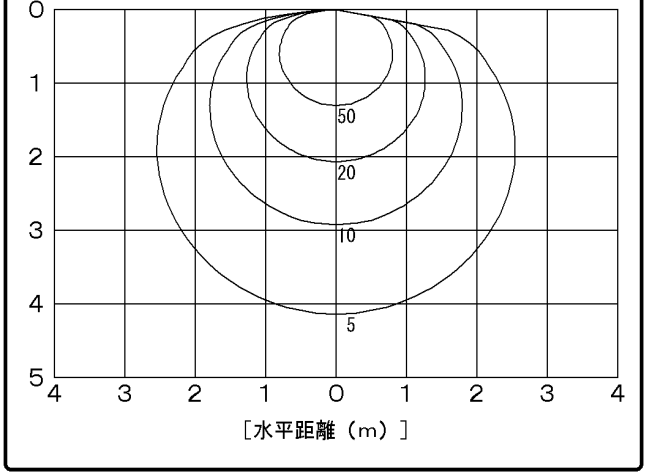

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社