SHEET NO. A2548501

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDP85251

光源		
	名称	ＬＥＤランプ
	形名	LDF9L−GX53
	光束	７００ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

効率	
F ⌓	２４ %
F ⌣	７１ %
F ◯	９５ %
器具光束	６６０ lm

最大取付間隔	
A−A	１．０H
B−B	１．０H

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	368		
10°	360		
20°	337		
30°	226		
40°	99		
50°	83		
60°	77		
70°	70		
80°	61		
90°	50		
100°	45		
110°	42		
120°	40		
130°	38		
140°	38		
150°	37		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	56	52	44	41	36	35	53	49	42	40	35	34	38	37	32	32	30	30	26	23
0.80	65	59	52	49	44	42	61	56	50	47	42	41	46	43	39	38	36	36	31	28
1.00	72	65	60	55	51	48	68	62	57	53	49	47	52	49	45	44	42	41	36	32
1.25	78	70	66	60	57	54	74	66	63	58	55	52	57	54	50	48	46	45	40	36
1.50	83	73	71	65	63	58	78	70	68	62	60	56	61	57	55	52	50	48	43	39
2.00	90	78	79	71	71	65	84	74	75	68	67	62	67	62	61	58	56	53	48	44
2.50	94	81	84	75	77	69	88	77	80	71	73	66	71	66	66	62	59	57	52	47
3.00	97	83	88	77	81	72	91	79	83	74	77	70	74	68	69	65	62	60	55	49
4.00	101	86	94	81	88	77	95	82	88	78	83	74	78	72	74	69	66	63	58	53
5.00	104	88	98	84	92	80	97	84	92	80	87	77	81	74	78	71	69	66	61	55
10.00	110	92	106	89	103	87	103	88	100	86	97	84	88	79	85	78	76	71	67	61

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

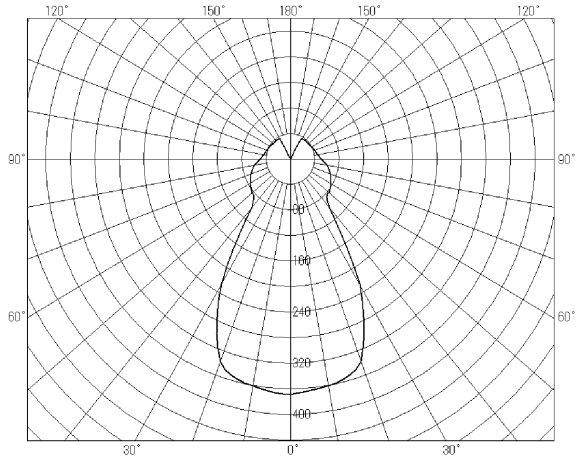

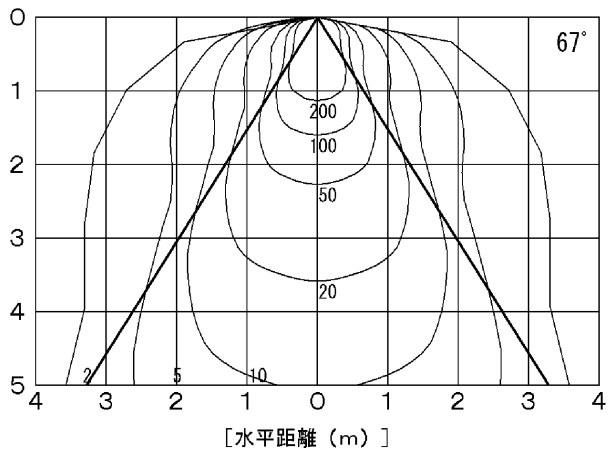

東芝ライテック株式会社