■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDG9L−H／60W
光　束	730 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	730 lm

最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	193		
10°	191		
20°	185		
30°	173		
40°	157		
50°	139		
60°	121		
70°	103		
80°	86		
90°	70		
100°	56		
110°	43		
120°	33		
130°	25		
140°	18		
150°	12		
160°	8		
170°	5		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	53	49	39	37	29	29	50	47	37	35	28	28	33	32	26	26	24	24	19	16
0.80	63	57	48	45	38	37	60	55	46	43	37	35	41	40	34	33	31	30	25	22
1.00	72	64	57	52	46	44	67	61	54	50	44	42	49	46	41	39	37	36	31	27
1.25	79	70	64	59	54	50	74	67	61	56	51	48	55	52	47	45	43	42	36	32
1.50	84	74	70	64	60	56	79	71	67	61	57	54	60	56	52	50	48	46	40	36
2.00	92	80	80	71	70	64	87	77	75	68	67	61	68	63	60	57	55	53	47	42
2.50	97	84	86	76	77	69	91	80	81	73	73	67	73	67	66	62	60	57	51	46
3.00	101	87	91	80	82	73	95	83	86	76	78	71	76	70	70	66	63	61	55	50
4.00	106	90	97	84	90	79	100	86	92	81	85	76	82	75	76	71	69	65	60	55
5.00	109	93	102	87	95	83	103	89	96	84	90	80	85	78	81	74	72	69	63	58
10.00	116	97	112	94	108	91	109	94	105	91	101	88	93	84	90	82	80	76	71	66

配光曲線　(cd/1000lm)

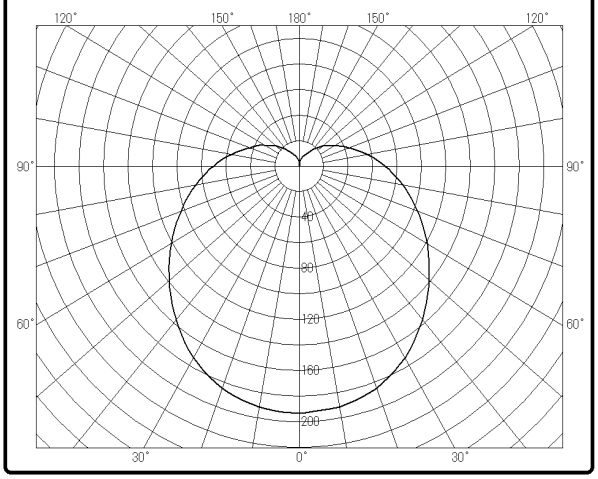

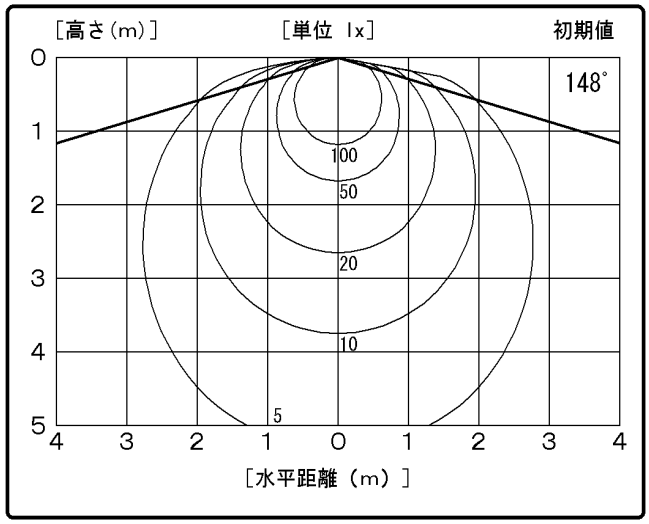

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社