■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDG7N−H／60W
光　束	730 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	730 lm

最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	203		
10°	201		
20°	192		
30°	178		
40°	159		
50°	140		
60°	120		
70°	102		
80°	85		
90°	69		
100°	54		
110°	42		
120°	32		
130°	24		
140°	17		
150°	12		
160°	8		
170°	5		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	54	50	39	37	30	29	51	47	37	35	29	28	34	33	27	26	25	24	19	16
0.80	64	58	48	45	39	37	60	55	46	44	37	36	42	40	34	33	32	31	26	22
1.00	72	65	57	53	47	44	68	62	54	51	45	43	49	47	41	40	38	37	31	27
1.25	79	70	64	59	54	51	74	67	61	57	52	49	55	52	48	46	44	42	36	32
1.50	85	75	71	64	60	56	80	71	67	62	58	54	60	57	53	50	48	47	41	36
2.00	93	81	80	72	70	64	87	77	76	69	67	62	68	63	61	58	55	53	48	43
2.50	98	84	86	76	77	69	92	81	82	73	73	67	73	68	67	62	60	58	52	47
3.00	102	87	91	80	83	74	95	83	86	77	78	71	77	71	71	66	64	61	56	51
4.00	106	91	98	85	90	79	100	87	92	81	86	76	82	75	77	71	69	66	61	55
5.00	110	93	102	88	95	83	103	89	96	84	90	80	86	78	81	74	73	69	64	59
10.00	117	98	112	94	108	92	109	94	105	91	102	88	94	85	91	82	81	76	72	66

配光曲線　(cd/1000lm)

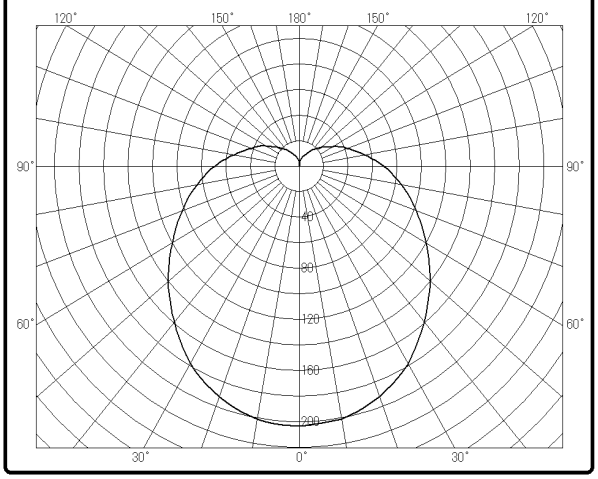

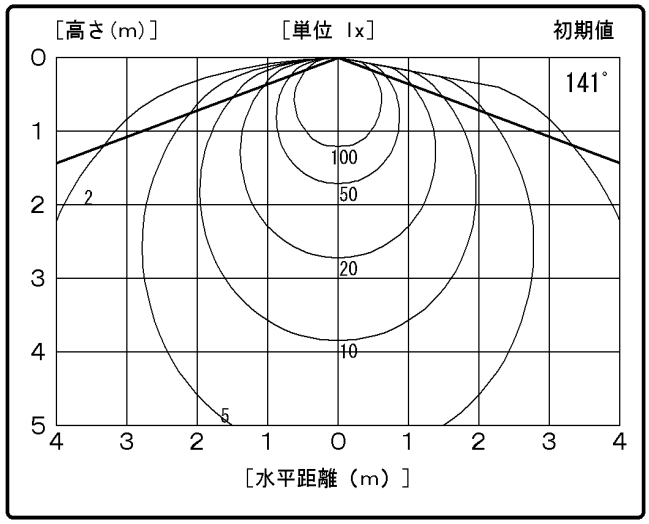

東芝ライテック株式会社