■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	LED電球ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形
形　名	LDA6L−H−E17／S／50W
光　束	600 lm × 1

保守率	
良	1.00
中	1.00
否	1.00



効率		
F⌒		%
F⌓		%
F◯	100	%
器具光束	600	lm

最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考
データは初期の標準値です

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	302		
10°	297		
20°	283		
30°	258		
40°	221		
50°	178		
60°	135		
70°	97		
80°	65		
90°	41		
100°	25		
110°	15		
120°	9		
130°	5		
140°	3		
150°	2		
160°	1		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	59	54	44	42	35	34	57	52	43	41	34	33	40	39	33	32	32	31	26	24
0.80	70	63	54	51	45	43	67	61	53	50	44	42	50	48	42	41	40	39	34	32
1.00	79	71	64	59	53	51	75	68	62	58	52	50	58	55	50	48	48	47	41	39
1.25	86	76	72	66	62	58	82	74	69	64	60	57	65	61	57	55	55	53	48	45
1.50	92	81	78	71	68	63	88	79	76	69	67	62	71	66	63	60	60	58	53	50
2.00	100	87	88	79	79	72	96	85	85	77	76	70	79	73	72	68	68	66	61	57
2.50	105	91	94	83	86	77	100	88	91	82	83	76	84	78	78	73	73	70	66	62
3.00	109	93	99	87	91	81	104	91	95	85	88	80	88	81	83	77	77	74	70	66
4.00	114	97	106	91	99	87	108	94	101	89	95	85	94	86	89	82	83	79	75	71
5.00	117	99	110	94	104	90	111	96	105	92	100	89	97	88	93	85	86	82	78	75
10.00	123	103	119	101	115	98	118	101	114	99	111	96	105	95	102	93	94	89	86	83

配光曲線　(cd/1000lm)

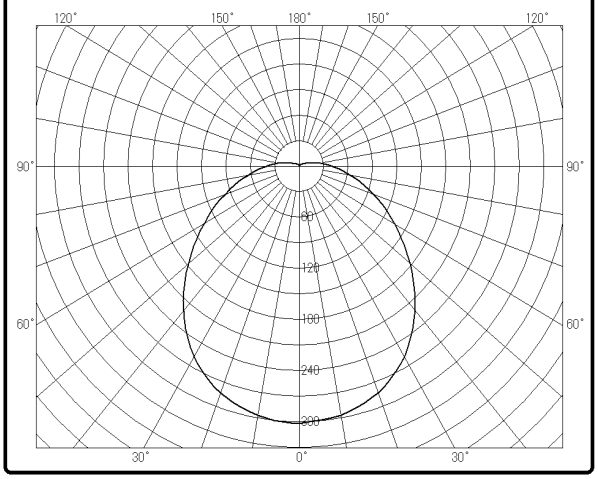

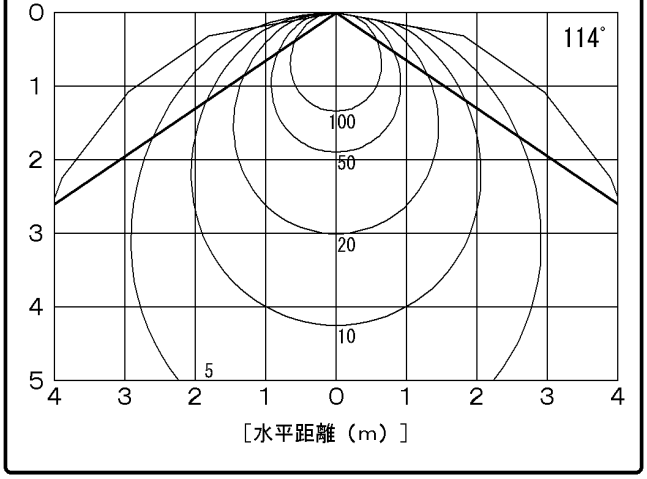

東芝ライテック株式会社