

# 東芝照明器具配光データシート

名称	LED歩道灯
形名	LEDG-04102W (H)-LS9




光源	名称	LED
	形名	LED
	光束	3600 lm × 1

前面	透明強化ガラス
反射面	レンズ

保守率	良	0.78
	中	0.76
	否	0.72

効率	F 	0.0 %
	F 	100 %
	F 	100 %
	器具光束	3600 lm

備考	
----	--

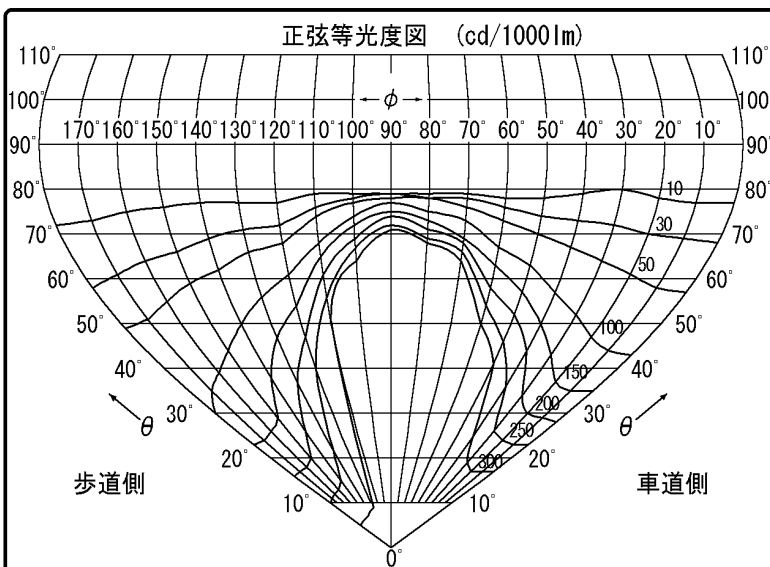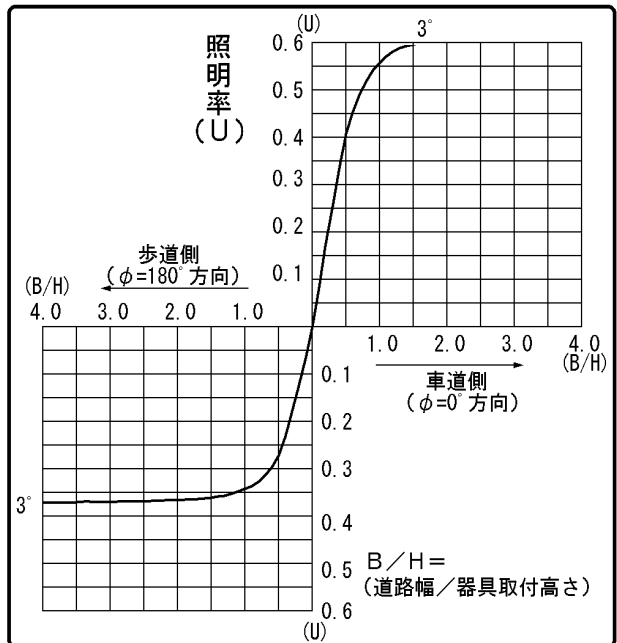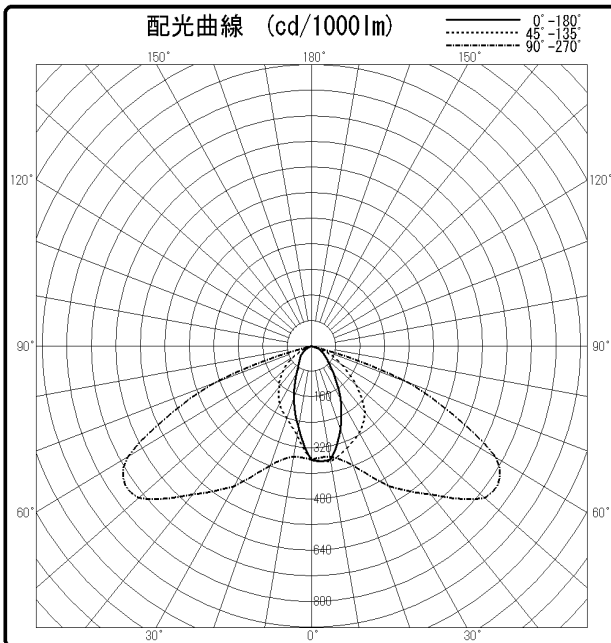


B/H	照 明 率	
	車道	歩道
(傾斜角度: 3°)		
0.5	0.409	0.272
1.0	0.557	0.342
1.5	0.597	0.361
2.0	0.612	0.367
2.5	0.618	0.370
3.0	0.622	0.371

# 東芝照明器具配光データシート

名称	LED歩道灯
形名	LEDG-04102W (H)-LS9

光源	名称	LED
	形名	LED
	光束	3600 lm × 1

備考	
----	--

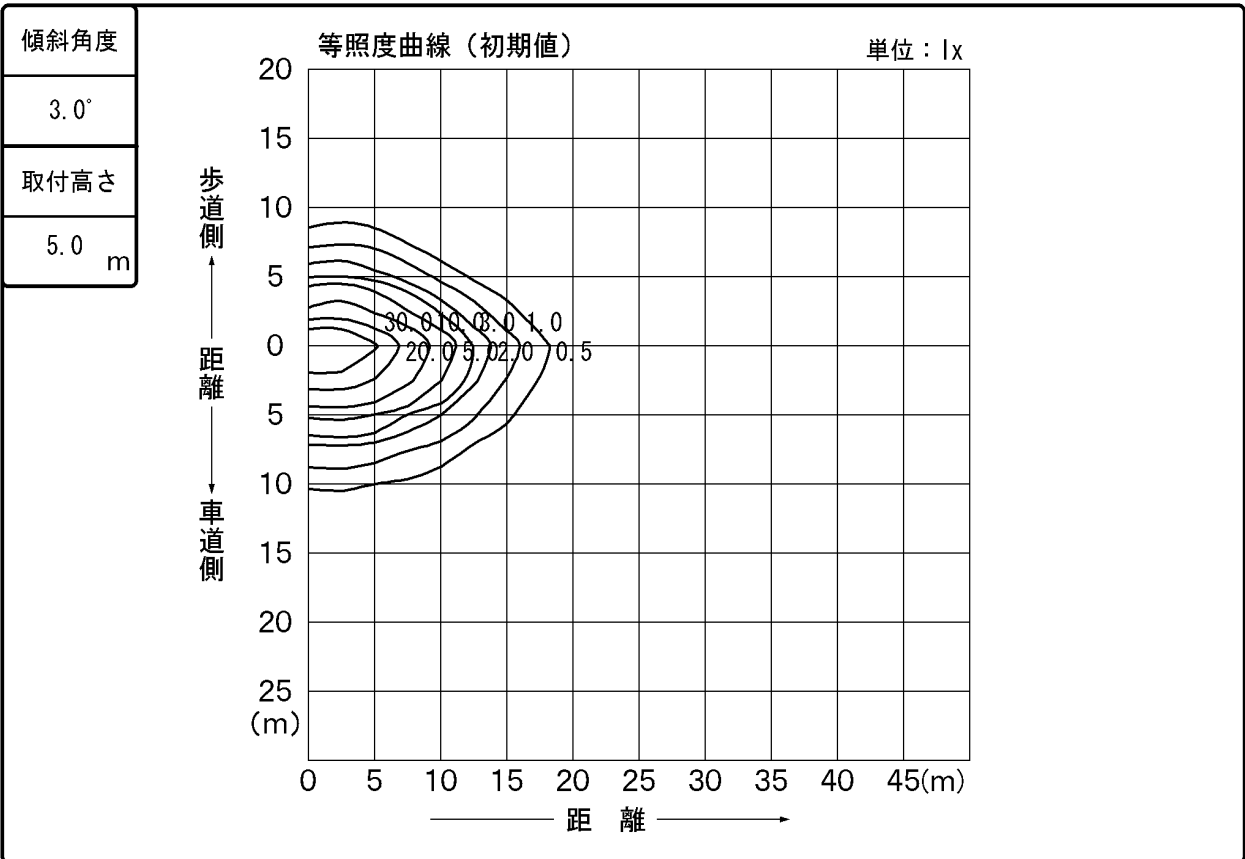

		光度 (cd/1000lm)																		
$\theta \backslash \phi$		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
0°		356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
10°		360	360	361	362	366	369	372	371	364	352	333	315	299	289	279	270	268	262	254
20°		278	277	283	296	324	357	393	420	422	399	364	328	290	254	226	204	189	179	172
30°		188	192	206	229	281	346	423	491	519	507	434	363	294	235	187	149	129	114	102
40°		114	116	134	168	235	311	397	532	602	607	470	352	252	189	143	115	99	86	78
50°		70	76	91	115	156	221	309	536	680	740	497	311	180	138	104	78	64	54	47
60°		43	47	53	61	83	125	186	405	575	697	412	218	114	81	59	49	40	33	27
70°		27	29	32	37	41	54	74	149	240	346	187	84	37	33	28	20	16	13	12
80°		4	5	7	10	7	5	2	2	3	4	3	2	2	3	4	4	4	4	4
90°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0