SHEET NO. A28070

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDC88032−3G

光源	名称	ＬＥＤランプ
	形名	LDA6N−H−E17／S／60W
	光束	１１６０ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	
良	０．６７
中	０．６３
否	０．５６

効率	
F ◠	１２ %
F ◡	７１ %
F ◯	８３ %
器具光束	９６５ lm

最大取付間隔	
A−A	２．３Ｈ
B−B	２．３Ｈ

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	80		
10°	143		
20°	172		
30°	172		
40°	161		
50°	146		
60°	125		
70°	87		
80°	53		
90°	45		
100°	37		
110°	29		
120°	24		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	46	42	33	32	26	25	44	40	32	31	25	25	30	29	24	23	23	22	18	16
0.80	55	50	43	40	35	33	53	48	41	39	34	32	38	36	32	31	30	29	25	23
1.00	61	55	49	45	41	38	58	53	47	44	39	38	44	41	37	36	35	34	29	27
1.25	68	60	56	51	47	45	65	58	54	50	46	43	50	47	43	41	40	39	35	32
1.50	72	64	61	55	52	49	69	61	58	54	51	48	54	50	47	45	44	43	38	35
2.00	79	69	69	62	61	56	75	67	66	60	59	55	61	56	55	52	51	49	45	42
2.50	83	72	74	66	67	60	79	69	71	64	64	59	65	60	60	56	55	53	49	45
3.00	87	74	78	69	72	64	82	72	75	67	69	62	68	63	63	59	58	56	52	48
4.00	91	77	84	73	78	68	86	75	80	70	75	67	73	66	69	63	63	60	56	53
5.00	93	79	87	75	82	71	88	76	83	73	78	70	75	69	72	66	66	63	59	55
10.00	99	83	95	80	92	78	94	80	91	78	88	76	82	74	80	72	72	68	65	62

配光曲線　(cd/1000lm)

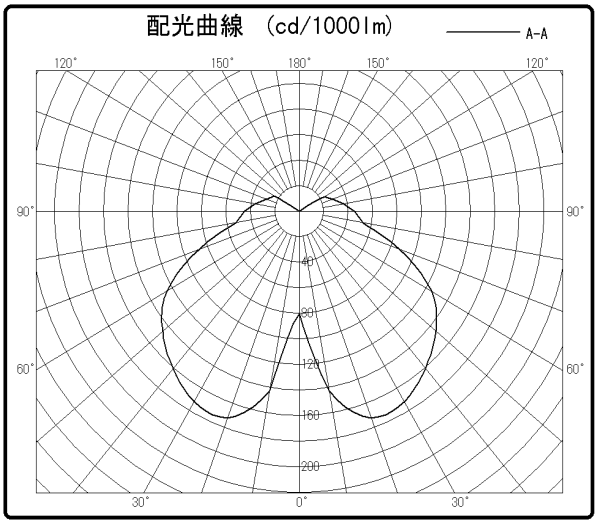

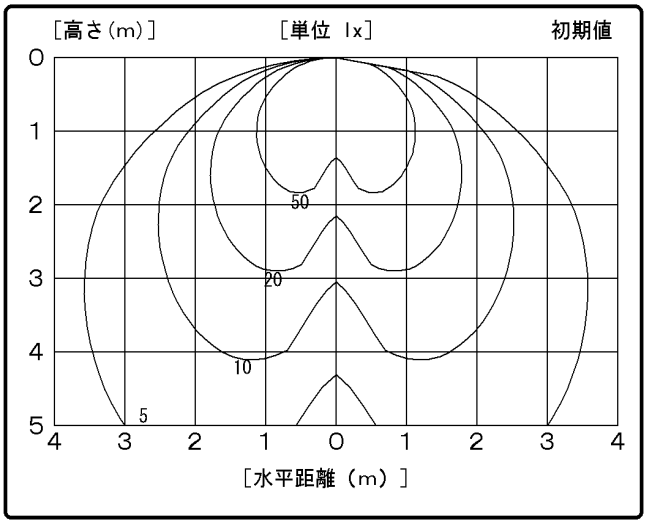

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社