この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の
試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A31918

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDシーリングライト
形　名	LEDH80179W-LD

光源	名称	LED
	形名	LED
	光束	3200 lm × 1

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

効率	
F ⌓	8 %
F ⌒	91 %
F ◯	99 %
器具光束	3200 lm



最大取付間隔	
A－A	1.32 H
B－B	1.32 H

備考

光度(cd/1000lm)			
θ \ φ	A－A	B－B	C－C
0°	281	281	281
10°	277	277	277
20°	266	267	266
30°	247	248	247
40°	219	221	220
50°	182	185	184
60°	141	144	142
70°	97	99	98
80°	55	57	56
90°	26	27	27
100°	15	15	15
110°	12	12	12
120°	11	11	11
130°	11	11	11
140°	11	12	12
150°	11	11	11
160°	10	11	11
170°	11	11	11
180°	12	12	12

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　（×0.01）																			
0.60		59	55	45	43	36	35	57	53	44	42	36	34	42	40	34	33	33	32	28	26
0.80		71	64	56	53	47	45	68	62	55	52	46	44	52	50	44	43	43	42	37	34
1.00		78	70	64	59	54	51	75	68	62	58	53	51	58	55	51	49	49	47	42	40
1.25		86	76	72	66	62	58	82	74	70	65	61	57	66	62	58	56	55	54	49	46
1.50		91	80	78	71	68	63	87	78	75	69	67	62	70	66	63	60	60	58	53	50
2.00		99	86	88	78	79	72	95	84	85	77	76	71	79	73	72	68	68	66	61	58
2.50		104	90	94	83	85	77	99	87	90	81	83	76	84	77	78	73	73	70	66	63
3.00		108	92	98	86	91	81	103	90	95	84	88	79	88	81	82	77	77	74	70	66
4.00		112	95	105	91	98	86	107	93	101	89	95	85	93	85	88	82	82	79	75	71
5.00		115	97	109	93	103	90	110	95	104	91	99	88	96	88	92	85	86	82	78	75
10.00		121	102	118	99	114	97	116	99	113	97	110	95	103	93	101	92	93	88	85	82

配光曲線　(cd/1000lm)

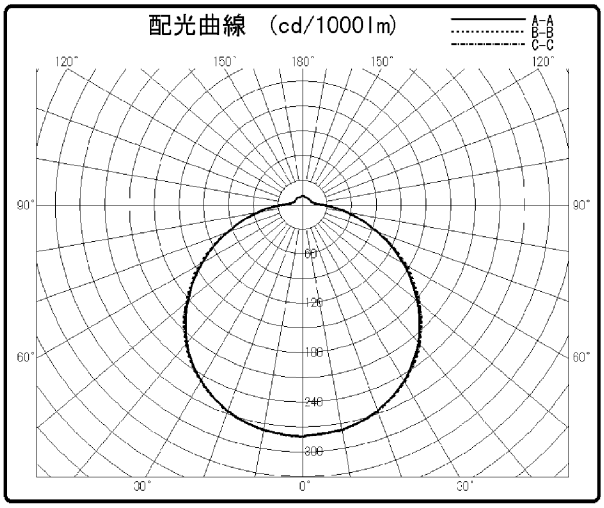

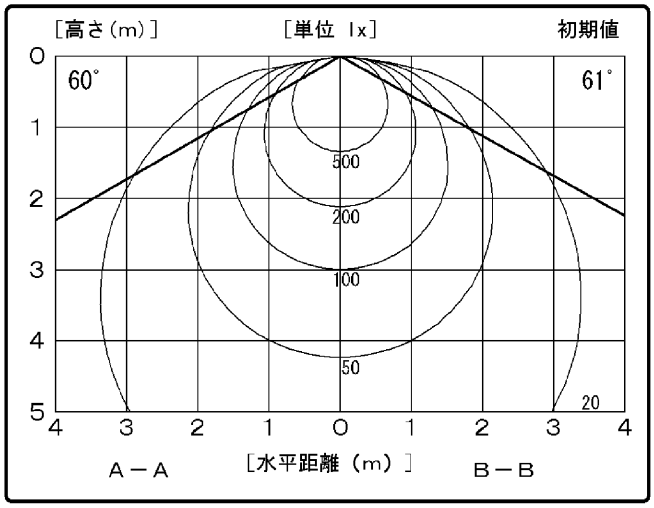

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社