


東芝照明器具配光データシート

名称	LED小型投光器
形名	LEDS-11903N W-LJ2-P

保守率	良	0.81
	中	0.81
	否	0.77

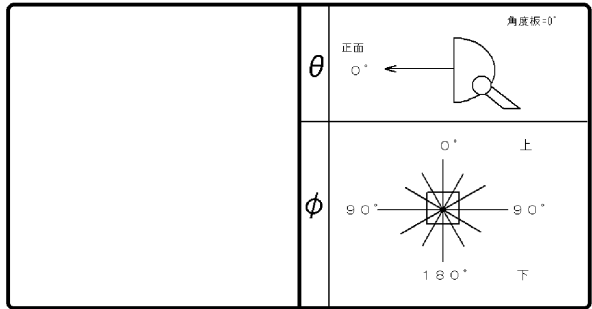



光源	名称	LEDランプ
	形名	LED
	光束	10400 lm × 1

光束効率	1/10 光束角 効率	87.7%
	30° 効率	22.2%
	60° 効率	72.5%
	90° 効率	90.8%

備考
この器具は初期照度補正機能付き器具です。
光束・照度は記載値の約0.81倍になります。

前面	ガラス（飛散防止フィルム付き）
反射面	レンズ

光束の開き (1/10光束角)	77.7°
中心光度 cd/1000lm	1048

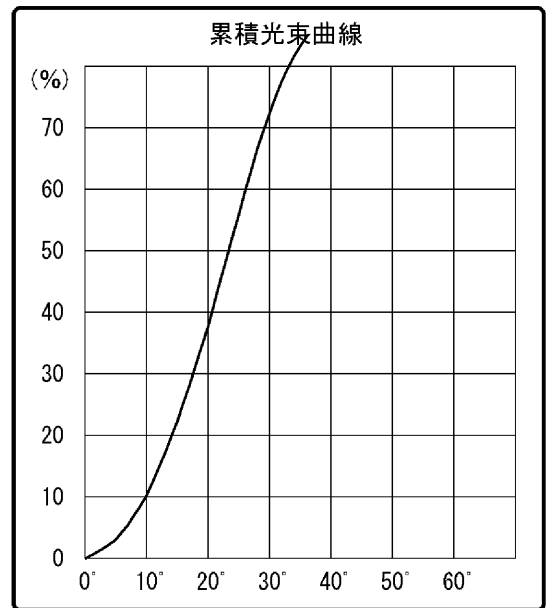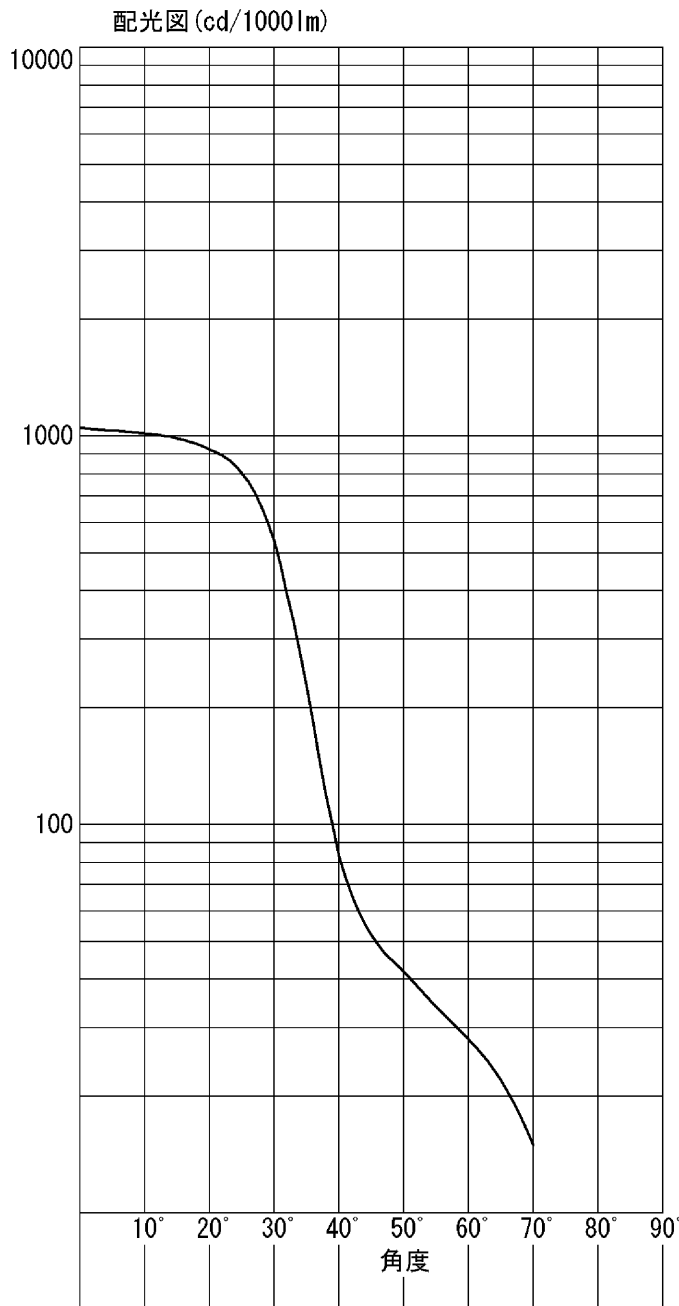

光度 (cd/1000lm)			
0°	1048	25°	803
1°		30°	535
2°		35°	226
3°		40°	83
4°		45°	52
5°	1032	50°	42
6°		55°	34
7°		60°	28
8°		65°	22
9°		70°	15
10°	1019	75°	9
11°		80°	4
12°		85°	0
13°		90°	0
14°			
15°	985		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	923		