この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A39993

■東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA14L−G／10 0W
光　束	1520 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00

効率		
	F⌒	%
	F⌓	%
	F◯	100 %
	器具光束	1520 lm

最大取付間隔	
A−A	1.5 H
B−B	1.5 H

備考	

光度(cd/1000lm)

θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	116		
10°	117		
20°	117		
30°	116		
40°	115		
50°	112		
60°	108		
70°	102		
80°	94		
90°	85		
100°	75		
110°	64		
120°	54		
130°	44		
140°	35		
150°	28		
160°	21		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		51	47	36	34	27	26	47	44	34	32	26	25	30	28	23	22	20	20	15	11
0.80		61	55	46	43	36	34	56	51	43	40	34	32	37	36	30	29	26	26	20	16
1.00		67	60	52	48	42	40	62	57	49	46	40	38	43	40	35	34	31	30	24	20
1.25		75	66	60	55	49	46	69	62	56	52	47	44	49	46	41	39	36	35	29	23
1.50		79	70	65	59	55	51	73	66	61	56	52	48	53	49	45	43	40	38	32	27
2.00		88	76	75	67	65	59	81	71	70	63	61	56	60	56	53	50	46	44	38	32
2.50		92	80	81	71	71	64	85	75	75	67	67	61	65	60	58	55	50	48	42	35
3.00		96	82	86	75	77	68	89	78	79	71	72	65	68	63	62	58	54	52	45	38
4.00		101	86	92	80	84	74	93	81	86	75	79	70	74	67	68	63	59	56	50	43
5.00		104	88	97	83	90	78	96	83	90	78	83	74	77	70	72	66	62	59	53	46
10.00		112	93	107	90	102	87	103	88	99	85	95	83	85	77	82	74	70	66	61	53

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

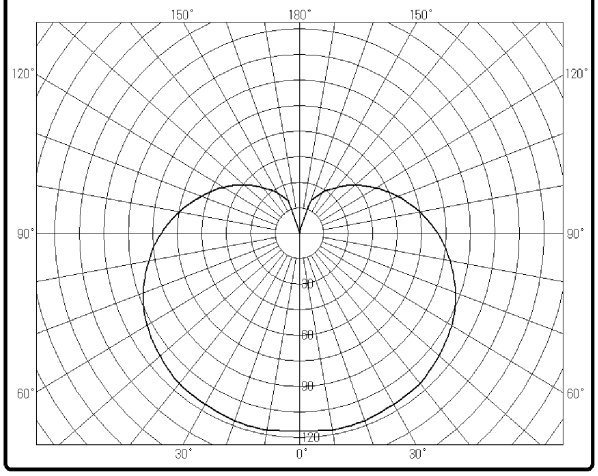

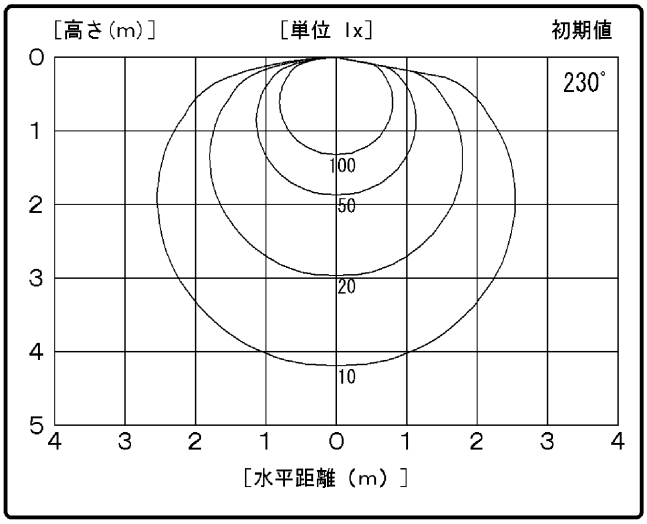

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社