

# 東芝照明器具配光データシート


名称	東芝LED照明器具
形名	LEDG-21901N (S)-LJ2

保守率	良	0.81
	中	0.81
	否	0.77



光源	名称	LED
	形名	—
	光束	21100 lm × 1

効率	F $\frac{1}{2}$	0.0 %
	F $\frac{1}{4}$	100 %
	F $\bigcirc$	100 %
	器具光束	21100 lm

前面	ガラス(クリアー)
反射面	レンズ

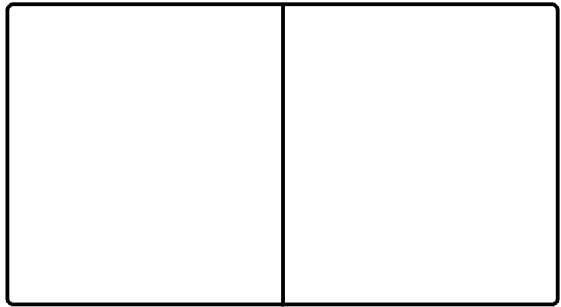

備考  
この器具は初期照度補正機能付器具です。光束・照度は記載値の約0.81倍になります。

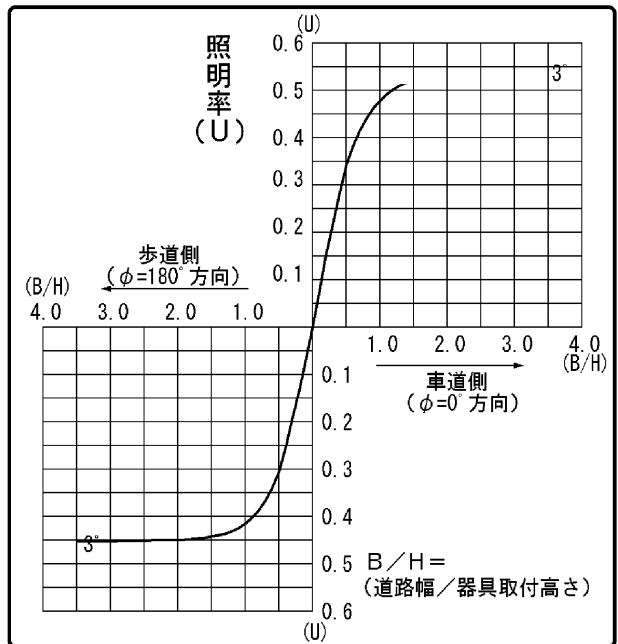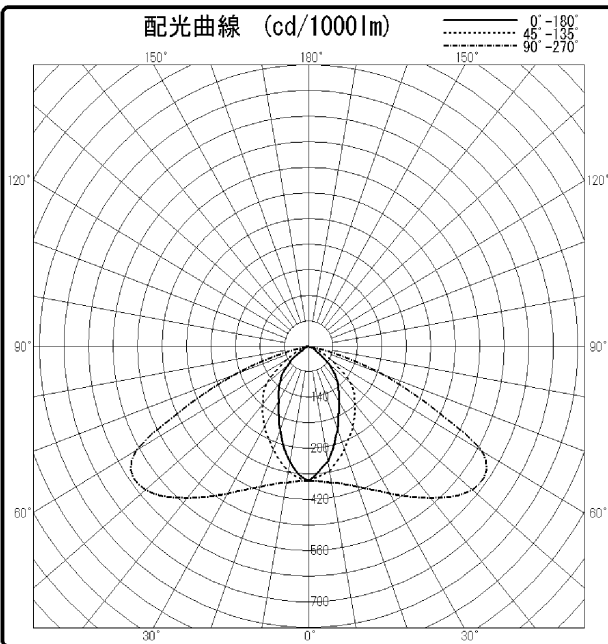

		光度 (cd/1000lm)				
θ \ φ	0°	45°	90°	135°	180°	
0°	369	369	369	369	369	
10°	320	346	380	346	320	
20°	243	300	408	300	243	
30°	172	253	465	253	172	
40°	128	206	542	206	128	
50°	79	157	611	157	79	
60°	25	70	570	70	25	
70°	13	17	229	17	13	
80°	5	4	7	4	5	
90°	0	0	0	0	0	
100°	0	0	0	0	0	
110°	0	0	0	0	0	
120°	0	0	0	0	0	
130°	0	0	0	0	0	
140°	0	0	0	0	0	
150°	0	0	0	0	0	
160°	0	0	0	0	0	
170°	0	0	0	0	0	
180°	0	0	0	0	0	

