

東芝照明器具配光データシート

名称	東芝LED投光器
形名	LEDS-23903N X-LJ2-P

保守率	良	0.81
	中	0.81
	否	0.77


--	--

光源	名称	LEDランプ
	形名	—
	光束	20000 lm × 1

1/10 ビーム角	鉛直	上	57.6°
		下	57.6°
	水平	左	75.1°
		右	75.1°

備考
この器具は初期照度補正付器具です。光束・照度は記載値の約0.81倍になります。

前面	ガラス(飛散軽減シート付き)
反射面	レンズ

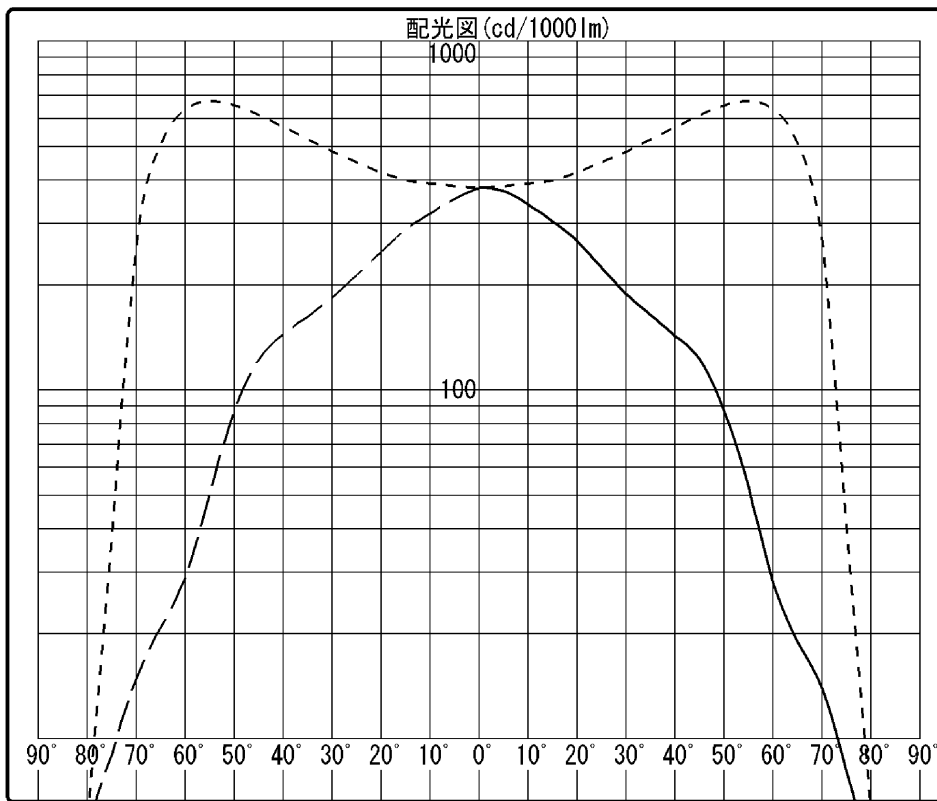

--- φ=0°
- - - - - 90°, 270°
————— 180°

θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
10°	322	327	337	350	365	381	392	391	381	367	352	343	341
20°	250	259	277	303	343	391	422	408	367	321	293	274	268
30°	185	194	215	258	323	420	484	448	347	273	223	197	189
40°	145	151	171	212	301	444	570	493	327	221	174	150	143
50°	88	96	120	162	259	459	658	519	287	170	124	93	87
60°	29	31	39	66	158	394	637	442	182	67	39	30	28
70°	15	16	16	18	26	94	266	112	26	17	15	14	14
80°	5	4	5	6	5	6	6	6	4	5	4	3	4
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東芝照明器具配光データシート

名称	東芝LED投光器
形名	LEDS-23903N X-LJ2-P

保守率	良	0.81
	中	0.81
	否	0.77

--	--

光源	名称	LEDランプ
	形名	—
	光束	20000 lm × 1

1/10 ビーム角	鉛直	上	57.6°
		下	57.6°
	水平	左	75.1°
		右	75.1°

備考	この器具は初期照度補正付器具です。光束・照度は記載値の約0.81倍になります。
----	---

前面	ガラス（飛散軽減シート付き）
反射面	レンズ

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
1°													
2°													
3°													
4°													
5°	355	357	361	366	373	380	385	386	383	380	375	373	373
6°													
7°													
8°													
9°													
10°	322	327	337	350	365	381	392	391	381	367	352	343	341
11°													
12°													
13°													
14°													
15°	289	295	308	329	355	382	400	395	372	348	325	309	304
16°													
17°													
18°													
19°													
20°	250	259	277	303	343	391	422	408	367	321	293	274	268
25°	214	223	244	280	332	406	450	426	361	296	258	233	225
30°	185	194	215	258	323	420	484	448	347	273	223	197	189
35°	163	171	192	234	314	434	524	470	337	247	196	171	164
40°	145	151	171	212	301	444	570	493	327	221	174	150	143
45°	123	130	150	190	283	455	617	512	312	197	152	129	123
50°	88	96	120	162	259	459	658	519	287	170	124	93	87
55°	51	58	79	121	225	446	676	501	250	131	78	58	53
60°	29	31	39	66	158	394	637	442	182	67	39	30	28
65°	21	21	24	29	70	261	507	299	79	27	22	19	19
70°	15	16	16	18	26	94	266	112	26	17	15	14	14
75°	9	9	10	12	12	22	39	24	12	11	9	8	8
80°	5	4	5	6	5	6	6	6	4	5	4	3	4
85°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0