この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A4710301

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ器具
形　名	LEKR426693N−LS9+F−42121

効率	F	0 %
	F	100 %
	F	100 %
	器具光束	5100 lm

保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

前　面	格子ルーバー（白）
反射面	塗装（白）

最大取付間隔	
A−A	1.1 H
B−B	1.0 H

備考



光度(cd/1000lm)			
θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	513	513	513
10°	488	486	486
20°	436	431	421
30°	369	358	349
40°	284	274	264
50°	179	187	183
60°	104	105	107
70°	62	62	61
80°	28	27	27
90°	1	1	1
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		固有照明率（×0.01）																			
0.60		69	63	56	53	48	46	67	62	55	52	47	46	54	51	47	46	46	45	41	40
0.80		81	74	68	64	60	58	79	72	67	63	60	57	65	62	58	57	57	56	52	50
1.00		88	79	75	70	67	63	85	77	74	69	66	63	71	68	65	62	63	62	58	56
1.25		95	84	83	76	74	70	92	83	81	75	73	69	78	74	71	68	70	68	64	62
1.50		99	88	88	80	80	74	96	86	86	79	79	74	83	78	76	73	74	72	68	66
2.00		107	93	97	87	90	82	103	91	95	86	88	81	90	84	85	80	82	79	75	73
2.50		111	96	102	91	96	86	107	94	100	90	94	85	95	88	90	84	86	83	80	78
3.00		114	98	107	93	100	89	110	96	104	92	98	89	98	90	94	87	90	86	83	81
4.00		118	100	112	97	107	94	114	99	109	96	104	93	102	94	99	91	94	90	87	85
5.00		121	102	115	99	111	96	116	101	112	98	108	95	105	96	102	94	97	92	90	88
10.00		126	105	123	104	120	102	121	104	119	102	116	101	111	100	109	99	103	97	95	93

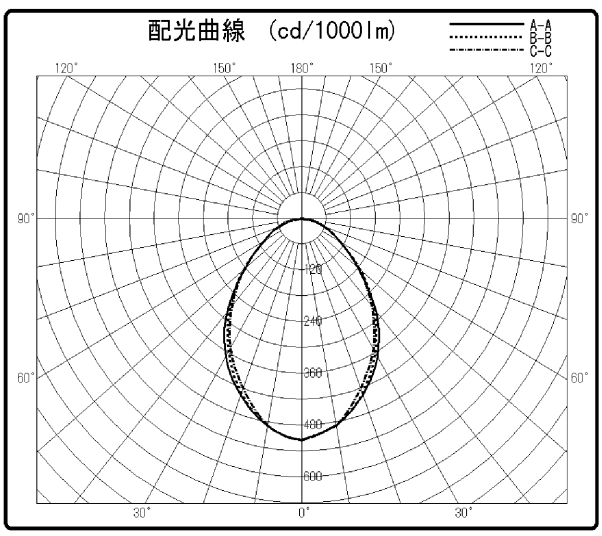

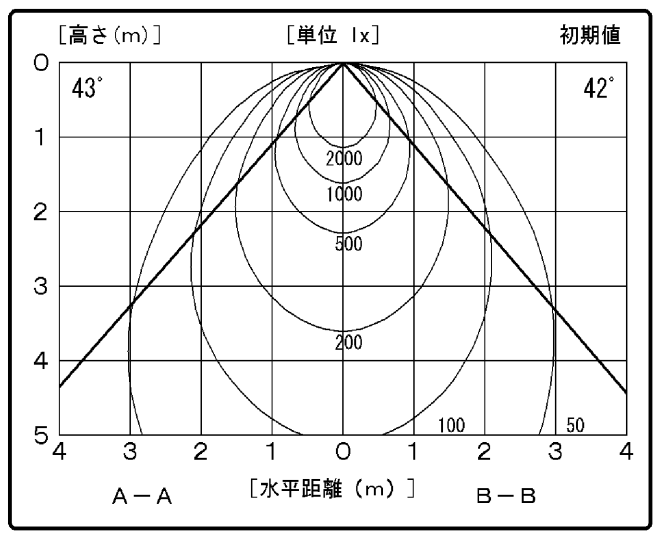

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社