SHEET NO. A3047401

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDB83124

光源	名称	ＬＥＤランプ
	形名	LDM20SS・N／10／10
	光束	１０００ lm × １

前　面	
反射面	

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

効率	
F ◠	9 %
F ◡	45 %
F ◯	54 %
器具光束	540 lm

θ



φ



最大取付間隔	
A－A	1.6 H
B－B	1.3 H

備考
現行乳白セード

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	104	104	104
10°	112	101	109
20°	116	96	109
30°	116	88	106
40°	113	76	99
50°	106	62	89
60°	95	46	77
70°	80	29	62
80°	66	12	47
90°	50	0	32
100°	40	0	23
110°	31	0	18
120°	26	0	14
130°	19	0	10
140°	14	0	8
150°	10	0	7
160°	7	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	30	27	22	21	17	16	28	26	21	20	16	16	19	19	15	15	14	14	12	10
0.80	36	32	27	26	22	21	34	31	26	25	22	21	24	23	20	20	19	19	16	14
1.00	39	35	31	29	26	25	37	34	30	28	25	24	28	26	23	23	22	21	18	17
1.25	44	39	36	33	30	28	41	37	34	32	29	28	31	30	27	26	25	25	22	20
1.50	46	41	39	35	33	31	44	39	37	34	32	30	34	32	30	28	28	27	24	22
2.00	51	44	44	39	39	36	48	42	42	38	37	35	38	36	35	33	32	31	28	26
2.50	53	46	47	42	43	38	50	44	45	41	41	37	41	38	38	35	35	33	30	28
3.00	55	48	50	44	46	41	52	46	48	42	44	39	43	40	40	37	37	35	32	30
4.00	58	49	54	46	50	44	55	48	51	45	47	42	46	42	43	40	40	38	35	33
5.00	60	51	56	48	52	46	57	49	53	47	50	44	48	44	46	42	41	39	37	34
10.00	64	53	61	52	59	50	60	51	58	50	56	49	52	47	51	46	46	43	41	39

配光曲線 (cd/1000lm)

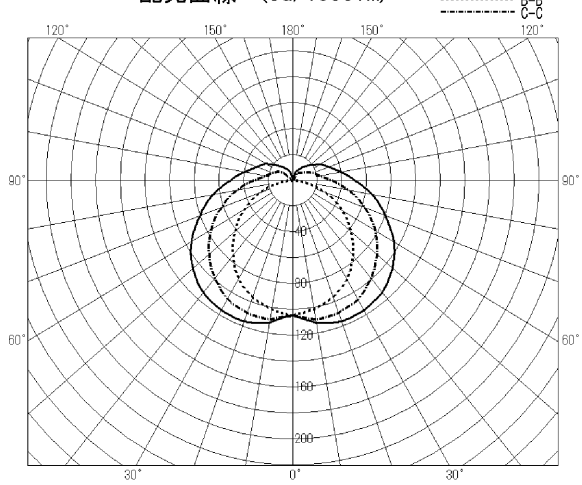

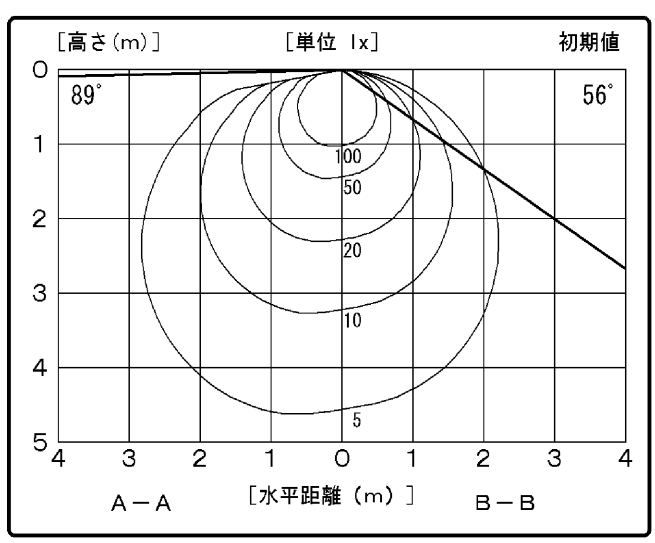

東芝ライテック株式会社