




| 部番 | 部品名    | 個数 | 材質                | 摘要              |
|----|--------|----|-------------------|-----------------|
| 1  | 本体     | 1  | SGC (樹脂めっき鋼) t0.5 | -               |
| 2  | コネクタ   | 1  | PA (ポリアミド樹脂)      | -               |
| 3  | LEDパネル | 1  | -                 | 和風枠白木 カバー乳白     |
| 4  | 電源ユニット | 1  | -                 | LEK-225S036A02D |
| 5  | 端子台    | 1  | PP (ポリプロピレン樹脂)    | DFC-3629        |
| 6  | 端子台    | 1  | PC (ポリカーボネート樹脂)   | DFC-5602 (調光用)  |

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法  
注) A寸法は、25mmを越えないようにしてください。






埋込み穴寸法



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

2-φ12 (ダルマ穴付き)

2-φ23穴 (電源用、調光用)

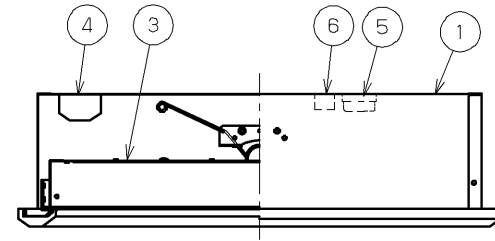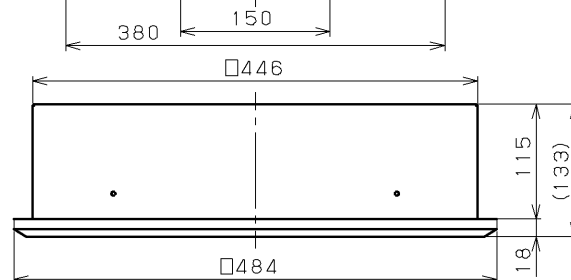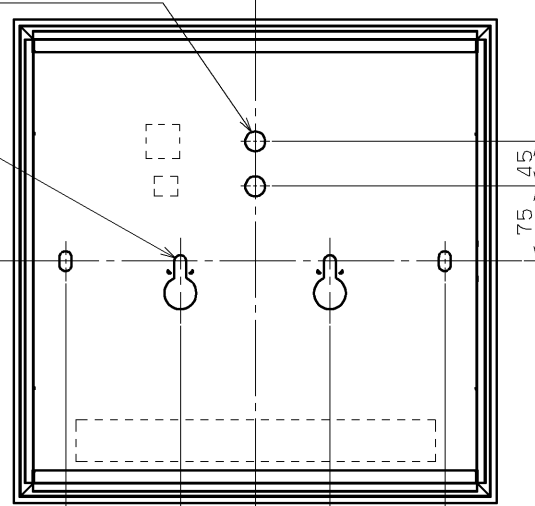

【基本特性】

| 入力電圧 (V)    | AC100  | AC200 | AC242 |
|-------------|--------|-------|-------|
| 入力電流 (A)    | 0.448  | 0.227 | 0.193 |
| 器具光束 (lm)   | 5300   |       |       |
| 消費電力 (W)    | 44.5   | 43.0  | 43.0  |
| 消費効率 (lm/W) | 119.1  | 123.2 | 123.2 |
| 相関色温度 (K)   | 5000   |       |       |
| 演色評価数 Ra    | 83     |       |       |
| 光源寿命 (時間)   | 40,000 |       |       |
| 光束維持率 (%)   | 85     |       |       |

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。  
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。  
※周囲温度25℃時の値


| 組合せ形名            | 本体形名           | LEDパネル形名       |
|------------------|----------------|----------------|
| LEKR745851JN-LD9 | LEER-74521-LD9 | LEEM-50851N-UP |

**安全に関する警告**

・一般屋内専用器具です。直接、雨・風のある場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。



**安全に関するご注意**

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。  
・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。  
・LEDを直視しないでください。  
・端子台の送り容量は20A以下でご使用ください。  
・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。



・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方  
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

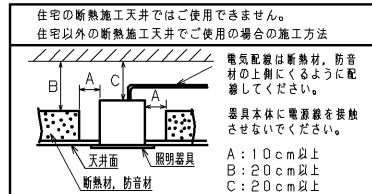

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラつきがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピン、ピン」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDパネル内に虫が侵入する恐れがあります。

| 電圧 (V)           | 点灯方式 | 質量 (kg)            | 形名                    |
|------------------|------|--------------------|-----------------------|
| 100<br> <br>242  | LD   | 5.7                | LEKR745851JN-LD9      |
| <b>東芝LED照明器具</b> |      |                    |                       |
| 承認               | 担当   | 図番                 | AA2016-52870-05 (1/2) |
| 高井               | 稗田   | <b>東芝ライテック株式会社</b> |                       |
| 単位 mm            | 第三角法 |                    |                       |



■制御機器へ接続する場合の最大接続台数 (参考)

| LEDタイプ          | 電源電圧 | SESLシリーズ    |  | MESLシリーズ           |                                     |                    | 人感スイッチ  |           |           | フォトスイッチ |
|-----------------|------|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|---------|
|                 |      | SESLコントロールス | SESL3  | 調光センサー             | ON/OFF端末器                           | リモコンリレー            | 8A/100V | 8A/200V   | 親子式 3A屋外壁 | 屋外壁取付   |
|                 |      | DF-70170-PD | DF-20211ZD7<br>DF-20211XD7<br>DF-20212ZD7<br>DF-20212XD7 | TMTS03A<br>TMTS04A | TMURB641A<br>TMURB642A<br>TMURT642B | TMRR01C<br>TMRR02C | NDG1871 | NDG1871-2 | NDG1891   | OSE1082 |
| □450<br>FHP32X4 | 100V | 26          | 36   | 36                 | 10                                  | 35                 | 14      | —         | 5         | 14      |
|                 | 200V | 21          |  |                    | 21                                  | —                  | 21      | —         | —         | —       |
|                 | 242V | 16          |  |                    | 16                                  | —                  | —       | —         | —         | —       |

調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最遠長は200m以下としてください。
  - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
  - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
  - ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線 (CPEV) または、警報用信号線 (AE線) をご使用ください。
- ④コントロールスの設定スイッチを図のように操作してください。  
コントロールスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります。性能としては問題ありません。

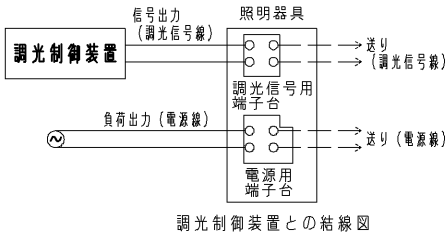

DF-70170-PD  
コントロールス設定スイッチ図

|                 |      |             |                       |                  |
|-----------------|------|-------------|-----------------------|------------------|
| 電圧 (V)          | 点灯方式 | 質量 (kg)     | 形名                    | LEKR745851JN-LD9 |
| 100<br> <br>242 | LD   | 5.7         | 品名                    | 東芝LED照明器具        |
| 承認              | 担当   | 図番          | AA2016-52870-05 (2/2) |                  |
| 高井              | 稗田   | 東芝ライテック株式会社 |                       |                  |
| 単位 mm           | 第三角法 |             |                       |                  |