SHEET NO. A71074

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝ＬＥＤ照明器具
形　名	LEDD−21111MN

効率		
F		0 %
F		100 %
F		100 %
器具光束		1530 lm

保守率	
良	0.76
中	0.72
否	0.64



最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.3 H

前　面	カバー（フロスト）
反射面	白色

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	453		
10°	447		
20°	428		
30°	388		
40°	312		
50°	209		
60°	99		
70°	33		
80°	7		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																				
0.60		69	64	56	53	48	47	68	63	56	53	48	47	54	52	47	46	47	46	42	40
0.80		82	75	70	65	62	59	80	74	69	65	61	59	67	64	60	58	59	58	54	52
1.00		89	80	77	71	69	65	87	79	76	71	68	65	73	69	67	64	65	64	60	58
1.25		97	86	85	78	77	72	94	84	84	77	76	72	80	76	74	71	72	70	66	65
1.50		101	89	91	82	83	77	98	88	89	81	82	76	85	80	79	75	77	74	71	69
2.00		109	95	100	89	93	85	105	93	97	88	91	84	93	86	88	83	85	82	78	77
2.50		113	97	105	93	98	89	109	96	102	92	96	88	97	90	92	87	89	85	82	81
3.00		116	99	109	95	103	92	112	98	106	94	100	91	100	92	96	89	92	88	85	84
4.00		119	102	114	98	109	96	115	100	110	97	106	95	104	95	101	93	96	92	89	87
5.00		122	103	117	100	113	98	117	102	113	99	109	97	107	97	104	95	99	94	92	90
10.00		126	105	123	104	121	103	122	104	119	103	117	102	112	101	110	100	104	98	96	94

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

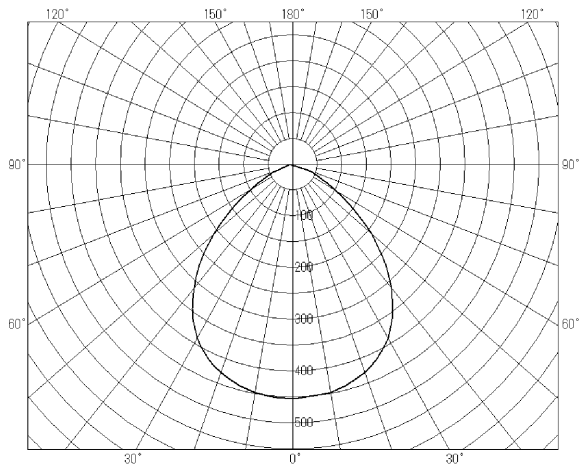

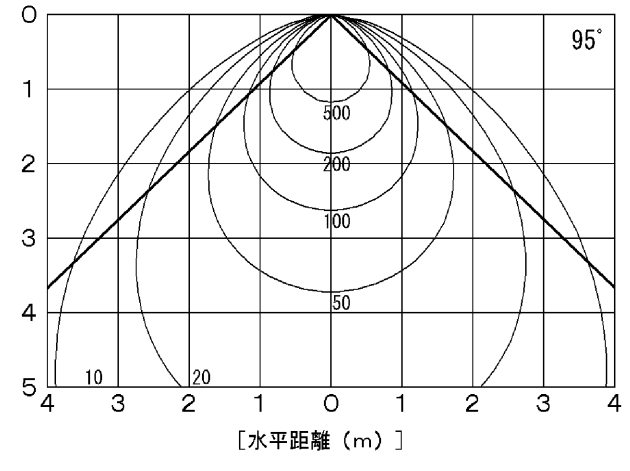

東芝ライテック株式会社