

東芝照明器具配光データシート


名称	LED投光器
形名	BVP621_504C WNB

光源	名称	LEDランプ
	形名	—
	光束	50400 lm × 1



前面	カバー (透明)
反射面	レンズ

保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

光束効率	1/10 ビーム角 効率	74.3%
	30° 効率	80.5%
	60° 効率	91.9%
	90° 効率	95.2%
	ビームの開き (1/10ビーム角)	25.2°
中心光度		13251 cd/1000lm

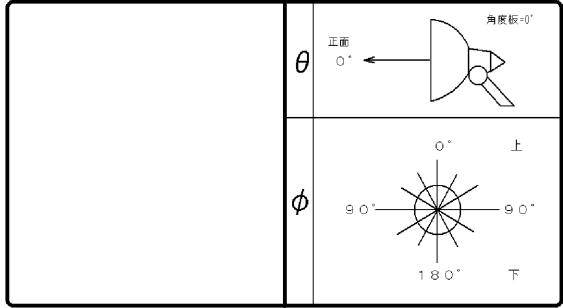

備考
フィリップス ブランド (銘板形名) :
BVP621 LED504/CW 480W 200V NB JP

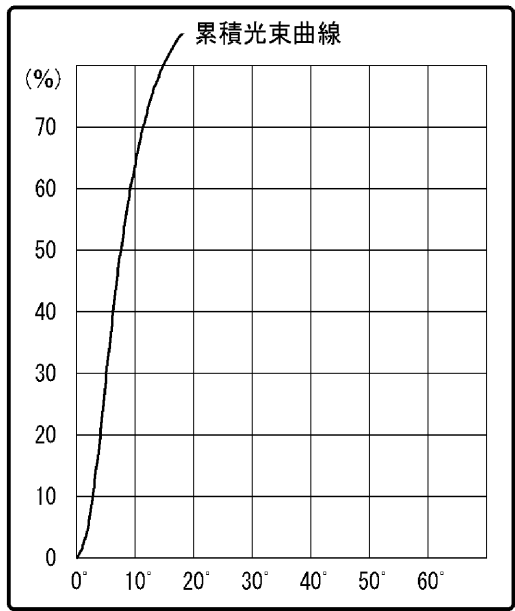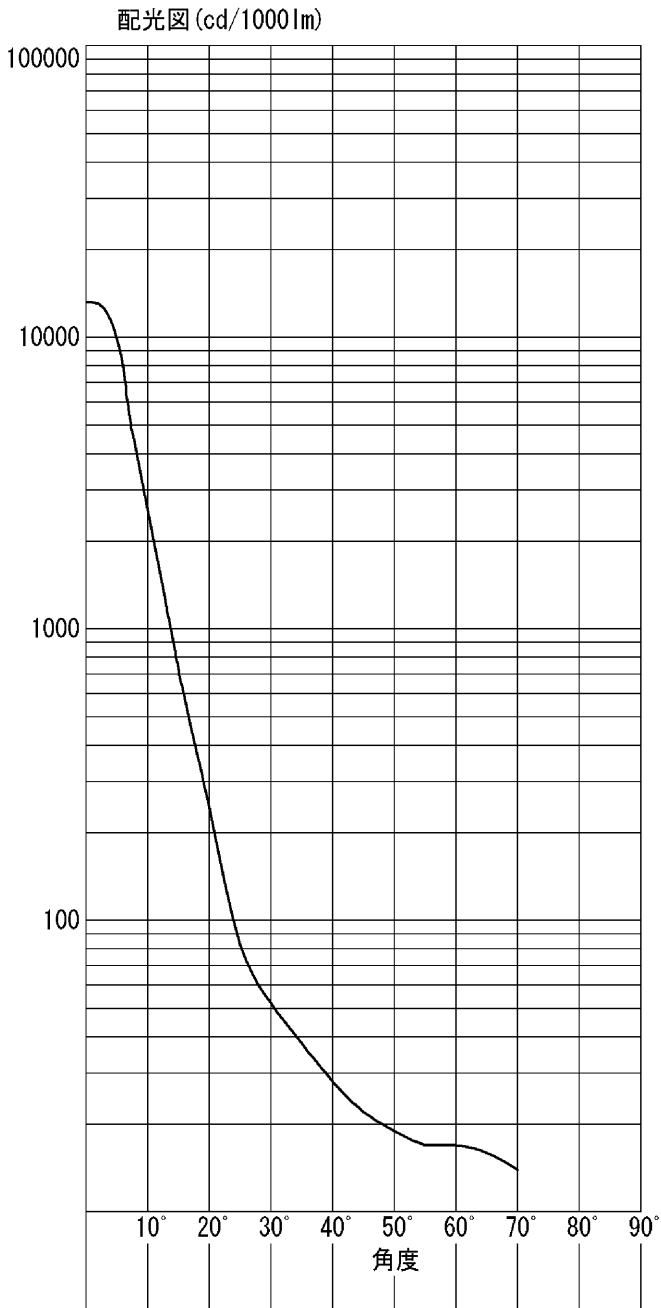

角度 (°)	光度 (cd/1000lm)	角度 (°)	光度 (cd/1000lm)
0°	13251	25°	82
1°	13227	30°	52
2°	13095	35°	38
3°	12531	40°	28
4°	11452	45°	22
5°	9811	50°	19
6°	7907	55°	17
7°	5431	60°	17
8°	4194	65°	16
9°	3253	70°	14
10°	2538	75°	12
11°	1983	80°	11
12°	1547	85°	7
13°	1202	90°	3
14°	934		
15°	728		
16°	573		
17°	458		
18°	372		
19°	302		
20°	243		