SHEET NO. A8163001

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDライン器具
形　名	WT036C30WWPSUL12



効率		
F	11	%
F	89	%
F	100	%
器具光束	2900	lm

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

前　面	カバー（乳白）
反射面	

最大取付間隔	
A－A	1.3　H
B－B	1.3　H

備考
フィリップスブランド（銘版型名）： WT036C LED30/WW PSU JP CFW L12 100-200V

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	258	258	258
10°	256	254	255
20°	248	241	245
30°	234	220	228
40°	214	192	205
50°	188	157	175
60°	157	116	141
70°	125	72	104
80°	96	27	71
90°	72	0	46
100°	56	0	33
110°	40	0	19
120°	31	0	15
130°	23	0	12
140°	16	0	7
150°	10	0	5
160°	5	0	2
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	58	53	43	41	35	34	56	52	42	40	34	33	40	38	33	32	31	31	26	24
0.80	69	63	55	51	45	43	66	61	53	50	44	42	50	48	42	41	40	39	34	32
1.00	77	69	62	57	52	49	73	66	60	56	51	48	56	53	48	47	46	45	40	37
1.25	84	75	70	64	60	56	80	72	68	63	59	55	63	59	55	53	52	51	46	43
1.50	89	79	76	69	66	61	85	76	73	67	64	60	68	64	61	58	57	55	50	47
2.00	97	85	86	77	76	70	93	82	82	75	74	68	76	71	69	65	65	63	58	54
2.50	102	88	92	81	83	75	97	86	88	79	80	73	81	75	75	70	70	67	62	59
3.00	106	91	96	84	88	79	101	88	92	82	85	77	85	78	79	74	74	71	66	62
4.00	111	94	103	89	96	84	105	92	98	87	92	83	90	83	85	79	79	76	71	68
5.00	114	96	107	92	101	88	108	94	102	90	97	86	94	85	89	82	83	79	75	71
10.00	120	101	116	98	113	96	114	98	111	96	108	93	101	91	98	89	90	85	82	78

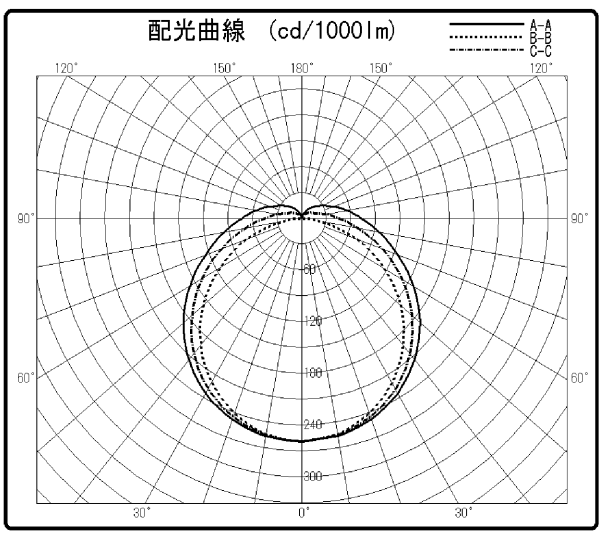

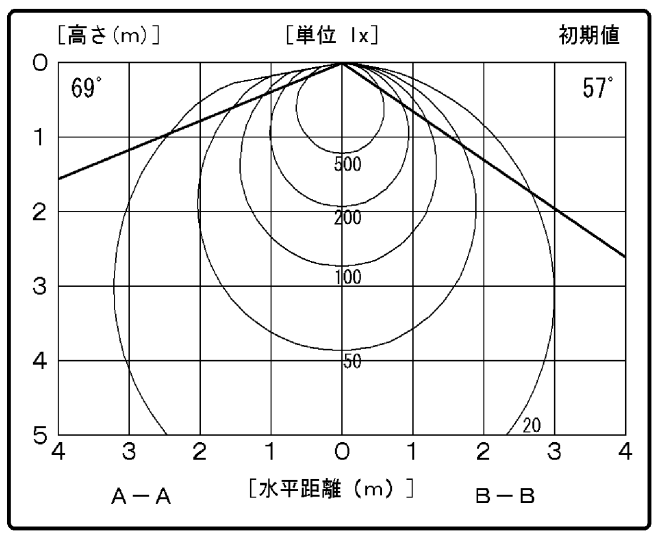

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社