この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A8163901

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ＬＥＤランプ
形　名	ＬＤＡ４Ｎ－Ｇ－Ｅ１７／Ｓ／４０Ｗ２
光　束	４４０ lm × １

保守率	
良	１．００
中	１．００
否	１．００

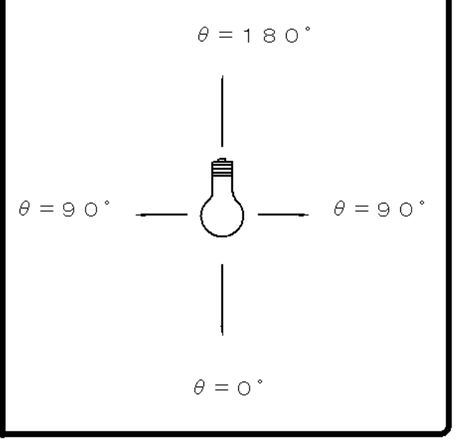

効率		
F ◠		%
F ◡		%
F ◯	１００	%
器具光束	４４０	lm

最大取付間隔	
Ａ－Ａ	１．４３Ｈ
Ｂ－Ｂ	１．４３Ｈ

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	Ａ－Ａ	Ｂ－Ｂ	Ｃ－Ｃ
0°	174		
10°	174		
20°	170		
30°	164		
40°	156		
50°	144		
60°	131		
70°	115		
80°	98		
90°	79		
100°	62		
110°	45		
120°	32		
130°	21		
140°	13		
150°	7		
160°	4		
170°	2		
180°	1		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　（×0.01）																			
0.60	55	51	40	38	31	30	52	48	38	36	29	29	35	33	27	27	25	25	20	17
0.80	66	60	50	47	40	38	62	57	48	45	38	37	44	42	36	34	33	32	26	23
1.00	73	66	57	53	47	44	69	62	55	51	45	43	50	47	41	40	38	37	31	27
1.25	81	72	66	60	55	51	76	68	62	58	52	49	56	53	48	46	44	43	36	32
1.50	86	76	71	65	61	56	81	72	68	62	58	54	61	57	53	50	48	47	41	36
2.00	95	82	81	73	71	65	89	79	77	70	68	63	69	64	62	58	56	54	48	43
2.50	100	86	88	78	78	70	93	82	83	74	74	68	74	68	67	63	61	58	52	47
3.00	104	89	93	81	84	75	97	85	88	78	79	72	78	72	72	67	65	62	56	51
4.00	109	93	100	86	92	81	102	89	94	83	87	78	84	77	78	72	70	67	61	56
5.00	112	95	104	89	97	84	105	91	98	86	92	81	87	80	82	76	74	70	65	59
10.00	120	100	115	97	110	94	112	96	108	93	104	90	96	86	93	84	83	78	73	67

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

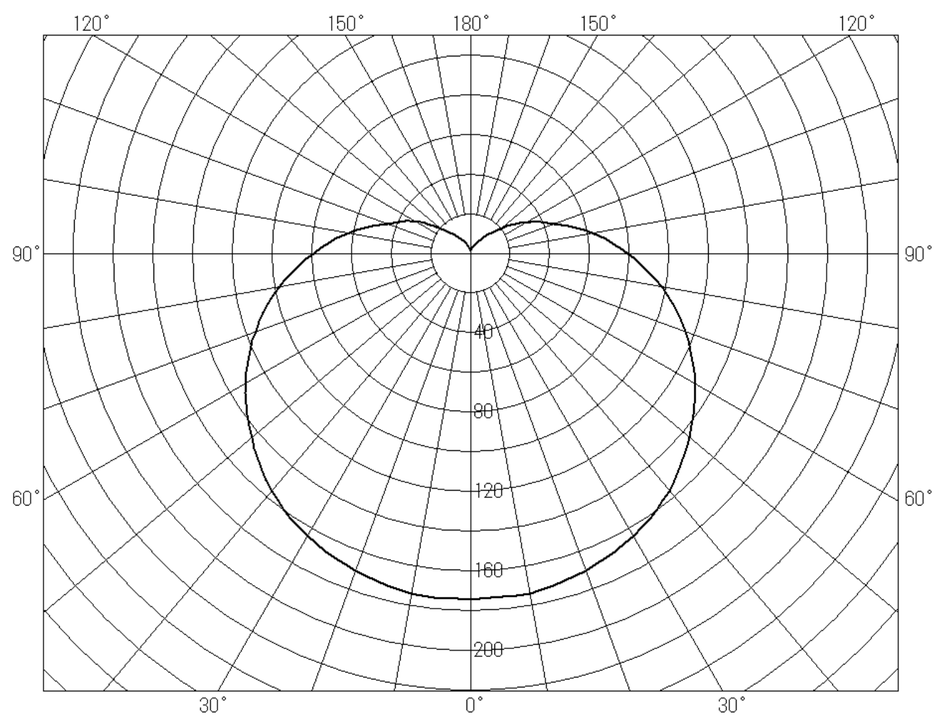

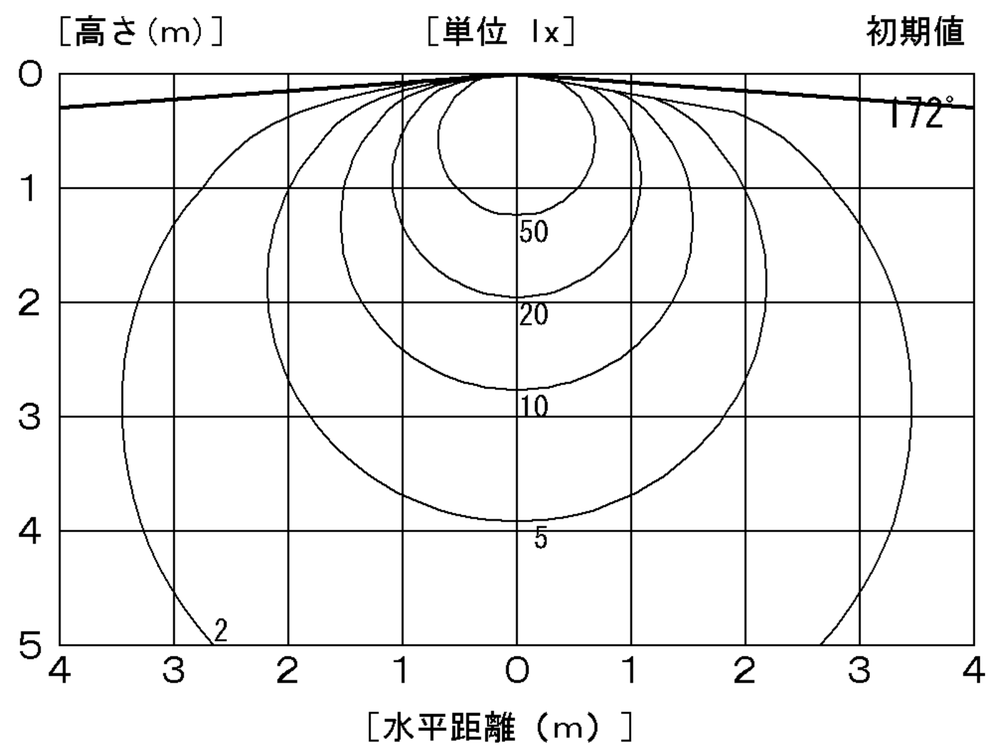

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社