SHEET NO. A4637202

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ高天井用照明器具
形　名	LEDJ−20031N−LD9＋LEDX20051NG

効率		
	F ⌓	0 %
	F ◡	93 %
	F ◯	93 %
	器具光束	22400 lm

保守率		
	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

最大取付間隔	
A−A	0.7 H
B−B	0.7 H

前　面	
反射面	

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	1339		
10°	1214		
20°	873		
30°	352		
40°	83		
50°	46		
60°	30		
70°	16		
80°	4		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	1		
150°	2		
160°	2		
170°	3		
180°	3		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	86	79	78	74	73	71	85	78	77	74	72	70	76	73	72	70	71	70	68	67
0.80	95	87	88	82	83	80	94	86	87	82	82	79	85	81	81	79	80	78	77	76
1.00	98	88	91	84	85	81	96	87	89	84	85	81	87	83	83	80	82	80	78	77
1.25	101	90	94	86	88	83	99	89	92	85	87	83	89	84	85	82	84	81	79	78
1.50	104	91	97	88	91	85	101	90	95	87	90	85	92	86	88	84	86	83	81	80
2.00	107	94	101	90	96	88	105	92	99	90	95	87	95	88	91	86	89	85	83	82
2.50	110	95	104	92	100	90	107	94	102	91	98	89	97	90	94	88	91	87	85	84
3.00	112	96	107	93	103	91	108	95	104	93	100	91	99	91	96	89	92	88	86	85
4.00	114	97	110	96	107	94	111	96	107	95	104	93	101	93	99	92	95	90	89	87
5.00	116	98	113	97	110	96	112	97	109	96	107	95	103	94	101	93	96	92	90	89
10.00	120	100	118	100	117	99	115	99	114	99	113	98	107	97	106	96	100	95	94	92

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

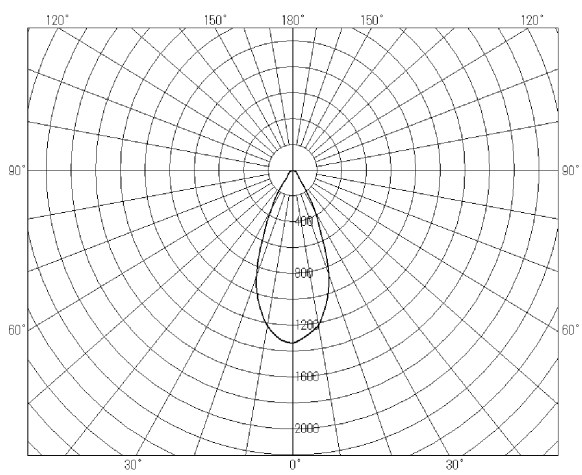

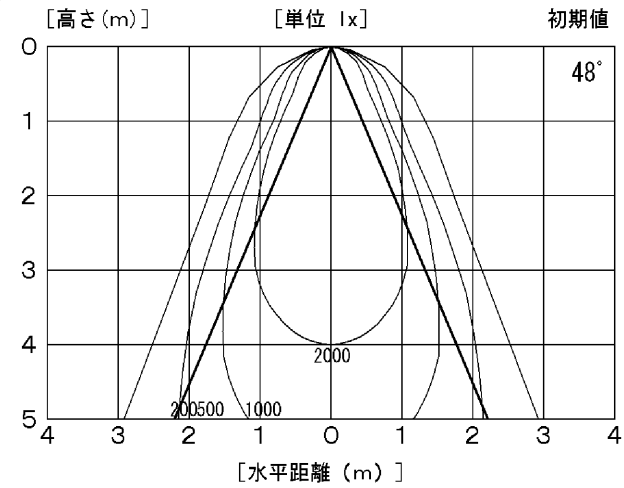

東芝ライテック株式会社