
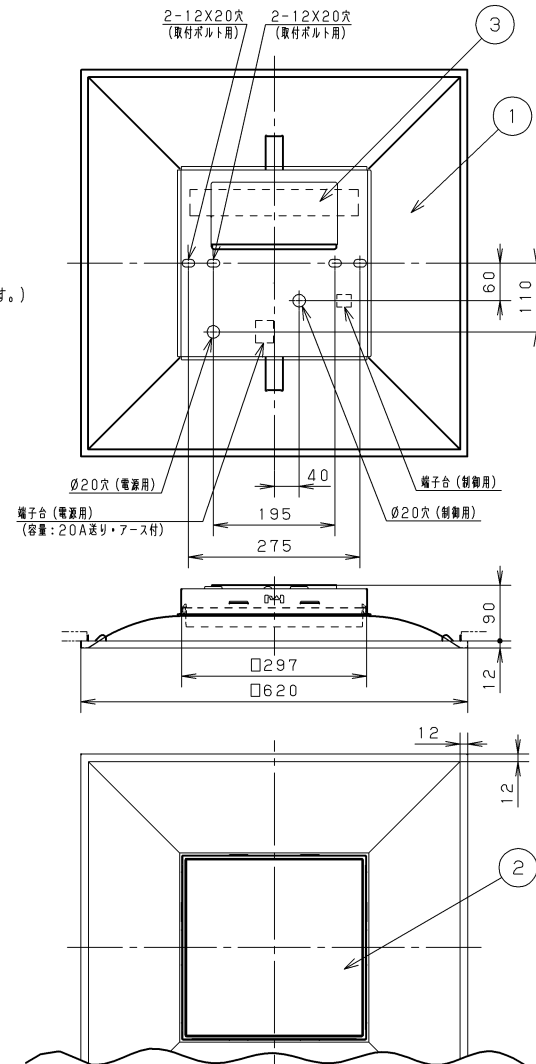


＜使用上のご注意＞


- ・照明器具が近接した時や周囲面によっては光が乱反射する場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツカシなため、スクエア光源ユニット内のLEDの個々及び
- ・同一商品でも商品ごとに変光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時消費電機等の誘導無縁をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- ・事前に電器し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際の器具接続線数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接続しに取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず直接地割（電圧直）に取付けてください。
- （接地線のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- ・一般家庭でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、気類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- ・光学性能に影響を与えない場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
- ・光源部（スクエア光源ユニット）の長時間の直視はおさぐください。

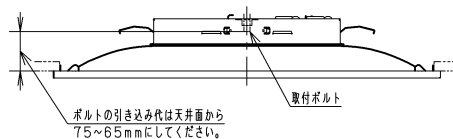

埋込穴寸法： $\square 600 \pm 3$

 安全に関するご注意

- 一般屋内器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水の落ちる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 水平天吊り式専用器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
 - 新木材、防虫材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - バーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
 - スグク光源ユニットは単独で使用できません。
- 必ず専用品と組み合わせてください。落下・感電・火災の原因となります。



	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.33	0.65	0.82

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	鋼板 t0.5	高反射白色粉体塗装
2	カバー	1	ポリカーボネート	乳白
3	電源ユニット	1	—	—

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.58	0.29	0.24
器具光束 (lm)	8530		
定格消費電力 (W)	57.0	56.3	56.0
消費効率 (lm/W)	149.6	151.5	152.3
相関色温度 (K)	4000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。

※消費効率 は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	スクエア光源ユニット形名
LEKR60S901W-LD9	LEER-76031	LEEM-S-70901W-LD9

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR60S901W-LD9	
100 242	LD	3.4	品名	東芝LED照明器具	
承認担当			図番	CA2020-53485-02	(1/2)
増田 野澤					
単位 mm 第三角法		東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2020.04. 205) 2025.11. 205



■制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

一体形スクエアタイプ	電源電圧	SESLシリーズ		MESLシリーズ			人感スイッチ			フォトスイッチ
		SESLコントロールクス	SESL3	調光センサー	ON/OFF端末器	リモコンリレー	8A/100V	8A/200V	親子式 3A屋外壁	屋外壁取付
		DF-70170-PD	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	TMTS03A TMTS04A	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRR01C TMRR02C	NDG1871	NDG1871-2	NDG1891	OSE1082
12,000lm	100V	15	36	36	6	20	8	—	3	8
	200V	31	36	36	12	35	—	16	—	—
	242V	28	36	36	10	28	—	—	—	—
9,000lm	100V	20	36	36	8	27	11	—	4	11
	200V	35	36	36	12	35	—	20	—	—
	242V	28	36	36	10	28	—	—	—	—
8,000lm	100V	23	36	36	9	31	12	—	4	12
	200V	35	36	36	12	35	—	20	—	—
	242V	28	36	36	10	28	—	—	—	—
6,500lm	100V	27	36	36	11	37	14	—	5	14
	200V	38	36	36	18	38	—	29	—	—
	242V	30	36	36	15	30	—	—	—	—
4,500lm	100V	37	36	36	15	50	20	—	7	20
	200V	38	36	36	18	38	—	29	—	—
	242V	30	36	36	15	30	—	—	—	—
3,000lm	100V	50	36	36	22	76	30	—	11	30
	200V	38	36	36	18	38	—	29	—	—
	242V	30	36	36	15	30	—	—	—	—

調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最長は200m以下としてください。
 - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントロールの設定スイッチを図のように操作してください。
コントロールの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります但し性能としては問題ありません。

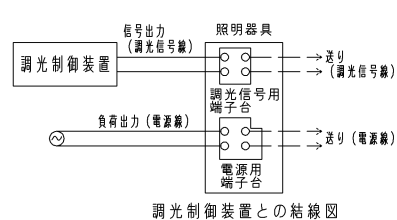

DF-70170-PD
コントロール設定スイッチ図

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR60S901W-LD9
—	—	—	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	CA2020-53485-02	(2/2)
増田	野澤		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)