


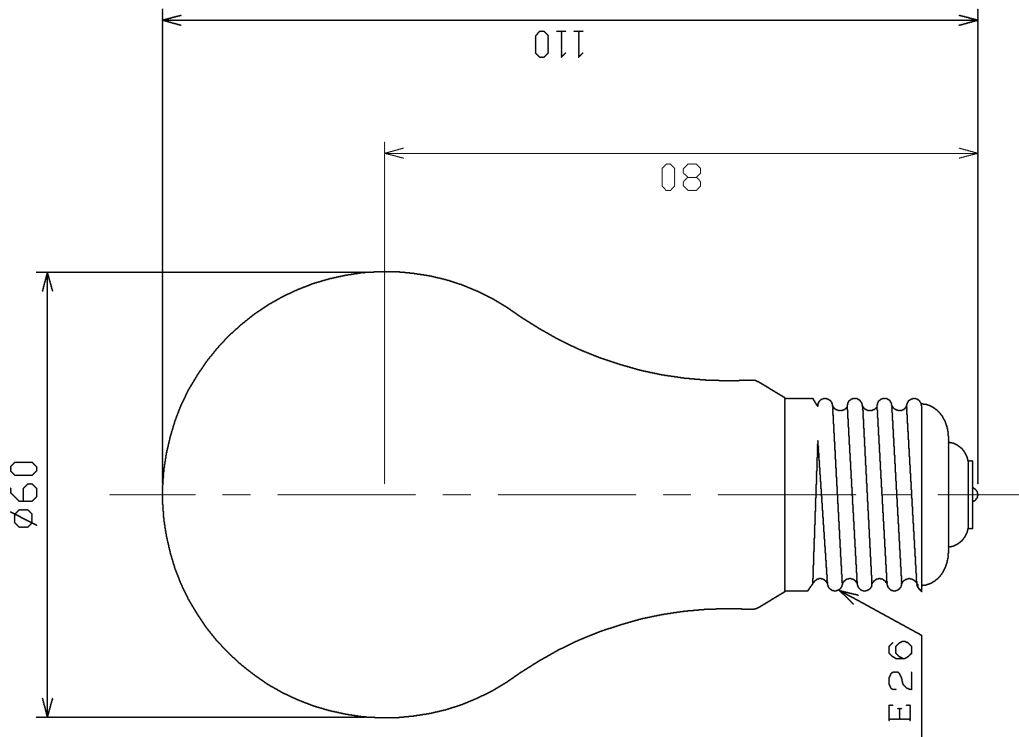

ガラス球	処 理 形 式	ホワイト PS60
	径 (mm)	60
	全 長 (mm)	110
	光中心距離 (mm)	80
	質 量 (g)	32
	□ 金	E26
	定格消費電力 (W)	70
	全 光 束 (lm)	700
	定格寿命 (h)	4,000

※数値はすべて標準値を示す。

豐生約674年

- | | |
|------------|---|
| <p>△警告</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○布や紙などの、燃えやすいものに近づけないでください。 ○(火災の原因) ○取り付け、取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。 ○(感電の原因) |
| <p>△注意</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。 ○(器具過熱の原因) ○ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をついたりしないでください。 ○(破損の原因) ○水滴のかかる状態で使用しないでください。 ○(破損の原因) ○点灯中や消灯直後は、熱いのでやらないでください。 ○(ヤケドの原因) |

形名	TS60		品名	道路交通信号機用電球
承認	担当	図番	AA2012-00973-01	
吉田	横山			
単位 mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社				

日本国内専用 (Use only in Japan)