






※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

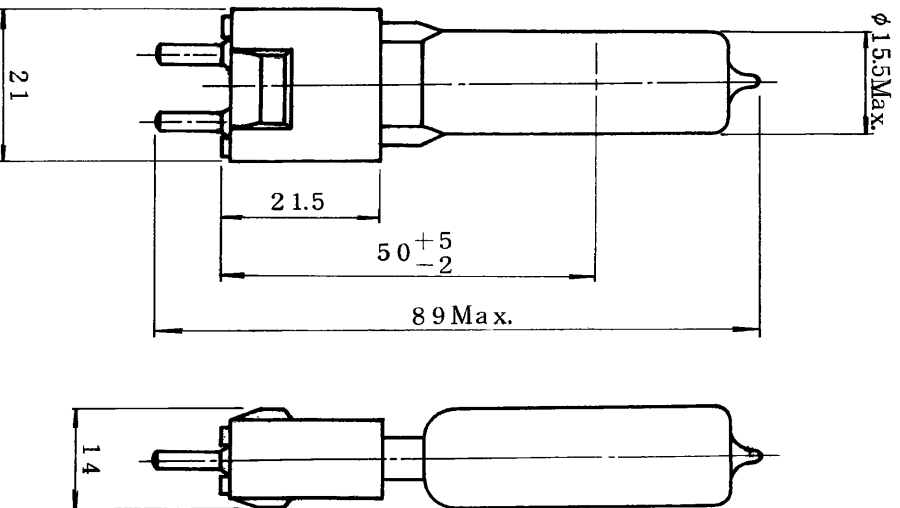

| 形名         | 管径<br>(mm) | 全長<br>(mm) | 光中心距離<br>(mm)                  | 口金     | 全光束<br>(lm) | 効率<br>(lm/w) | 平均寿命<br>(Hr.) |
|------------|------------|------------|--------------------------------|--------|-------------|--------------|---------------|
| JD100V250W | 15.5Max.   | 89Max.     | 50 <sup>+5</sup> <sub>-2</sub> | GYX9.5 | 4500        | 18           | 2000          |
| JD110V250W | 15.5Max.   | 89Max.     | 50 <sup>+5</sup> <sub>-2</sub> | GYX9.5 | 4500        | 18           | 2000          |

○ 口金寸法, 全光束, 効率 は標準値を示す。

|    |            |              |                  |
|----|------------|--------------|------------------|
| 形名 | JD100V250W | 品名           | ネオハロゲンランプ        |
| 設計 | JD110V250W | 図番           | L21-5001/B       |
| 検図 |            | 発行           | S - 52 - 12 - 15 |
| 担当 |            | 東建ライティング株式会社 |                  |
| 承認 |            |              |                  |

東建ライティング株式会社