



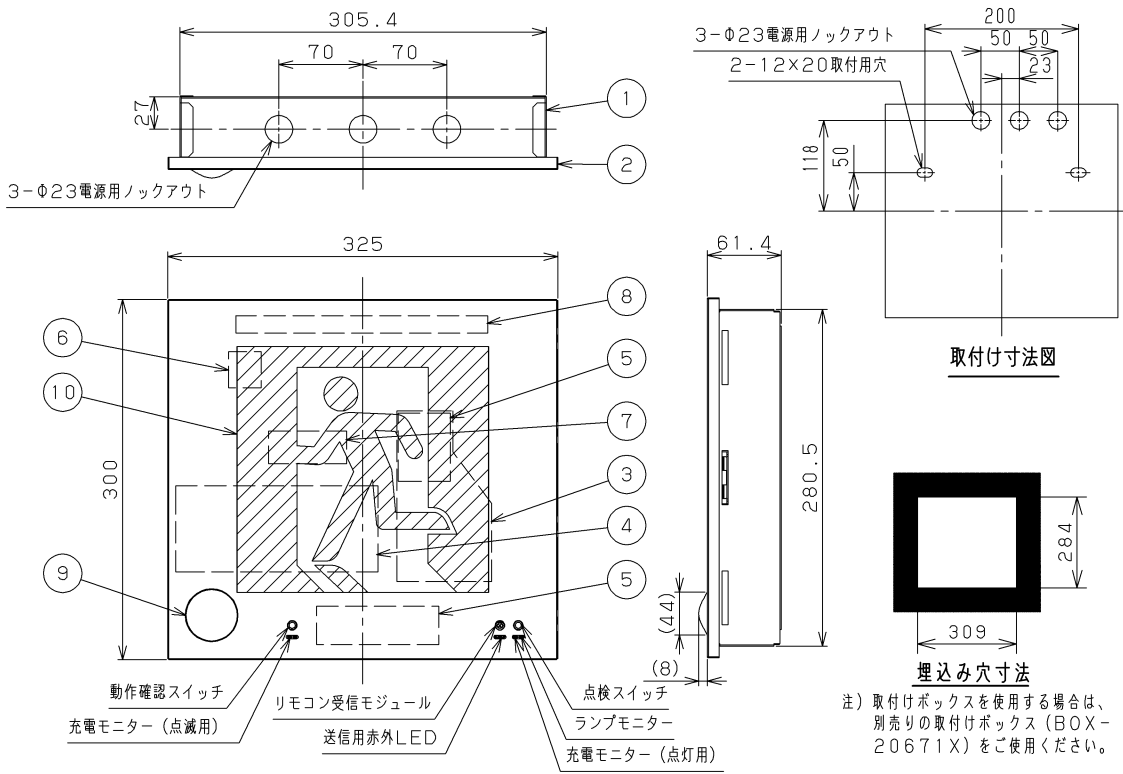

取付け寸法図



埋込み穴寸法

注) 取付けボックスを使用する場合は、別売りの取付けボックス (BOX-20671X) をご使用ください。



インサートボルト (器具取付けボルト) 器具内寸法
注) A寸法は、20mmを超えないようにしてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
2	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	点灯ユニット	1	—	—
4	点滅ユニット	1	—	—
5	非常用蓄電池	1	—	Ni-MH蓄電池・交換部品名: E03 (点灯用1個+誘導音・点滅用1個・2個入り) ※
6	端子台 (電源用)	1	—	—
7	端子台 (信号用)	2	—	—
8	LEDモジュール (点灯用)	1	—	交換部品名: L09
9	LEDモジュール (点滅用)	1	—	—
10	表示板	1	—	(別売)

※点灯用: E01 (2.4V700mAh) 誘導音・点滅用: THR-AG-TLB (8.4V950mAh)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン (FRC-1833T) をご使用ください。

定 格		特 性	
定格電圧 (V)	AC100	誘導灯の区分	避難BH形
入力電流 急 速 (A)	0.089	表示面の寸法 (m)	タテ ヨコ 0.2 X 0.2
消費電力 急 速 (W)	5.2	表示面の明るさ (カンデラ)	20 以上
	トリクル 4.6	通 路	— 以上
		蓄電池の容量	20 分間

信号電圧 (V)	信号電流 (mA)
DC24	5
AC100	

注) 1. 天井吊下げの場合は吊り装置 (別売) 2本ご用意ください。
1本の吊り装置に電源線・信号線を設置しますと誤動作の原因となります。

公共施設用
SH1-FBC20F-BHに適合

屋内用 B級・BH形
片面灯 壁埋込形



型式認定番号
1AL111-3593

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FBK-42771X-LS17
100	LS	表示板含む 3.1	品 名	東芝誘導灯 (避難口) (電池内蔵) (点滅形)
承認	担当	図 番	HA2021-51944-03	
本田	世良		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全に関するご注意	
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。 - 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス (塩素ガス・硫黄成分等)、溶液の発散する場所 (プール等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等) には使用できません。器具落下、感電の原因になります。 - 本器具は、壁埋込み専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。取付ボックスを使用する場合は、適合する取付ボックスをご使用ください。	本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。