


TOSHIBA (' 81. 7.) 2001. 11.

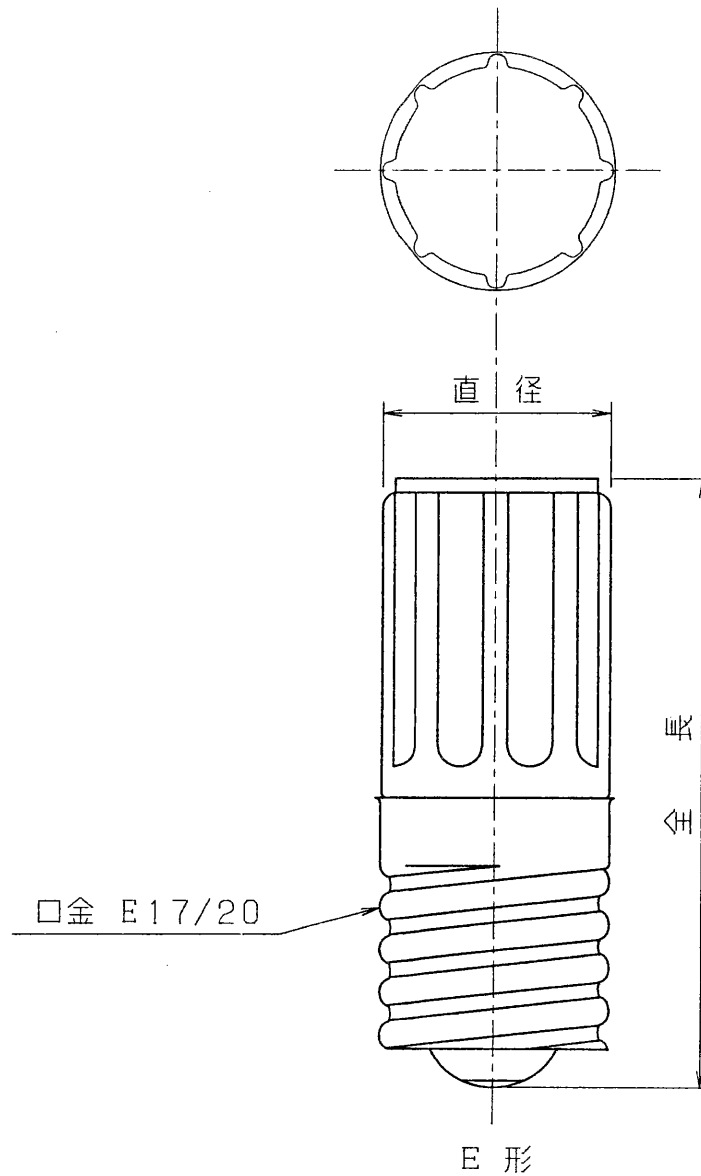

ランプ仕様

直 径 (mm)	17
全 長 (mm)	40
使 用 電 圧 (V)	100
始 動 電 圧 (V)	94以下
点灯所要時間 (sec)	100Vに於いて平均3秒以下
動 作 回 数 (回)	6,000以上
適合蛍光ランプ	FL10, FL15, FL20, FL20S, FL20SS/18, FL30S, FCL15, FCL20, FCL20/18, FCL30, FCL30/28, FDL13, 18, 27, FPL9, 13, 18, 27, 30, FML18, 27, FUL14, FWL13, 18, 27, GL15

(注) 使用電圧とは適合蛍光ランプの定格入力電圧を示します。

安全上のご注意

△ 警 告	・ 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注 意	・ 蛍光ランプやソケットに適合したものを使用してください。 ・ ソケットに確実に取付けてください。(取付けが不完全ですと点灯しない場合があります) ・ 古くなると、蛍光ランプの点灯が遅くなったり、点滅を繰り返すことがあります。直ちに電源を切って新しい点灯管と交換してください。

図番	FG-001/G	品名	東 芝 点 灯 管
設計	検図	承認	形 名
大澤	石塚	藤本	FG-1E
尺度 1/1	単位	mm	東芝ライテック株式会社