


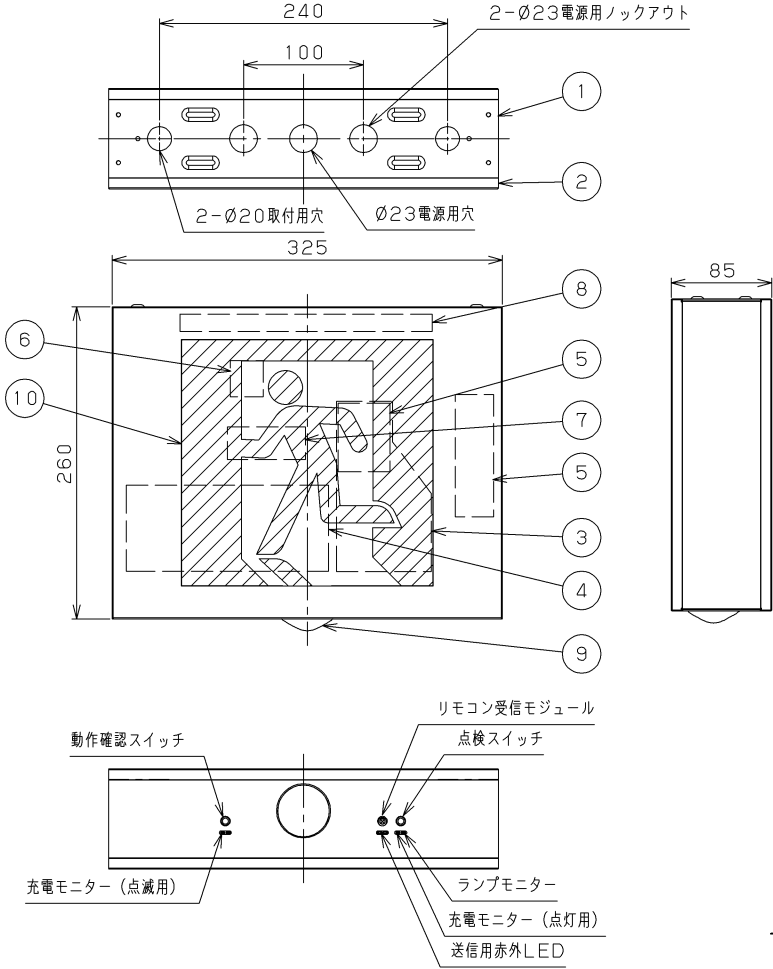

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- ・本器具は、天井直付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うとう火災・器具落下の原因となります。吊り下げの場合は、適合する吊り具をご使用ください。

- ・本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC (鋼板) t1.0	白 (参考マンセル値:0.2PB 9.2/0.4)
2	化粧枠	2	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値:0.2PB 9.2/0.4)
3	点灯ユニット	1	—	—
4	点滅ユニット	1	—	—
5	非常用蓄電池	1	—	Ni-MH蓄電池 交換部品形名:E03 (点灯用1個+誘導音・点滅用1個 2個入り) ※1
6	端子台 (電源用)	1	—	—
7	端子台 (信号用)	2	—	—
8	LEDモジュール (点灯用)	2	—	交換部品形名:L10 (前面用1個+背面用1個 2個入り) ※2
9	LEDモジュール (点滅用)	1	—	—
10	表示板	2	—	(別売)

※1 点灯用:E01 (2.4V700mAh) 誘導音・点滅用:7HR-AG-TLB (8.4V950mAh)
※2 前面用:L09 背面用:L09

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能
リモコン点検を行う際は点検用リモコン (FRC-1833T) をご使用ください。

定 格		特 性	
定格電圧 (V)	AC100	誘導灯の区分	避難灯
入力電流 (A)	急速 0.116 トリクル 0.107	表示面の寸法 (mm)	タテヨコ 0.2 X 0.2
消費電力 (W)	急速 7.3 トリクル 6.7	表示面の明るさ (cd/m ²)	20 以上
		通 路	— 以上
		蓄電池の容量	20 分間

信号電圧 (V)	信号電流 (mA)
DC24	5
AC100	

注) 1. 天井吊下げの場合は吊り装置 (別売) 2本をご用意ください。
1本の吊り装置に電源線・信号線を設置しますと誤動作の原因となります。

公共施設用
SH1-FSF21F-BHに 適合

屋内用 B級・BH形
両面灯 天井直付形



型式認定番号
1AL221-3591

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100	LS	4.3	FBK-42702X-LS17
承認 担当		図 番	東芝誘導灯 (避難口) (電池内蔵) (点滅形)
本田	世良	HA2021-51968-04	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)