

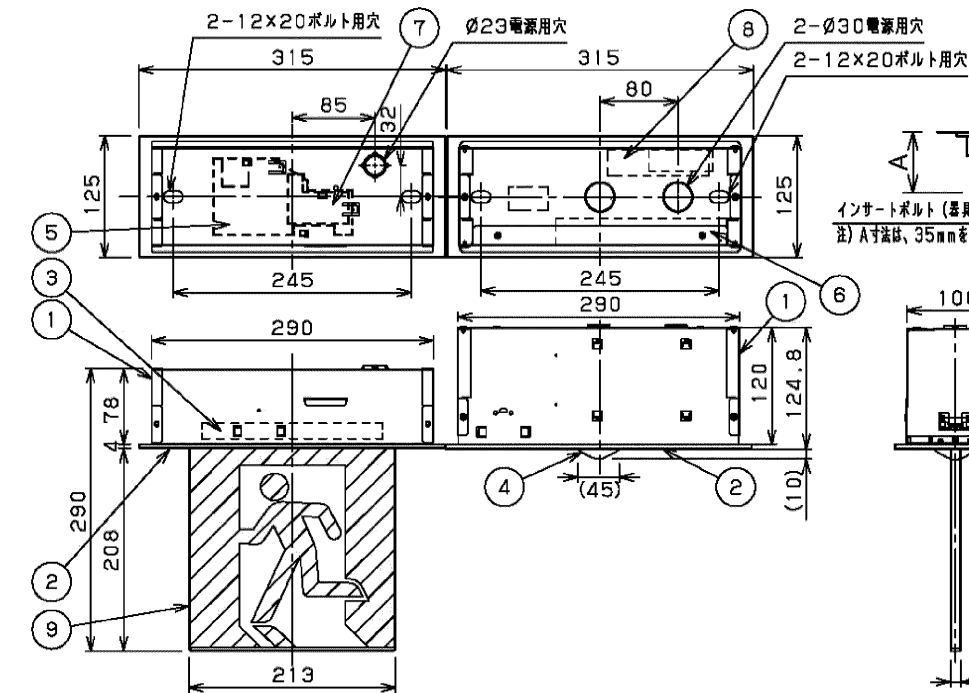


TOSHIBA

(2021.09. 003) 2022.03. 003



インサートボルト (器具取付けボルト) 器具内寸法
注) A寸法は、35mmを超えないようにしてください。

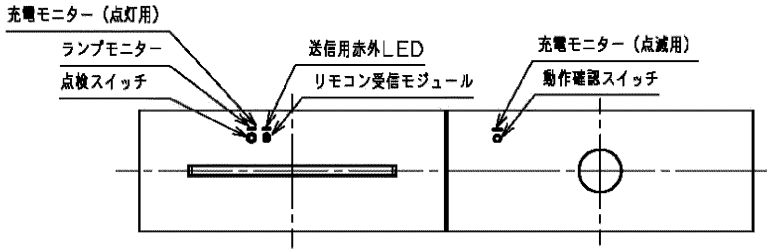

注) 誘導灯用埋込穴と点滅装置用埋込穴との
間隔は上記寸法の通りとしてください。
埋込み穴寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (樹脂製) t0.8	
2	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	
3	LEDモジュール (点灯用)	1		交換部品形名: L07
4	LEDモジュール (点滅用)	1		
5	点灯ユニット	1		
6	点滅ユニット	1		
7	非常用蓄電池 (点灯用)	1		交換部品形名: E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
8	非常用蓄電池 (点滅用)	1		交換部品形名: 7HR-AG-TLB Ni-MH蓄電池 8.4V 950mAh
9	表示板	1		(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

●FBK-42721-LS17


定 格	特 性
定格電圧 (V) AC100	誘導灯の区分 日兼B1H形
入力電流 (A) 点 滅 0.066	表示面の寸法 (mm) タテ 330
(A) トリクル 0.057	表示面の寸法 (mm) 横 202 x 202
消費電力 (W) 点 滅 3.7	表示面の明るさ (cd/m ²) 20 以上
(W) トリクル 3.1	(カンパ) 通 過 25 以上
	蓄電池の容量 20 分間

●XEF-5072MCF

定 格	特 性
定格電圧 (V) AC100	信号電圧 (V) 信号電流 (mA)
入力電流 (A) 0.032	DC24 5
消費電力 (W) 1.4	AC100



公共施設用
SH1-FRF20PF-BH に適合



安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直接、雨・風のあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、油煙の発生する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面に粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因になります。
- 本器具は、天井埋込み専用です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

●本器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

住宅の新築施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合は施工方法。

断熱距離
A 10cm
B 20cm
C 5cm

電気配線は断熱材、防炎材の上で敷くように施工してください。
器具本体と電線を断熱材で保護してください。

× SB形 × SG形

M形

型式認定番号
FIE1-1021



型式認定番号
1AL111-3184

電圧	点灯方式	電 流 (R.S.)	形 名
100	LS	(表示板含む) 3.3	FBK-42721-LS17+XEF-5072MCF
承 認	担 当	図 番	HA2021-54563-02
松田	関谷	社 名	東芝ライテック株式会社
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)