


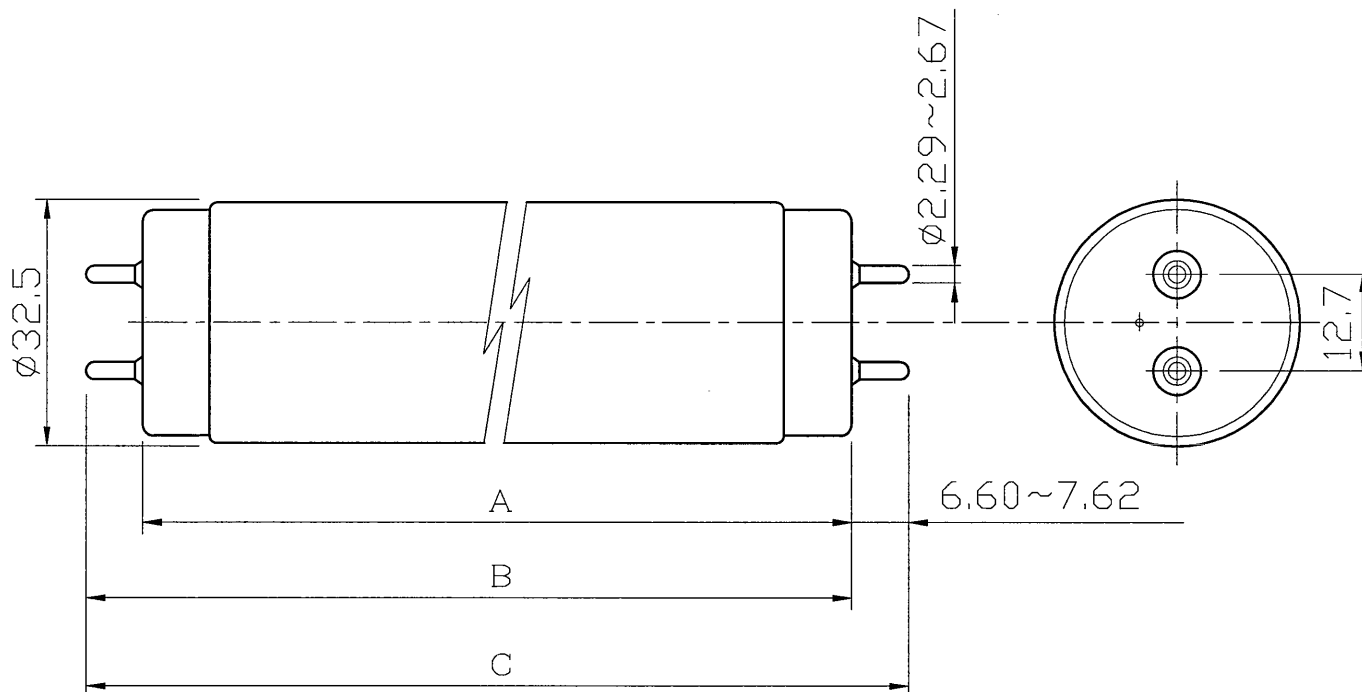

ラ ン プ 仕 様

光源色		昼白色
管 径 (mm)		32.5
寸 法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始 動 電 圧 (V)		94以下
低温始動電圧 (V)		94以下(10℃)
定格入力電圧 (V)		100
定格ランプ電力 (W)		20
ラ ン プ 電 流 (A)		0.360
全 光 束 (lm)		900
口 金		G13
平均演色評価数 (Ra)		99
相 関 色 温 度 (K)		5000
定 格 寿 命 (h)		7500

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|-------|--|
| △ 警 告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △ 注 意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図 番	FL20-016/E	品 名	東芝蛍光ランプ (色評価用)
設計	検図	承認	形 名
直木	中島	榊原	FL20S・N-EDL
尺度 1/1	単位 mm	東芝ライテック株式会社	