

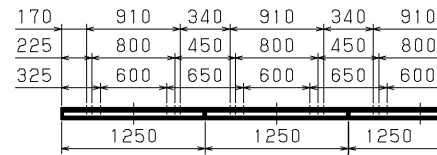


TOSHIBA

(2023.06. 001) 2025.10. 001

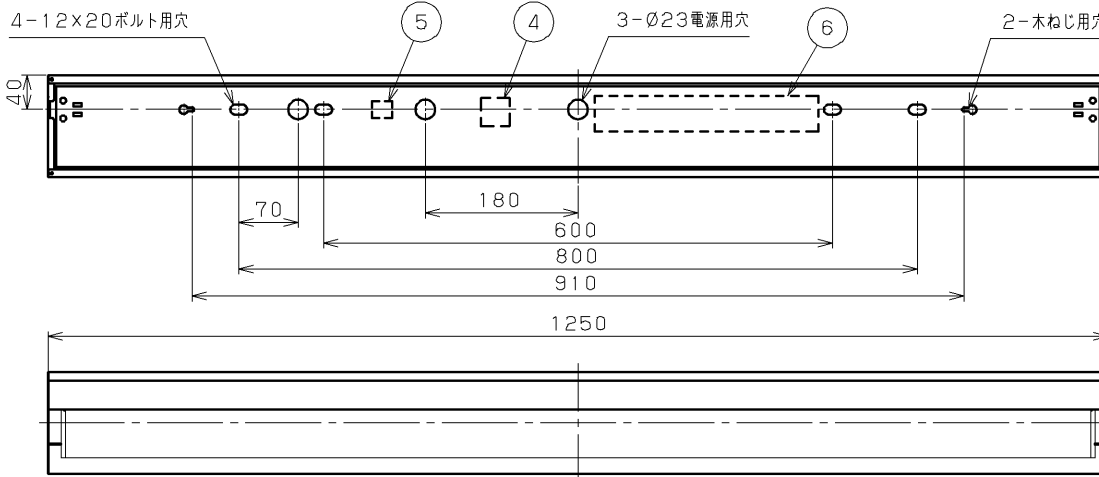

直付け連結使用例
連結時は付属の連結ガイドをご使用ください。




⚠ 安全に関する警告


一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・故障の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は12A以下で使用してください。



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

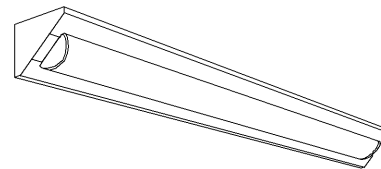


使用上の注意

- LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電線の器具間送り配線は天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。本体端部の電源用K、Oより器具内送り配線をする場合、送りの電源線にはエコケーブル（EM-EFF）を使用してください。感電・火災の原因となります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピン、ピン」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。
- 壁付取付の場合、銘板表示が逆さになります。

入力電圧 [V]			
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶接めっき鋼板) t0.5	—
2	反射枠	1	CGC (銅板) t0.5	白
3	化粧ねじ	3	ABS樹脂/SWRM1 (樹脂材料)	クロメートめっき (白)
4	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
5	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-3625 (調光用)
6	電源ユニット	1	—	LEK-450016A02D
7	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
8	LEDバー	1	—	乳白カバー
9	連結ガイド (付属)	1	PE (ポリエチレン樹脂)	—

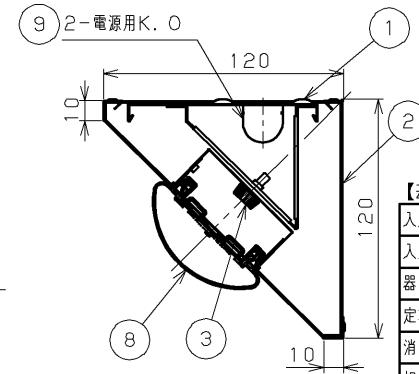

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.449	0.22	0.185
器具光束 (lm)	6800		
定格消費電力 (W)	44.8	43.0	43.0
消費効率 (lm/W)	151.7	158.1	158.1
相関色温度 (K)	6500		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKT413693MD-LD9	LEET-41301M-LD9	LEEM-40693D-01

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	LD	3.6	LEKT413693MD-LD9	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	
増田		鈴木	AA2023-56129-02	(1/2)
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2023.06. 001) 2025.10. 001


■制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

		SESLシリーズ			MESLシリーズ			人感スイッチ			フォトスイッチ
		SESLコントロールクス		SESL 3	調光センサー	ON/OFF端末器	リモコンリレー	8A/100V	8A/200V	親子式 3A屋外壁	屋外壁取付
LEDバタイプ		電源電圧	DF-70170-PD	DF-20211ZD7 DF-20211XD7 DF-20212ZD7 DF-20212XD7	TMTS03A TMTS04A	TMURB641A TMURB642A TMURT642B	TMRRO1C TMRRO2C	NDG1871	NDG1871-2	NDG1891	OSE1082
6, 900lm	ハイグレード タイプ	100V	32	36	36	12	42	17	—	6	17
		200V	38			25	38	—	34	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
5, 200lm		100V	44	36	36	17	59	23	—	8	23
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
4, 000lm		100V	50	36	36	23	76	30	—	11	30
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
6, 900lm	一般/高演色 タイプ	100V	28	36	36	11	37	14	—	5	14
		200V	38			23	38	—	30	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
5, 200lm		100V	36	36	36	14	48	19	—	7	19
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
4, 000lm		100V	45	36	36	18	60	24	—	9	24
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
3, 200lm		100V	50	36	36	22	76	30	—	11	30
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
2, 500lm		100V	50	36	36	29	78	39	—	14	38
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
2, 000lm	一般 タイプ	100V	50	36	36	37	78	50	—	18	38
		200V	38			26	38	—	38	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—
2, 000lm	AAA タイプ	100V	32	36	36	12	42	17	—	6	17
		200V	38			25	38	—	34	—	—
		242V	31			20	31	—	—	—	—


調光制御装置の施工上の注意

調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

- ①調光する場合は、電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ②電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- ③調光制御装置と照明器具との調光信号線の配線最遠長は200m以下としてください。
 - ・調光制御装置の施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントラスの設定スイッチを図のように操作してください。
 - コントラスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります但し性能としては問題ありません。

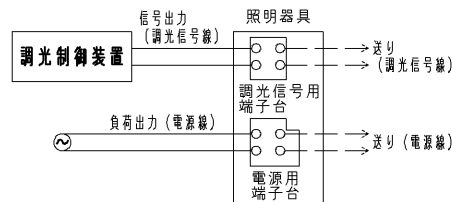

調光制御装置との結線図

DF-70170-PD
コントラス設定スイッチ図

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT413693MD-LD9
100 242	LD	3.6	品名	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2023-56129-02 (2/2)
増田		鈴木	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)