


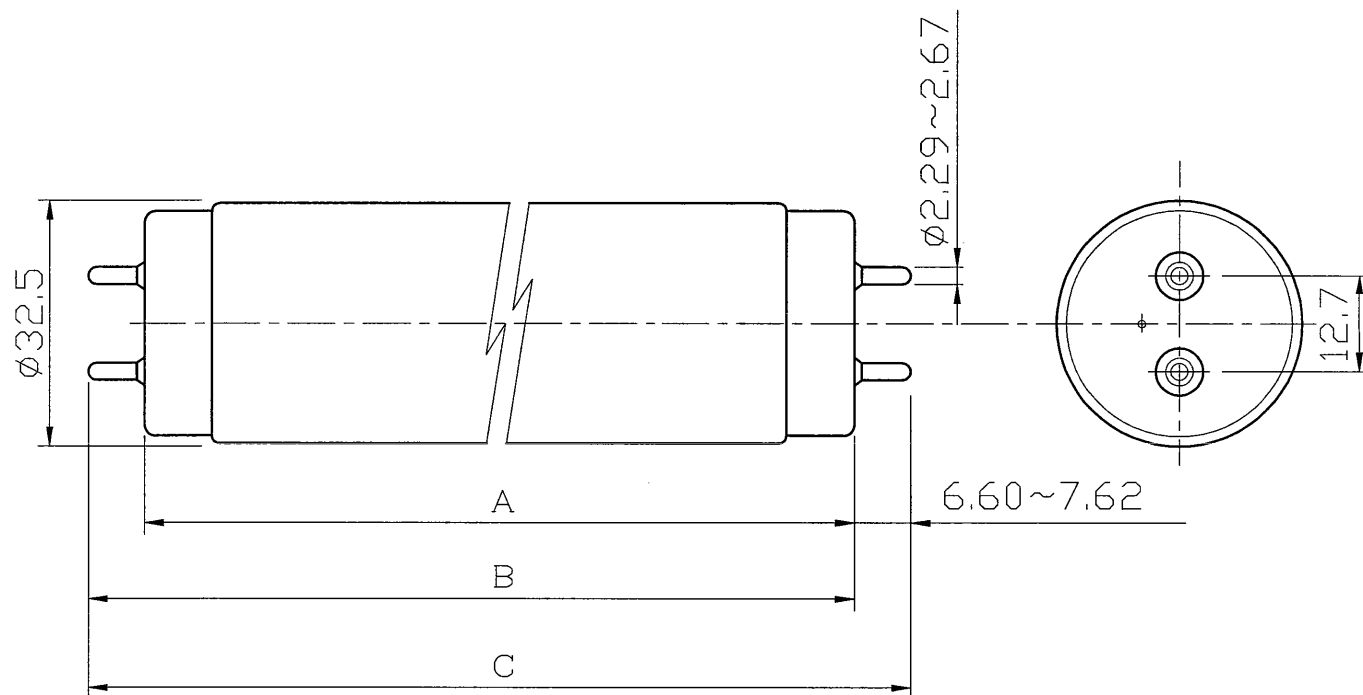

ランプ仕様

光源色	青色
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 580 (標準値)
	B (mm) 586.0~588.4
	C (mm) 595.5以下
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下(10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	20
ランプ電流 (A)	0.360
全光束 (lm)	250
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	—
色温度 (K)	—
定格寿命 (h)	5000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|-----|---|
| △警告 | ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-029/B	品名	東芝蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名
直木	中島	神原	FL20S・B
尺度 1/1	単位 mm	東芝ライテック株式会社	