


TOSHIBA

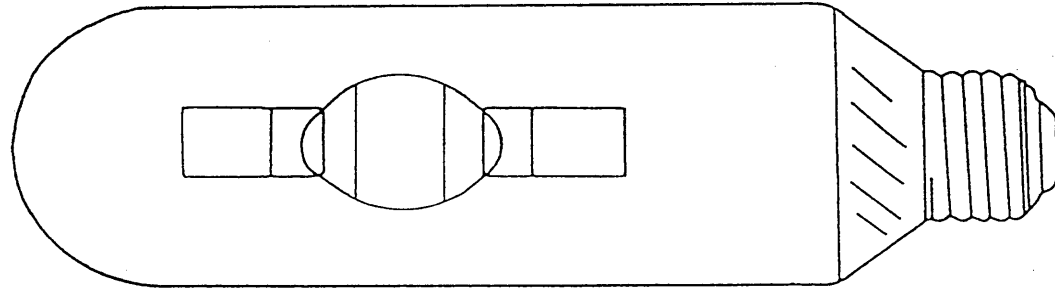

ラ ン プ 仕 様	
大 き さ (W)	70
外 管 径 (mm)	φ35
長 さ (mm)	135
光 中 心 距 離 (mm)	87
口 金	E26
点 灯 方 向	任意
定 格 電 圧 (V)	-
始 動 電 圧 (V)	-
ラ ン プ 電 圧 (V)	90
ラ ン プ 電 流 (A)	0.95
全 光 束 (lm)	4,500
ラ ン プ 効 率 (lm/w)	64
相 関 色 温 度 (K)	3,500
平均演色評価数	96
始 動 時 間 (分)	約4
再 始 動 時 間 (分)	約10
平 均 寿 命 (時間)	6,000

- (注) 1. 右記データは、点灯方向ベースアップで、試験用安定器を用い、点灯時間100時間後の値です。
2. 本ランプは、専用安定器、専用器具で、ご使用下さい。
3. ご使用に当っては、必ず、取扱い説明書をお読み下さい。
4. ランプの外管が割れた場合
直ちに電源スイッチを切って、絶対に点灯しないで下さい。
そのまま使用されますと、眼や皮膚に障害をおこす場合がありますので、ご注意下さい。

形名	MT70/WW			品名	東芝ネオアークEベース	
設計	検図	担当	承認	図番	ML5129/A	
				発行	東芝ライテック株式会社	
尺度	／		単位	mm		