


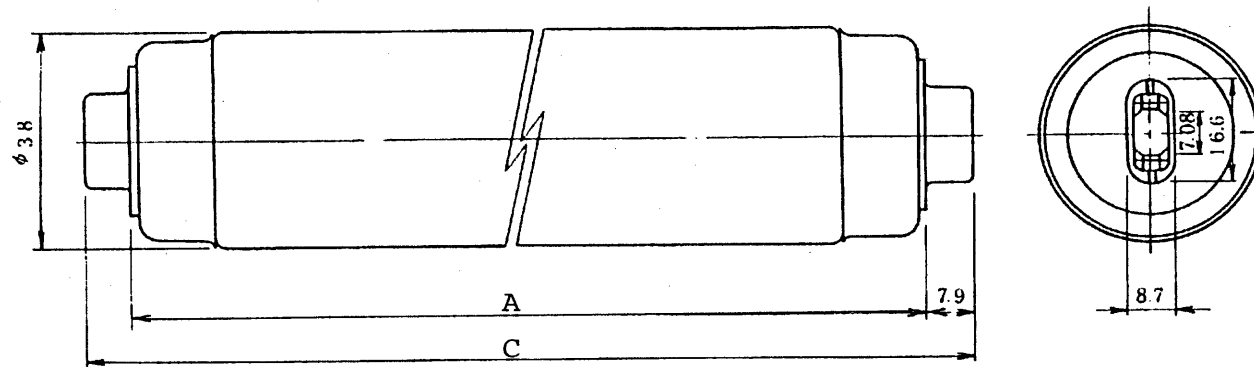

ランプ仕様		
光源色	D(昼光色)	
管径 (mm)	38	
寸法	A (mm)	2367 (標準値)
	B (mm)	-
	C (mm)	2380.4~2385.2
始動電圧 (V)	360 以下	
低温始動電圧 (V)	378 以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	400	
定格ランプ電力 (W)	110	
ランプ電流 (A)	0.800	
全光束 (lm)	7800	
口金	R17d	
下方光度 (cd)	-	
平均演色評価数 (Ra)	-	
相関色温度 (K)	6500	
平均寿命 (h)	12000	

(注) 1. 全光束は100時間点灯後の値です。

形名		FLR110H-D/A		品名		東芝蛍光ランプ “ラピッドスタート形”	
設計		検図		担当		承認	
図番		発行		FLR110-005/D		1992-03-02	
							
尺度		×		単位		mm	
		東芝ライテック株式会社					