
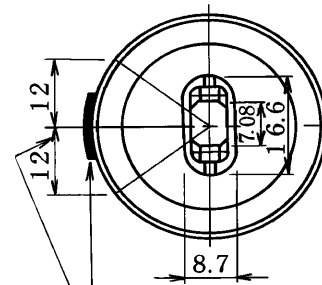


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

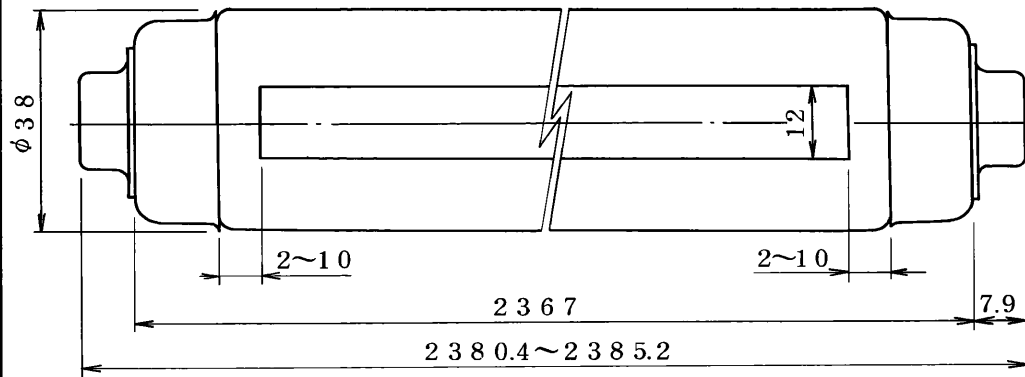

導電条、導電条はこの範囲に入ること。

ランプ仕様

光源色	W	(白色)
管径 (mm)	38	
管長 (mm)	2,367	(標準値)
全長 (mm)	2,380.4~2,385.2	
始動電圧 (V)	360以下	
低温始動電圧 (V)	378以下(10°C)	
定格入力電圧 (V)	400	
定格ランプ電力 (W)	110	
ランプ電流 (A)	0.8	
全光束 (lm)	8,700	
口金	R17d	
下方光度 (cd)	-	
平均演色評価数 (Ra)	-	
色温度 (K)	4,200	
平均寿命 (時間)	10,000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

形名	FLR110H/M				品名	東芝蛍光ランプ (ラピッドスタート形)	
設計	検図	担当	承認	図番	FLR110-007/C		
				発行	1984-03-09		
尺度	×		単位	mm			
				<b>東芝ライテック株式会社</b>			