

Y26S

東芝高天井用 ランプホルダー TOSHIBA

1 個

器具の取り付けかた

このランプホルダー本体は、下表の各種吊具(別売)と組み合わせてご使用ください。

機 種	吊具形名	ホルダー本体	自在器	適合ボックス
直 付	F-PN	Y26SM (適合ランプ HIDランプ 40W~160W)	Z-IN	φ89% 丸形露出 ボックス
パイプ吊	F-PNH		Z-IN	
	F-PN2			
チェーン吊	F-CN2			
ブラケット	F-BN		Z-IN	
傾斜天井用パイプ吊	F-GN2		Z-IN	φ100% φ89% 丸形露出 ボックス
2灯用パイプ吊	F-DN		Z-IN	

機 種	器具形名	ホルダー本体	自在器	適合ボックス
パイプ吊	F-PN3	Y26SL (適合ランプ HIDランプ 40W~160W)	Z-IN	φ89% 丸形露出 ボックス
チェン吊	F-CN3			



- ホルダーの口出線を吊具に通線した後吊具にホルダーをねじ込んで、ゆるみ止めねじで固定してください。
- リングねじで反射笠を固定し、ゆるみ止めねじで固定してください。
- 電源線と口出線を結線し絶縁保護を行なってから天井に取り付けてください。

なお、アース端子を利用し、必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。

お客様へ


この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

TOSHIBA

東芝高天井用ランプホルダー取扱説明

このたびは、東芝高天井用ランプホルダーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しくお使いいただくためにこの取扱説明をよくお読みください。

各部のなまえ

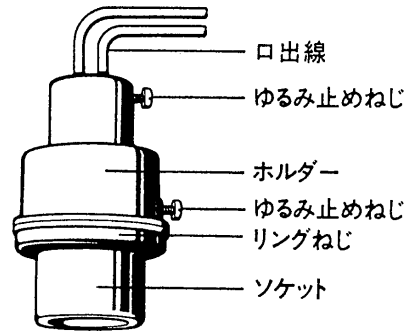

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

特にご注意を

- 吊具との組み合わせ後、および反射笠を取付けた後、必ずゆるみ止めねじを締め付けてください。
- ランプホルダーは屋内専用ですので屋外や風雨にさらされる屋側には使用できません。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または東芝ライテック株式会社営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川 2丁目2番13号 TEL(03)5463-8774
(南品川JNビル)