


対象器種		公共施設
FR-33730-PS	< インバータ-S >	FRL8-P363
FR-34730-PS		—
適合ランプ	東芝蛍光ランプ<ユーライン>メロウルク®36ワット形	

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

■各部のなまえ

FR-33730-PS

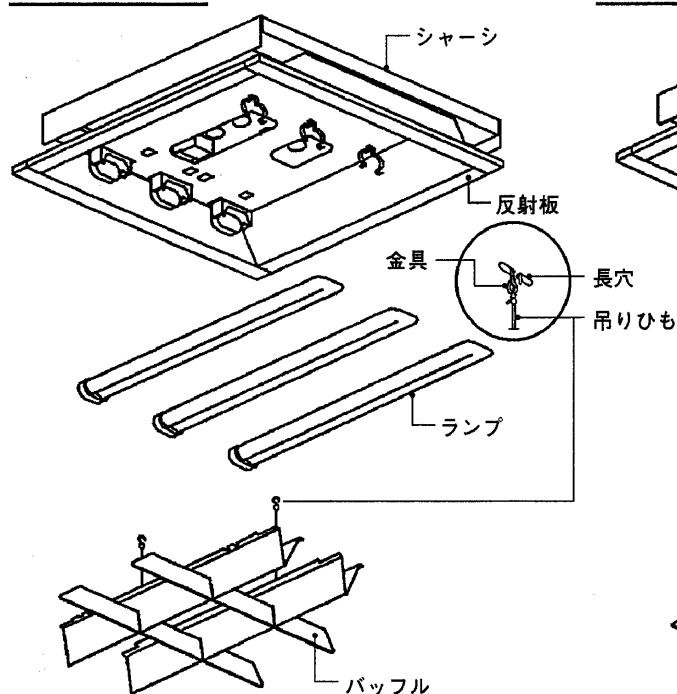

FR-34730-PS

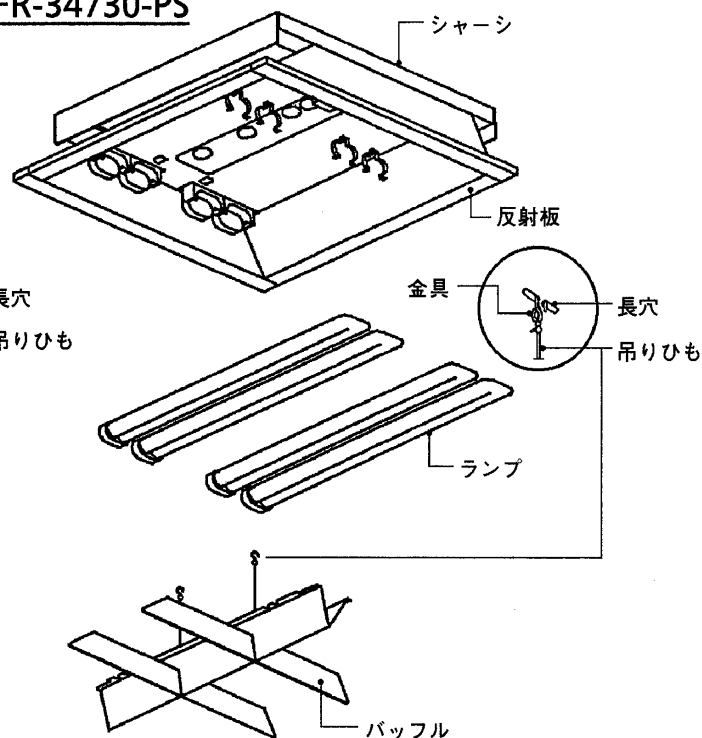

■特にご注意を

- ① この器具は屋内専用で、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。
- ② 湯気の直接当たる場所や湿気の多い場所では、使用しないでください。
- ③ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ④ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑤ 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ⑥ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりが大変危険です。
- ⑦ ランプ交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ⑧ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。
- ⑨ ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ


工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法

埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。


FR-33730-PSの場合



ランプ方向


FR-34730-PSの場合

(単位:mm)



ランプ方向


2 断熱材・防音材の施工法

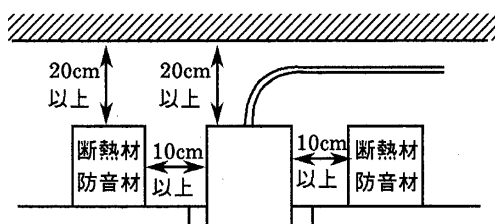

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

3 器具の取り付け準備

Vカバーをつまみながら反射板からバツフルを取りはずしてください。

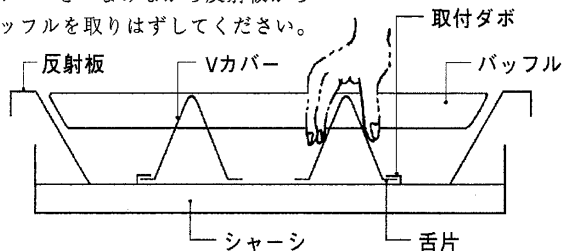


4 器具本体の取り付け


- ① シャージを取付ボルトに取り付けてください。
(注) 取付ボルト部のナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合がありますので器具反射板の縁部が天井面に密着したところで締め付けをおやめください。
- ② 電源線、アース線を確実に差し込んでください。(第1図)
- ③ ランプをソケットに確実に装着してください。(第2図)
- ④ バツフルから出ている吊りひもの先端の金具を、第3図のようにシャージの長穴に引っ掛け、バツフルを反射板に吊り下げてください。
金具は、はずれないようにペンチなどで曲げてください。
- ⑤ バツフルを押し上げて、反射板の取付ダボにバツフルを確実に取り付けてください。(第4図)
その際、吊りひもが外に出ないように注意してください。

(ご注意)


ランプは高温になりますので、点灯中や消灯直後には手などを触れないでください。

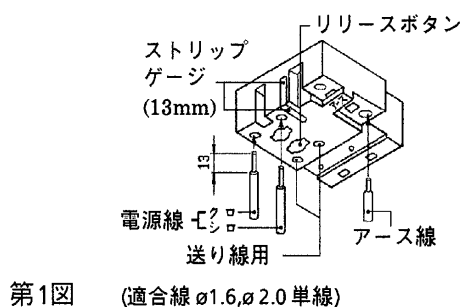


第1図 (適合線φ1.6,φ2.0単線)

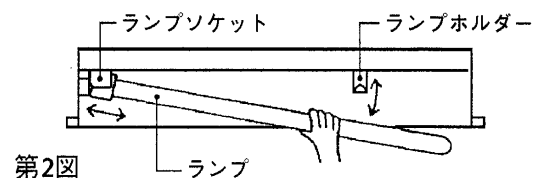

第2図



第3図



第4図

■お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ③ ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑤ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(001Y398)A