


TOSHIBA

東芝インターホン取扱説明書 警報ランプ付ドアホン子機 HJD1001

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ(単位: mm)

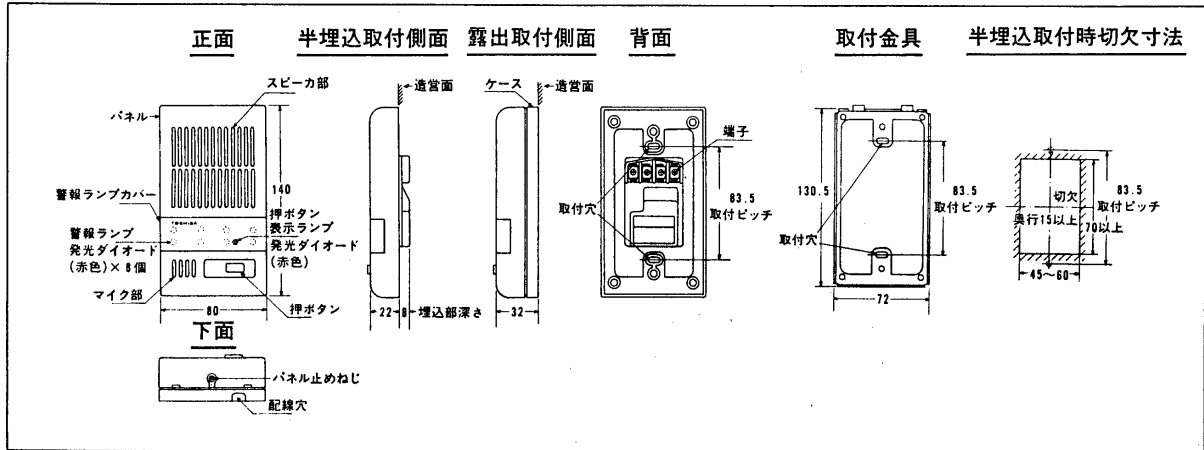

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■本機はホームコントローラおよびインターホンの子機としてご使用ください。

- 押ボタン表示ランプにより、夜間でも押ボタンの所在をわかりやすくしています。
- 警報時におけるランプ点滅を確認しやすくしています。
- 半埋込取り付けができます。

■下記の機器と組み合わせてご使用できます。

- ホームコントローラ親機 HJA1012
 - 警報音付ドアホン1局用親機 HTS-1PA } ※1
 - 警報音付ドアホン2局用親機 HTS-2PA }
- ※1; この機器と接続するときは、押ボタン表示ランプは点灯できませんので、ご了承ください。
(L2端子は使用できません。)
- その他カタログ、取扱説明書などに本機と組み合わせて使用できることが明記してある機器。
- ★使いかた、動作のしかたについては親機の取扱説明書をご参照ください。

接続のしかた

■端子の用途


- 1 } インターホン用端子 (共通端子含む)
- 2 }
- L1 ← 警報ランプ用端子
- L2 ← 押ボタン表示ランプ用端子

★親機との接続のしかたは、ご使用の親機取扱説明書をご参照ください。


取り付けかた

■露出取り付けのとき


①パネルのはずしかた

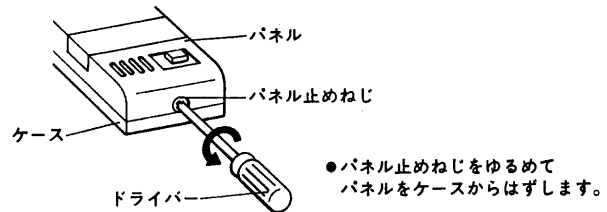

②ケースのとりつけかた

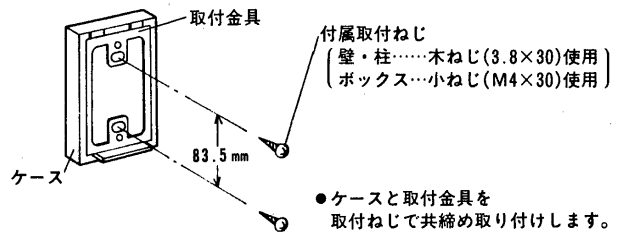

③パネルの取り付けかた

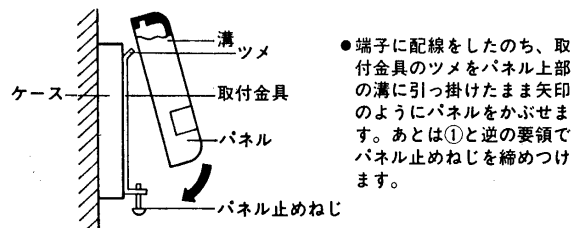

■半埋込み取り付けのとき

- 1個用スイッチボックスなどへ半埋込みで取り付けるときは、取り付けの際、ケースを使用しないで前述①～③と同様に行ないます。

ご注意とお願い

- 本機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。直接水をかけますと故障の原因になります。

お手入れのしかた

- 本機の清掃はやわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

なお、ご相談されるときは形名(HJD1001)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様

- 通話方式 拡声形同時通話式
- 電源 親機より供給
 - ① } DC 約10V
 - ② }
 - ①: 使用電圧範囲 DC 10V ~ DC 15V
 - ②: 使用電圧範囲 DC 10V ~ DC 18V
- 設置 設置形式 露出・半埋込兼用
(1個用スイッチボックスに適合)
設置場所 屋内、屋外兼用
使用周囲温度 -25℃ ~ +60℃
- 配線本数 インタホン回線: 2線(無極性)
警報ランプ回線: 1線
ボタン表示ランプ回線: 1線
- 通達距離
(親機、副親機—警報ランプ付ドアホン子機間)

線種	公称断面積	0.3 mm ²	0.75mm ²	2.0 mm ²
	(本/mm)より線	12/0.18	30/0.18	37/0.26
(mm)単心線	0.65	1.0	1.6	
距離(メートル)	150m以下	300m以下	1000m以下	

- 外觀材質 プラスチック(ABS樹脂本体部)

東芝ライテック株式会社

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル

照明電材事業部

TEL (03)5463-8777

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。