



東芝水銀灯器具取扱説明書 HZ-4005N HZ-4006N

このたびは東芝水銀灯器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

● 各部のなまえ

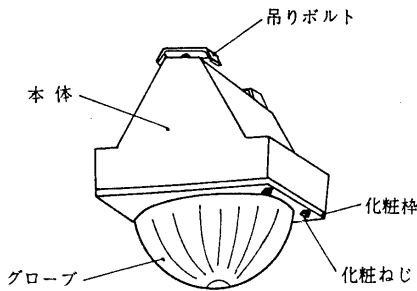

HZ-4005N

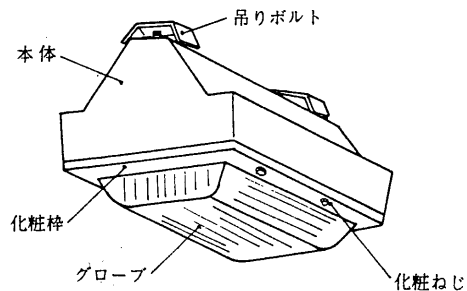


HZ-4006N

● 特にご注意を


- ① この器具の取り付けは、折板天井（三晃金属S-60）専用です。
- ② 結線は露出ボックス内で行なってください。なお、ボックス取付部より天井下に雨水など流れ込まないように、十分コーキングを行なってください。
- ③ 口出線には保護チューブがかぶせてありますので、取りはずさないで必ず使用してください。また、口出線が天井面と器具の間にはさまらないように注意してください。
- ④ ランプの交換や清掃の際は電源を切り、ランプが冷えてから行なってください。
- ⑤ 適合ランプは定格銘板に指定されています。（別途お求めください）
- ⑥ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりが大変危険です。

● 器具の取り付けかた

- ① 折板天井（三晃金属S-60）に下図に示す取付穴をあけてください。

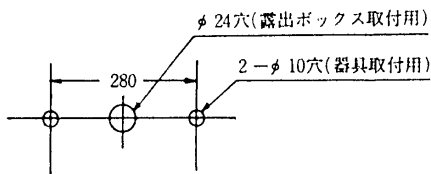

HZ-4005Nの場合

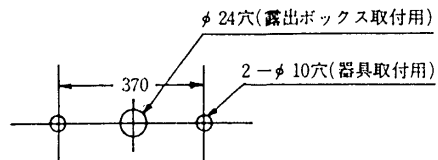

HZ-4006Nの場合

- ② φ 24の穴を利用し、露出ボックスをニップルやロックナットなどで折板天井に固定します。（露出ボックスは、別途お求めください）
- ③ 器具取付用穴を利用し、折板天井の上にパッキンを敷き、吊りボルトを折板天井の下に押し込んでください。


お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

- ④ 器具の化粧ねじをはずして化粧枠を開き、本体の取付用穴に上記吊りボルトを挿入し、パッキン・ワッシャー・六角ナット(2個)で強く締め付けてください。
- ⑤ ソケットにランプ(別売り)をねじ込んでください。
- ⑥ 化粧枠を閉じ、化粧ねじを確実に締め付けてください。

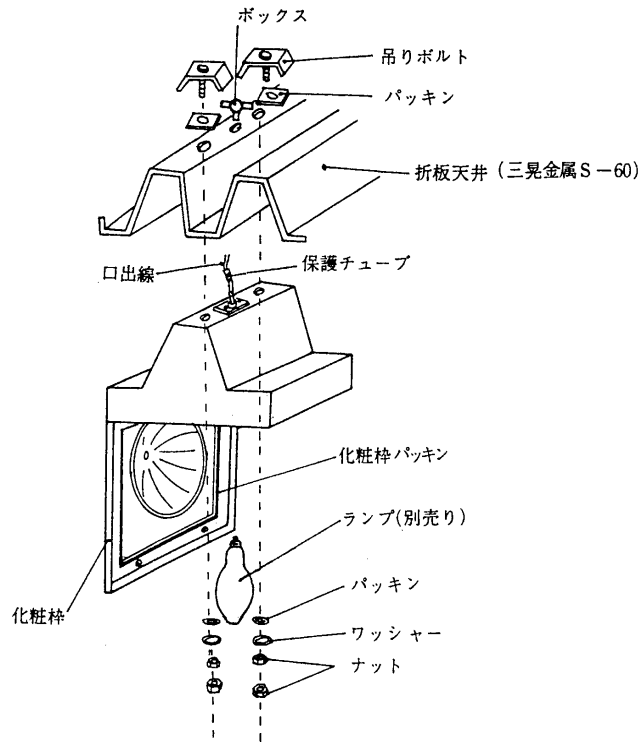

● 電線の接続方法

- ① 器具口出線は安定器二次側電線と接続してください。その場合結線は露出ボックス内で行なってください。なお、安定器二次側電線を延長する場合は、1000V 蛍光放電灯電線・HIV・キャブタイヤケーブルまたは、これらと同等以上の性能を有する電線で2mm²以上のものをご使用ください。延長可能長さは100mまでです。

● 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、電源を切ってお買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号 (南品川JNビル)
 施設・HID事業部 TEL(03)5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

003211C